

平成 26 年 7 月

# 大気・水質等 常時監視結果 (平成 25 年度)

兵庫県農政環境部環境管理局

環境基本法 16 条に基づき人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることは望ましい基準」として、大気・水質・騒音等についての環境基準が定められています。

県及び国・市は、県内の環境の状況を把握すると共に、この環境基準の達成状況を確認するため、大気汚染防止法等関係法令に基づき、大気、水質、騒音等の常時監視を実施しています。

本書は、平成 25 年度における大気常時監視測定結果及び水質常時監視測定結果並びに自動車・航空機騒音等の測定結果等をとりまとめたものです。

なお、データは資料編に添付しますので、本編とあわせてご活用ください。

#### ○平成 25 年度の測定地点数

- (1) 大気 一般環境大気測定期局 59 局 自動車排出ガス測定期局 32 局  
有害大気汚染物質 7 地点
- (2) 自動車騒音 28 地点（うち定点観測地点 12 地点）
- (3) 航空機騒音 12 局
- (4) 新幹線鉄道騒音 14 地点
- (5) 公共用水域 河川 39 水域、海域 26 水域、湖沼 1 水域
- (6) 地下水 概況調査 98 地点  
定期モニタリング調査 102 地区
- (7) ダイオキシン類 大気 7 地点、水質及び底質 7 地点

< 目 次 >

第1 大気汚染の状況

1 一般環境	
(1) 二酸化硫黄	1
(2) 二酸化窒素	1
(3) 浮遊粒子状物質	1
(4) 微小粒子状物質	1
2 自動車排出ガス	
(1) 二酸化窒素	2
(2) 浮遊粒子状物質	2
(3) 一酸化炭素	2
(4) 微小粒子状物質	2
(5) 自動車 NO <sub>x</sub> ・PM 法対策地域の状況	3
3 光化学オキシダント	4
4 有害大気汚染物質	4
5 アスベスト	5
6 酸性雨	5

第2 騒音・振動の状況

1 自動車騒音、振動	5
2 航空機騒音	6
3 新幹線鉄道騒音、振動	6

第3 水質汚濁の状況

1 公共用水域	7
2 地下水	8

第4 ダイオキシン類に係る環境の状況

1 大気	9
2 水質及び底質	10

# 第1 大気汚染の状況

## 1 一般環境（表1）

### (1) 二酸化硫黄

一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）39局で測定を行い、昭和54年度以降、全局で環境基準を達成している。

また、年平均値の全局平均値は、0.002ppmであり、近年、低濃度で安定している。（図1-2）

### (2) 二酸化窒素

一般局57局で測定を行い、平成11年度以降、全局で環境基準を達成している。（図1-1）

また、年平均値の全局平均値は、0.013ppmであり、平成8年度以降、減少傾向にある。（図1-2）

### (3) 浮遊粒子状物質(SPM)

一般局57局で測定を行い、56局で環境基準を達成している（平成24年度は全局で達成）。（図1-1）

また、年平均値の全局平均値は、0.021mg/m<sup>3</sup>である（図1-2）。

なお、環境基準非達成の1局は、よりあいひろば（宝塚市）である。

### (4) 微小粒子状物質(PM2.5)

一般局24局で測定を行い、2局で環境基準を達成している。

また、年平均値の全局平均値は15.7μg/m<sup>3</sup>である。

なお、環境基準達成の2局は、北神（神戸市）及び豊岡市役所である。

平成26年2月26日に播磨東部地域を対象に注意喚起情報の発信を行った。加古川市役所、別府（加古川市）、高砂市役所、稻美町役場で国の暫定的指針値（日平均値70μg/m<sup>3</sup>）を超過した。

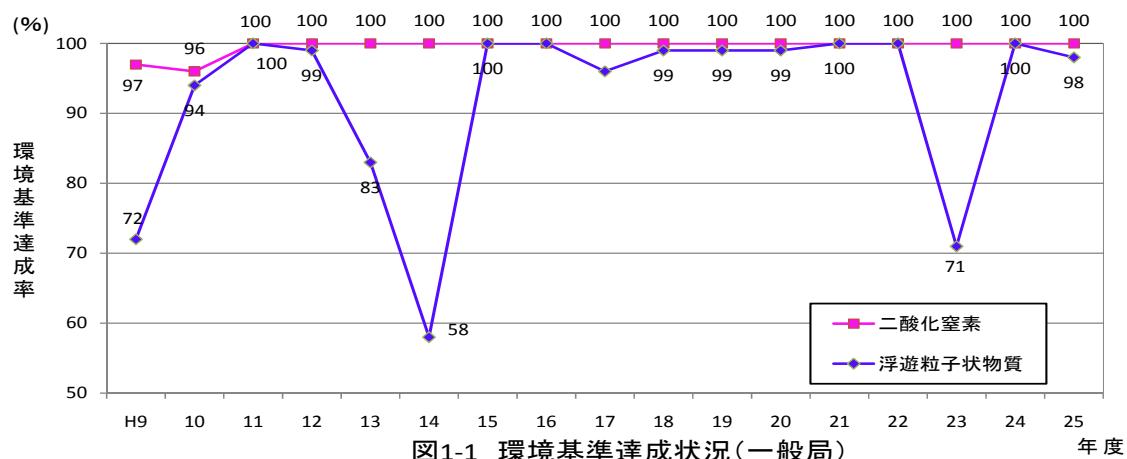


図1-1 環境基準達成状況(一般局)

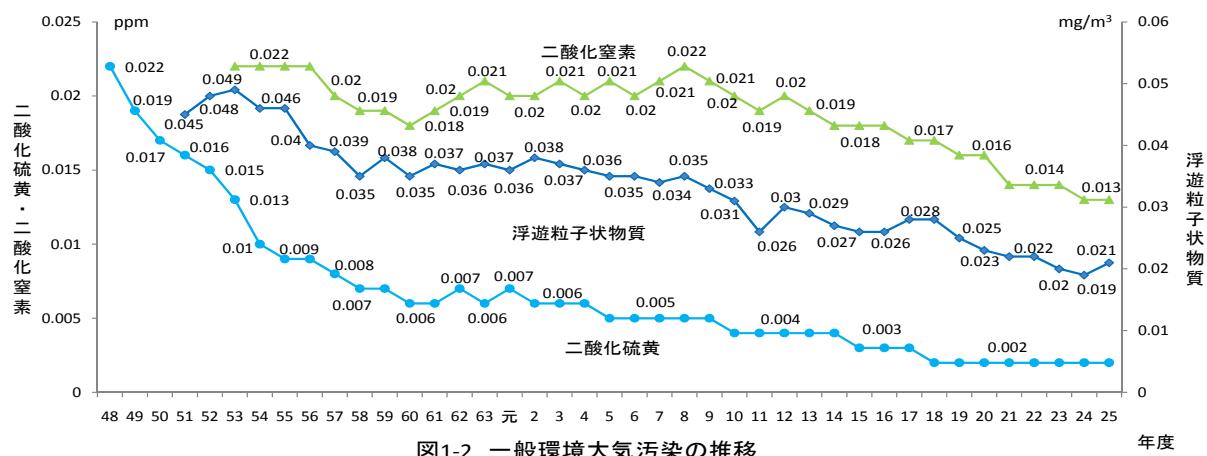


図1-2 一般環境大気汚染の推移

## 2 自動車排出ガス

### (1) 二酸化窒素 (表2)

自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）31局で測定を行い、平成22年度以降、全局で環境基準を達成している。（図2-1）

また、年平均値の全局平均値は、0.021ppmであり、平成8年度以降、減少傾向にある。（図2-2）

### (2) 浮遊粒子状物質 (SPM)

自排局27局で測定を行い、25局で環境基準を達成している（平成24度は全局で達成）。（図2-1）

また、年平均値の全局平均値は、0.022mg/m<sup>3</sup>である。（図2-2）

なお、環境基準非達成の2局は、国道2号の中北部（神戸市）、県道明石高砂線の林崎（明石市）である。

### (3) 一酸化炭素

自排局25局で測定を行い、昭和51年度以降、全局で環境基準を達成している。

また、年平均値の全局平均値は、0.4ppmであり、減少傾向にある。（図2-2）

### (4) 微小粒子状物質 (PM2.5)

自排局15局で測定を行い、全局で環境基準非達成である。

また、年平均値の全局平均値は17.0μg/m<sup>3</sup>である。

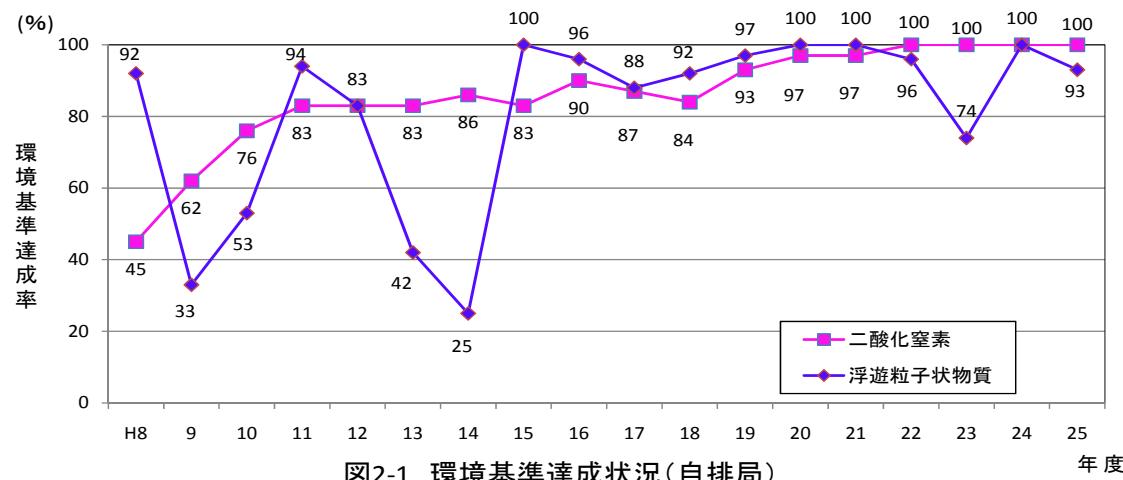


図2-1 環境基準達成状況(自排局)

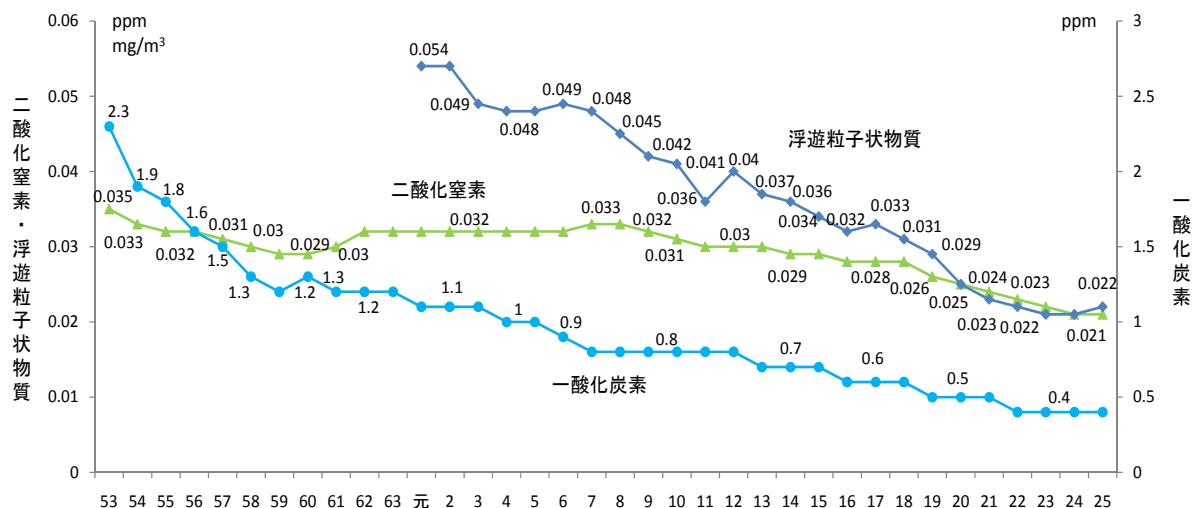


図2-2 自動車排出ガスによる大気汚染の推移

## (5) 自動車 NOx・PM 法対策地域の状況

自動車の交通が集中している地域で、環境基準の確保が困難であると認められる地域として、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)対策地域<sup>\*1</sup>が指定されて、自動車排出ガス対策の強化が図られている。しかし、対策地域外からの流入車両には自動車NOx・PM法が適用されないことから、本県では「環境の保全と創造に関する条例」(平成16年10月改正施行)に基づき、阪神東南部地域<sup>\*2</sup>において、ディーゼル自動車等運行規制を実施している。

運行規制の開始以降、阪神東南部地域内の自動車排出ガス測定局における年平均値は、経年的には改善傾向がみられる。(図3)

\*1：自動車NOx・PM法対策地域・・・神戸市、姫路市(旧家島町、旧夢前町、旧香寺町及び旧安富町を除く)、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、播磨町、太子町

\*2：阪神東南部地域・・・神戸市灘区・東灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市、伊丹市

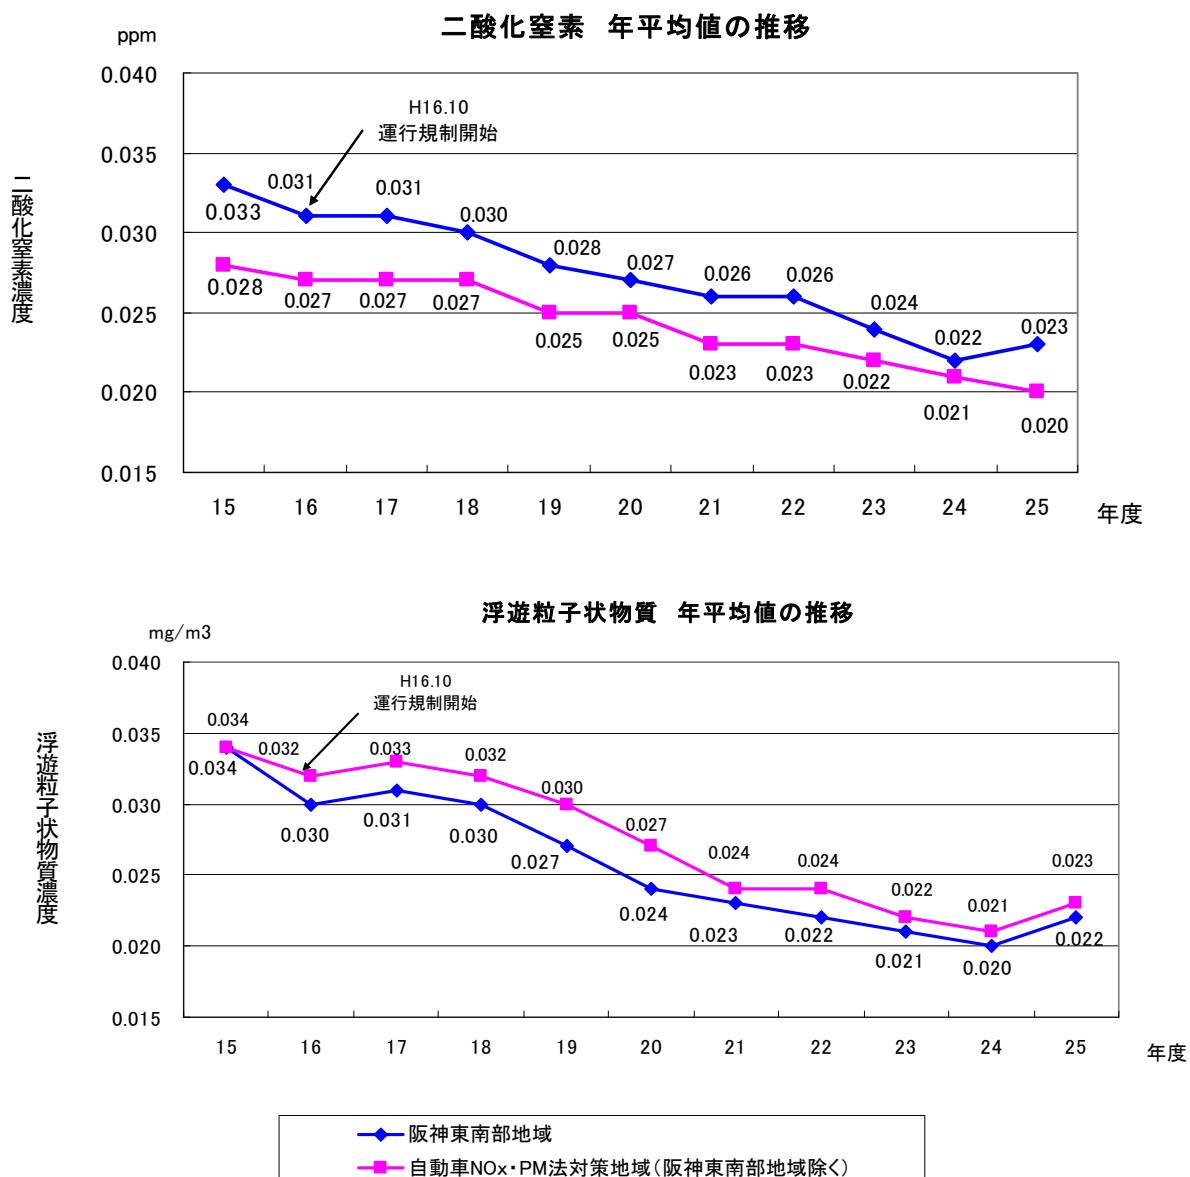


図3 自動車NOx・PM法対策地域の状況

### 3 光化学オキシダント（表3、4）

一般局52局で測定を行い、全局で環境基準非達成である（平成24年度は全52局で非達成）。

また、全局の昼間の日最高1時間値の平均値は0.048ppmである。（図4）

平成25年度の光化学スモッグ注意報の発令日数は2日であった（平成24年度は1日）。（図4）

なお、光化学スモッグによる被害届はなかった。

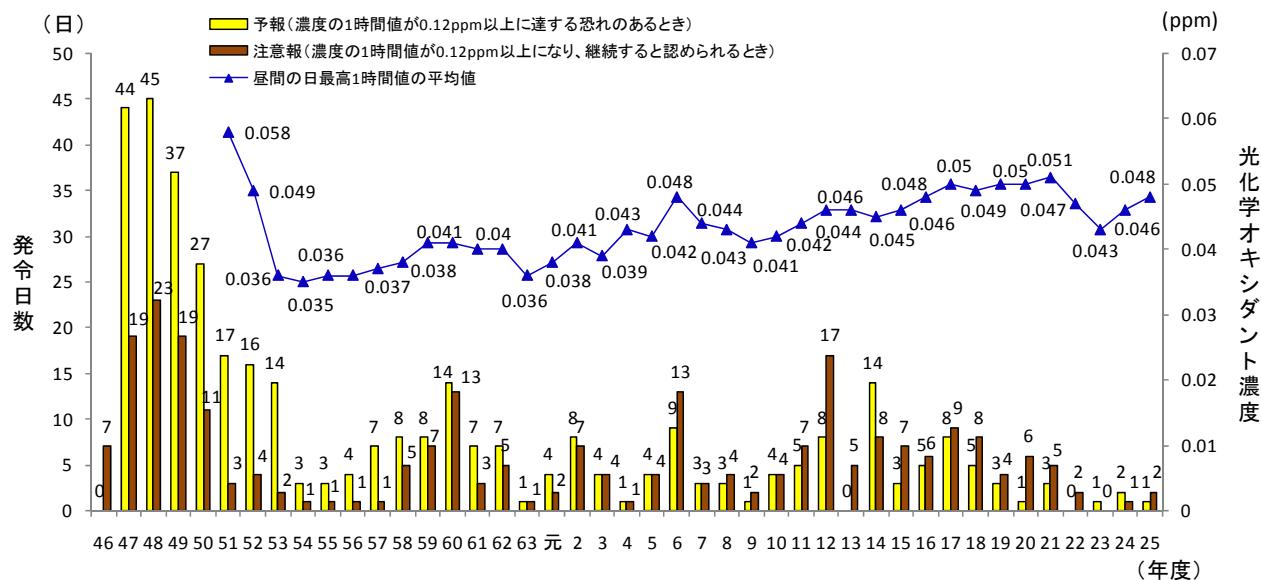


図4 光化学オキシダント濃度の推移・光化学スモッグ注意報等発令日数

### 4 有害大気汚染物質（表5）

7地点で21物質について測定を行った。このうち環境基準が設定されている4物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン）の年平均値はすべて環境基準値未満であった。

なお、4物質の年平均濃度は、近年ほぼ横ばいの状況にある。（図5）

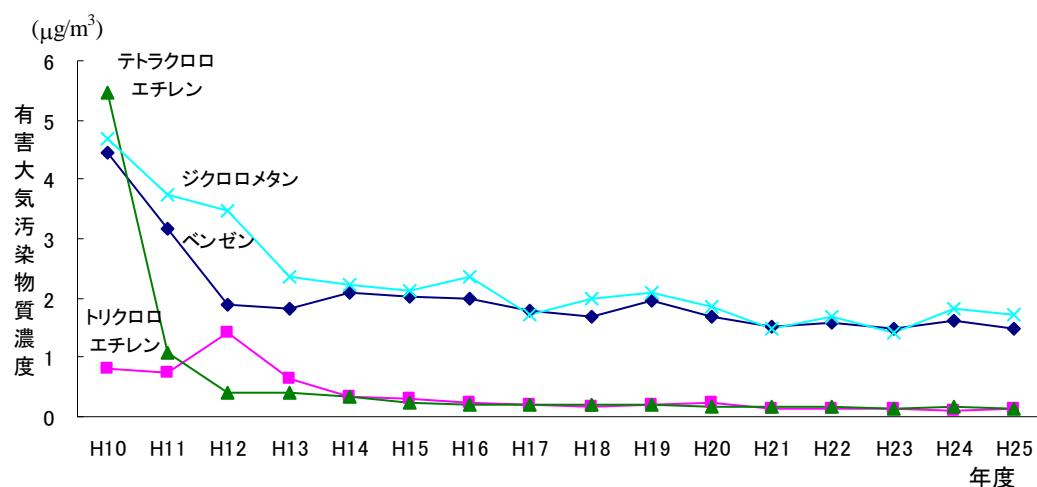


図5 有害大気汚染物質濃度の推移

## 5 アスベスト（表6）

平成25年度に一般環境9地点及び道路沿道1地点においてアスベスト濃度のモニタリングを実施した結果、総繊維数濃度で0.046～0.18本/Lであり、全国の測定結果と比較して、ほぼ同様であった。

※ アスベストモニタリングマニュアル（環境省）が改訂されたため、H22からは総繊維数を測定（H21までは、アスベスト繊維数を測定（総繊維数>アスベスト繊維数））

## 6 酸性雨（表7）

神戸、豊岡における雨水のpHの年平均値はそれぞれ4.7及び4.6であり、近年、ほぼ横ばいの傾向にある。  
(図6)

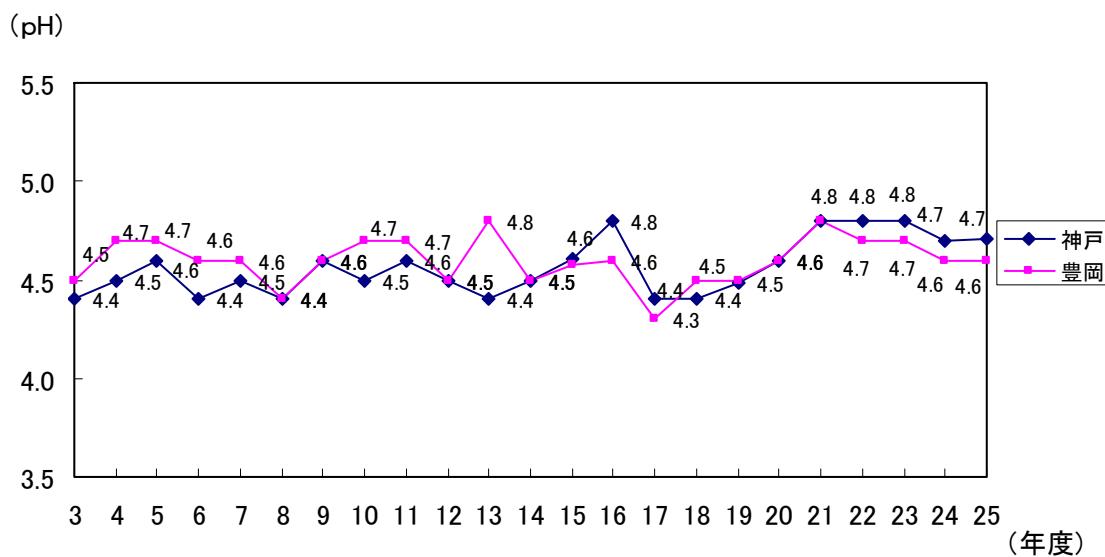


図6 雨水のpHの推移

## 第2 騒音・振動の状況

### 1 自動車騒音、振動（表8、9）

#### (1) 騒音

常時監視16地点では、15地点において全時間帯（昼・夜）で環境基準を達成している（平成24年度は17地点中16地点で環境基準を達成）。なお、全時間帯で環境基準値を超過している地点はなかった。

常時監視以外の12地点では、9地点において全時間帯で環境基準を達成している。なお、全時間帯で環境基準値を超過している地点は、国道2号（高砂市）、国道175号（西脇市）、市道宮川線・山手幹線（芦屋市）の3地点である。

#### (2) 振動

振動の測定を行った8地点では、すべての地点において全時間帯で要請限度を超過していない。

## 2 航空機騒音

### (1) 大阪国際空港 (表 10)

平成 25 年度に航空機騒音評価方法が WECPNL から  $L_{den}$  に改正され、 $L_{den}$  による評価では、専ら住居の用に供される地域（I類型）では、測定局 10 局中 9 局で環境基準を達成しているが、通常の生活を保全する必要がある地域（II類型）では測定局 2 局とも環境基準を達成していない。

過去のデータと比較するため、旧評価方法である WECPNL の値で比較すると、大阪国際空港周辺の航空機騒音は、近年ほぼ横ばいで推移している。（図 7）

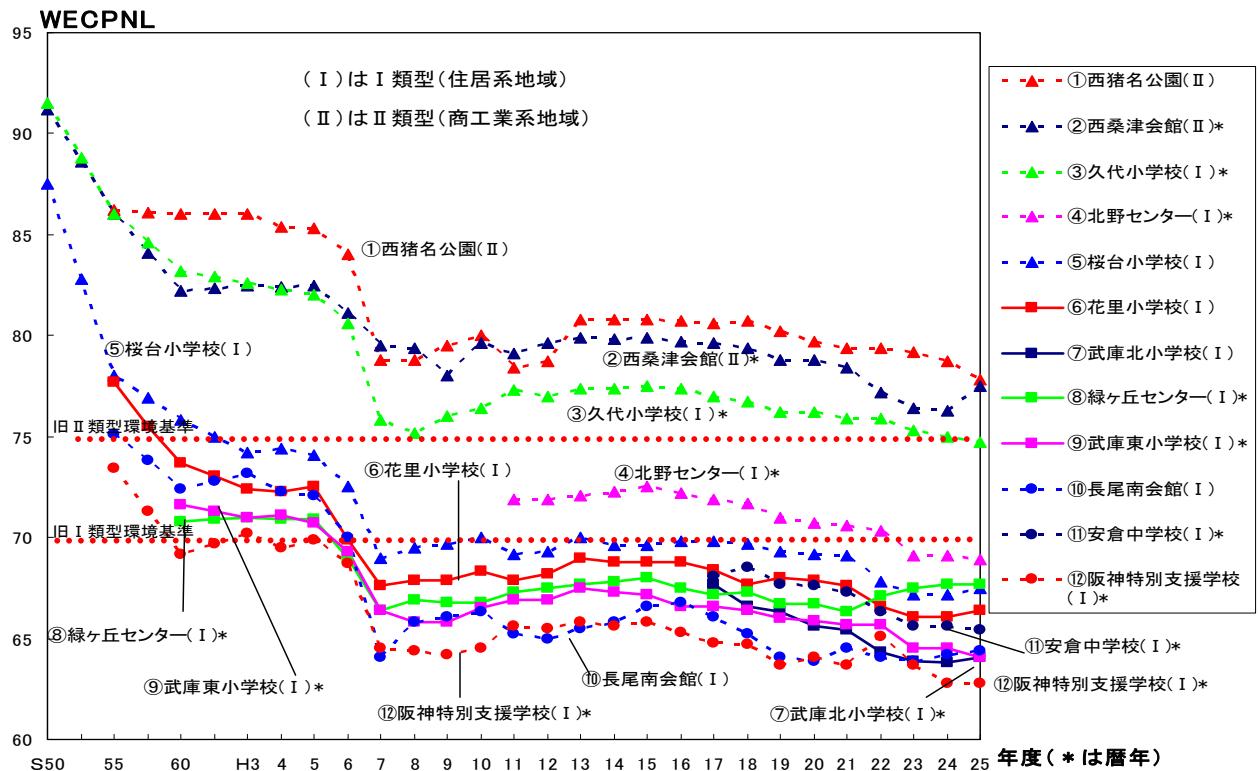


図 7 大阪国際空港周辺の騒音推移

### (2) 関西国際空港 (表 11)

関西国際空港の飛行経路の一部は、淡路島の上空を通過しているため、淡路市及び南あわじ市の 5 地点で航空機騒音の測定を行った。淡路市及び南あわじ市には、航空機騒音に係る環境基準は設定されていないが、すべての測定地点において、I類型（住居系地域）の旧環境基準値 70WECPNL に比べ低い状況にある。

## 3 新幹線鉄道騒音、振動 (表 12)

### (1) 騒音

主として住居の用に供される地域（I類型）では 12 地点中 7 地点において、商工業の用に供される地域等（II類型）では 2 地点すべてにおいて環境基準を達成している（近接軌道中心から 25m の地点において環境基準の達成を評価。平成 24 年度は 12 地点で達成）。

なお、環境基準が非達成である 5 地点については、住宅地域に対する暫定目標（75dB）を達成している。

### (2) 振動

平成 25 年度は、全 14 地点（騒音測定と同地点）において指針値（70dB）を下回っている（平成 24 年度と同じ）。

### 第3 水質汚濁の状況

#### 1 公共用水域(表13)

##### (1) 健康項目

水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する27項目（健康項目）のうち、砒素、ふつ素を除く25項目で、すべての測定地点で環境基準を達成している。

砒素については、最明寺川の最明寺橋と福田川の福田橋の2地点で、ふつ素については、武庫川下流の南武橋、有馬川の長尾佐橋、明治橋、船坂川の船坂橋、下田橋下流、太多田川の蓬萊峠山莊前、千都橋、座頭谷川の流末、仁川の鷲林寺橋、甲山橋、地すべり資料館横の11地点で基準値を超過している。武庫川下流の南武橋については、感潮域で海水の影響を受けたもので、その他の地点はいずれも地質による自然的な影響である。

なお、いずれの地点においても、利水状況からみて健康影響が生じるおそれはない。

##### (2) 生活環境項目(表14)

生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）について、有機汚濁の代表的指標である生物化学的酸素要求量(BOD)（河川）及び化学的酸素要求量(COD)（海域及び湖沼）により環境基準の達成状況をみると、平成25年度は、河川では39水域中38水域（環境基準達成率97%）、海域では26水域中20水域（同77%）で環境基準を達成している。湖沼1水域では、環境基準を達成していない。

長期的には、河川では改善傾向にあるが、海域では横ばい傾向である。（図8）

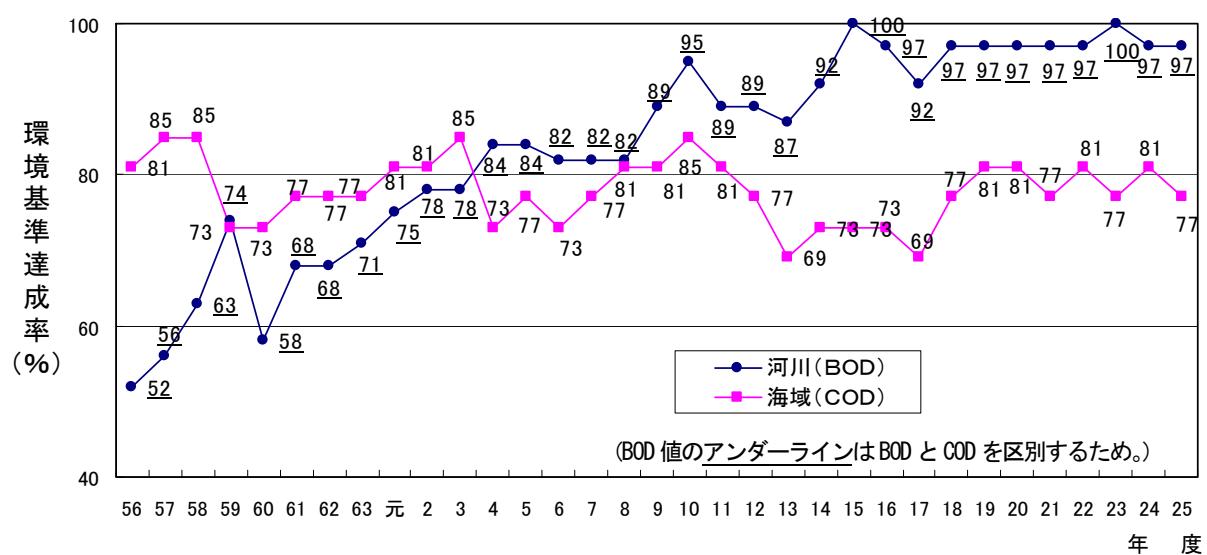


図8 環境基準達成率の推移

(注)

$$\text{環境基準達成率} = \frac{\text{環境基準達成水域数}}{\text{水域数}} \times 100$$

### ① 河川(BOD)

河川水質については、下水道整備をはじめとした生活排水対策等の進展により長期的には水質改善が進んでいる。

#### ア 阪神地域

11 水域中 10 水域で環境基準を達成しており、達成しなかった水域は、猪名川下流(2)である。

#### イ 播磨地域

20 水域全てで環境基準を達成している。

また、天川、法華山谷川、八家川及び大津茂川では環境基準が設定されていないが、長期的には改善の傾向である。

#### ウ 但馬地域

円山川をはじめとする日本海流入諸河川（竹野川、佐津川、矢田川及び岸田川）の 8 水域全てで環境基準を達成しており、良好な水質を維持している。

#### エ 淡路地域

洲本川、三原川では環境基準が設定されていないが、ほぼ横ばいの傾向である。

### ② 海域(COD、全窒素及び全燐)

大阪湾及び播磨灘の一部の水域では、沖合部を中心に COD が環境基準非達成の状態にある。

ここ数年、瀬戸内海流入河川については、水質改善が図られてきているが、海域の水質(COD)改善に結びつかず、横ばい傾向である。これは、海水交換が悪い閉鎖性水域であること等が、短期間での水質改善を困難にしていると考えられる。

#### ア 大阪湾

COD については、9 水域中 6 水域で、全窒素及び全燐については 3 水域全てで環境基準を達成している。

#### イ 播磨灘(播磨灘北西部及び淡路島西部南部海域を含む)

COD については 15 水域中 12 水域で、全窒素及び全燐については 6 水域全てで環境基準を達成している。

#### ウ 日本海

COD について、2 水域全てで環境基準を達成している。

### ③ 湖沼(COD 及び全燐)

千苅水源池の COD については、環境基準が非達成である。全燐については、環境基準及び暫定目標値を非達成である。

## 2 地下水（表 15）

### (1) 概況調査

地下水の県内の全般的な状況を把握する目的で、既存の井戸を利用して、全環境基準項目調査を基本として、98 地点で調査を行い、97 地点で環境基準を達成した（環境基準達成率 99%）。

新たに環境基準を超過した地点は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素で 1 地点（姫路市夢前町前之庄）である。主に施肥の影響であるが、既に飲用指導を行っており、健康影響が生じるおそれはない。以後、継続監視調査等により、監視を継続していくこととしている。

## (2) 継続監視調査(汚染地区調査)

過去に汚染が発見された井戸周辺地区等の継続的な監視のため、平成25年度は21市4町の104地区153地点(995検体)で調査を行った。内訳は、カドミウム(1検体)、鉛(44検体)、六価クロム(1検体)、砒素(58検体)、総水銀(1検体)、PCB(1検体)、揮発性有機塩素化合物(799検体)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(37検体)、ふつ素(46検体)、ほう素(6検体)、1,4-ジオキサン(1検体)である。

その結果、鉛3検体、砒素18検体、揮発性有機塩素化合物76検体、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素14検体、ふつ素20検体、ほう素2検体が環境基準を超過した。

鉛、砒素、ふつ素及びほう素の汚染原因は、自然由来と考えられる。

揮発性有機塩素化合物による汚染については、地下水や土壤ガス等の詳細な調査を実施し、汚染範囲の確定や原因究明を行うとともに、原因者に対しては、浄化対策指導等を行っている。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による汚染については、原因の究明調査を行うとともに、施肥等に起因すると考えられる場合には、施肥基準等に基づいた適正施肥の実施等の促進が図られるよう関係機関と協議している。

## 第4 ダイオキシン類に係る環境の状況

### 1 大気(表16)

7地点で測定を行い、すべての地点でダイオキシン類に係る大気環境基準(年平均0.6 pg-TEQ/m<sup>3</sup>)を達成している。

また、全地点の平均値は0.018pg-TEQ/m<sup>3</sup>で、近年、低濃度で推移している。(図9)

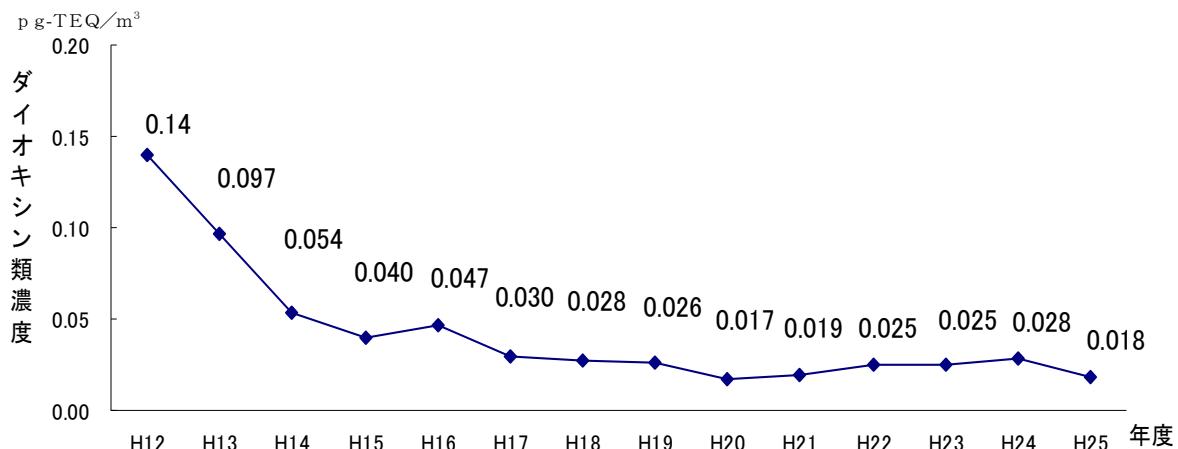


図9 ダイオキシン類の大気環境中濃度の推移

## 2 水質及び底質

### (1) 水質（表17、表18）

河川15地点及び海域2地点で調査を行い、すべての地点でダイオキシン類に係る水質環境基準（年平均1pg-TEQ/L）を達成している。

### (2) 底質（表17、表18）

河川15地点及び海域2地点で調査を行い、すべての地点でダイオキシン類に係る底質環境基準(150pg-TEQ/g)を達成している。

## &lt; 目 次 &gt;

表 1	一般環境大気測定局の環境基準達成状況 (二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質) -----	11
表 2	自動車排出ガス測定局の環境基準達成状況 (二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質) -----	19
表 3	光化学オキシダントの環境基準達成状況 -----	23
表 4	光化学スマッグ注意報等の年度別推移 -----	25
表 5	有害大気汚染物質の調査結果 -----	26
表 6	兵庫県のアスベスト一般環境等モニタリング結果 -----	27
表 7	酸性雨自動測定機による監視結果 -----	28
表 8	自動車騒音の測定結果（平成 25 年度）-----	29
表 9	自動車振動の要請限度との対比 -----	30
表 10	大阪国際空港周辺航空機騒音常時測定結果（平成 25 年度）-----	31
表 11	淡路島における関西国際空港発着航空機の騒音測定結果 -----	33
表 12	新幹線鉄道騒音・振動測定結果（平成 25 年度）-----	34
表 13	河川、海域及び湖沼の環境基準達成状況（健康項目）-----	35
表 14	河川、海域及び湖沼の環境基準達成状況等 (生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素、全燐) -----	36
表 15	地下水質の状況 -----	43
表 16	ダイオキシン類調査結果（大気）-----	49
表 17	ダイオキシン類調査結果（河川）-----	50
表 18	ダイオキシン類調査結果（海域）-----	50
(参考)	環境基準等 -----	51
	用語解説 -----	66

表1 一般環境大気測定局の環境基準達成状況（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質）

## (1) 二酸化硫黄

市 町	測 定 局	1時間値が0.10ppmを超えた時間数					日平均値が0.04ppmを超えた日数					日平均値の2%除外値(ppm)					年 平 均 値				
		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度
		時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	日数	日数	日数	日数	日数	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
尼崎市	北 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	中 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	南 部	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0.006	0.006	0.006	0.006	(0.007)	0.002	0.003	0.002	0.002	(0.003)
西宮市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003
	鳴 尾 支 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.007	0.009	0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
	瓦 木 公 民 館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	甲 陵 中 学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	山 口 小 学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	浜 甲 子 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
二	宝塚市	よりあいひろば	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
二	川西市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
神戸市	東 灘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	六 甲 アイ ラ ン ド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
	灘 浜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.010	0.009	0.012	0.009	0.007	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004
	港 島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003
	兵 庫 南 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	垂 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005
明石市	王 子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
	二 見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	大 久 保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
二	播磨町	町 役 場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
加古川市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	尾 上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
	志 方 公 民 館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	別 府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
	平 莊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001

市 町	測 定 局	1時間値が0.10ppmを超えた時間数					日平均値が0.04ppmを超えた日数					日平均値の2%除外値(ppm)					年 平 均 値				
		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度
		時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	日数	日数	日数	日数	日数	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
西脇市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
姫路市	八 代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	広 畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	飾 磨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	白 浜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	御 国 野	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002
	網 干	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	飾 西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	香 寺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
	林 田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
赤穂市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
丹波市	柏 原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
豊岡市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
洲本市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
全測定局平均値													0.002		0.002		0.002		0.002		
														[40局]		[40局]		[40局]		[39局]	

(参考) 1 長期的評価における環境基準の達成とは、年間を通じて測定した1日平均値の高い方から、2%の範囲にあるものを除外した値(2%除外値)が0.04ppm以下であり、かつ、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと。」をいう。

2 「—」印は、測定局未設置等のため、データがないことを示す。

3 ( ) は、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない局の値を示す。

4 全測定局平均値は、[ ]内の局数の年平均値の平均で、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない年平均値を除いて算定した。

(2)二酸化窒素

市町	測定局	日平均値の年間98%値					年平均値				
		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
尼崎市	北部	0.039	0.037	0.034	0.032	0.033	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015
	中部	0.038	0.038	0.038	0.038	0.040	0.017	0.017	0.019	0.019	0.020
	南部	0.044	0.043	0.038	0.041	(0.036)	0.022	0.022	0.020	0.021	(0.021)
西宮市	市役所	0.044	0.044	0.039	0.040	0.040	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018
	鳴尾支所	0.052	0.046	0.042	0.041	0.041	0.026	0.022	0.022	0.021	0.020
	瓦木公民館	0.044	0.043	0.039	0.039	0.043	0.020	0.020	0.019	0.018	0.019
	甲陵中学校	0.037	0.033	0.032	0.031	0.031	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013
	山口小学校	0.026	0.024	0.028	0.026	0.027	0.012	0.012	0.013	0.013	0.012
	浜甲子園	0.044	0.042	0.038	0.040	0.043	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018
芦屋市	朝日ヶ丘小学校	0.028	0.026	0.026	0.025	0.024	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009
伊丹市	市役所	0.033	0.031	0.028	0.026	0.023	0.016	0.010	0.015	0.008	0.011
宝塚市	よりあいひろば	0.038	0.037	0.034	0.034	0.031	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014
川西市	市役所	0.028	0.024	0.021	0.023	0.025	0.012	0.011	0.010	0.009	0.011
三田市	市役所	0.018	0.019	0.016	0.018	0.016	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007
神戸市	東灘	0.033	0.033	0.032	0.031	0.032	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014
	六甲アイランド	0.046	0.044	0.037	0.041	0.042	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019
	灘浜	0.052	0.048	0.043	0.046	0.045	0.026	0.025	0.024	0.024	0.023
	住吉南	0.051	0.048	0.043	0.046	0.048	0.024	0.024	0.023	0.022	0.021
	港島	0.049	0.043	0.039	0.042	0.045	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018
	灘	0.037	0.035	0.032	0.031	0.031	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013
	葺合	0.032	0.025	0.027	0.026	0.026	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010
	兵庫南部	0.042	0.038	0.036	0.039	(0.038)	0.019	0.017	0.016	0.017	(0.015)
	長田	0.040	0.036	0.034	0.033	0.034	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015
	須磨	0.049	0.045	0.041	0.043	0.042	0.023	0.021	0.020	0.021	0.020
	白川台	0.032	0.033	0.030	0.032	0.028	0.014	0.013	0.014	0.014	0.012
	垂水	0.038	0.037	0.034	0.037	0.037	0.018	0.018	0.018	0.017	0.018
	西神	0.027	0.025	0.022	0.023	0.024	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009
	押部谷	0.022	0.021	0.022	0.021	0.019	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
	北	0.022	0.024	0.022	0.021	0.020	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009
	北神	0.026	0.023	0.025	0.024	0.026	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010
明石市	王子	0.035	0.038	0.033	0.035	0.038	0.017	0.017	0.016	0.016	0.017
	二見	0.034	0.035	0.029	0.030	0.036	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013
	大久保	0.037	0.036	0.033	0.035	0.052	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018
稻美町	町役場	0.029	0.028	0.024	0.025	0.027	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011
播磨町	町役場	0.033	0.033	0.032	0.029	0.032	0.015	0.016	0.015	0.014	0.014
加古川市	市役所	0.030	0.033	0.034	0.028	0.030	0.015	0.016	0.016	0.014	0.013
	尾上	0.031	0.031	0.031	0.029	0.032	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014
	志方公民館	0.023	0.022	0.022	0.021	0.024	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009

市町	測定局	日平均値の年間98%値					年平均値					
		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
加古川市	別府	0.033	0.032	0.031	0.030	0.037	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015	
	東神吉	0.028	0.028	0.026	0.025	0.028	0.012	0.013	0.012	0.011	0.011	
	平荘	0.022	0.018	0.021	0.021	0.023	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	
高砂市	市役所	0.031	0.031	0.029	0.028	0.032	0.014	0.015	0.014	0.013	0.013	
西脇市	市役所	0.015	0.015	0.014	0.015	0.018	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	
姫路市	八代	0.027	0.025	0.021	0.024	0.025	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	
	広畠	0.033	0.029	0.030	0.027	0.030	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	
	飾磨	0.034	0.032	0.031	0.030	0.031	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	
	白浜	0.031	0.029	0.028	0.026	0.030	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012	
	御国野	0.028	0.027	0.025	0.024	0.028	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	
	網干	0.027	0.027	0.025	0.023	0.024	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	
	飾西	0.020	0.022	(0.021)	0.020	0.021	0.010	0.011	(0.011)	0.010	0.010	
	香寺	0.019	0.016	0.016	0.016	0.018	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	
	林田	0.014	0.016	0.013	0.015	0.013	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	
	太子町	町役場	0.027	0.026	0.025	0.021	0.025	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012
たつの市	市役所	(0.016)	0.021	0.018	0.016	0.017	(0.008)	0.009	0.008	0.008	0.007	
相生市	市役所	0.028	0.028	0.026	0.026	0.027	0.014	0.015	0.014	0.013	0.013	
赤穂市	市役所	0.025	0.024	0.023	0.022	0.023	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	
丹波市	柏原	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
豊岡市	市役所	0.017	0.016	0.017	0.017	0.013	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	
洲本市	市役所	0.025	0.026	0.024	0.026	0.025	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	
全測定局平均値							0.014 [58局]	0.014 [59局]	0.014 [58局]	0.013 [59局]	0.013 [57局]	

- (参考) 1 長期的評価における環境基準の達成とは、「年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが0.06ppm以下であること。」をいう。
- 2 「—」印は、測定局未設置等のため、データがないことを示す。
- 3 ( ) は、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない局の値を示す。
- 4 全測定局平均値は、[ ]内の局数の年平均値の平均で、有効測定時間数に達していない年平均値を除いて算定した。

(3) 浮遊粒子状物質

市町	測定局	1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数					日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数					日平均値の2%除外値( $\text{mg}/\text{m}^3$ )					年平均値					
		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	
		時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	日数	日数	日数	日数	日数	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	
尼崎市	北部	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.044	0.052	0.043	0.044	0.058	0.020	0.019	0.018	0.017	0.021	
	中部	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.041	0.046	0.033	0.038	0.045	0.018	0.017	0.015	0.015	0.017	
	南部	8	0	0	0	(0)	1	0	2	0	(0)	0.046	0.058	△ 0.044	0.053	(0.068)	0.023	0.023	0.021	0.023	(0.031)	
西宮市	市役所	6	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0.045	0.066	△ 0.047	0.052	0.057	0.021	0.023	0.021	0.021	0.021	
	鳴尾支所	8	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0.050	0.060	△ 0.045	0.053	0.059	0.023	0.021	0.022	0.023	0.025	
	瓦木公民館	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.047	0.053	0.042	0.052	0.053	0.021	0.021	0.018	0.019	0.020	
	甲陵中学校	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.045	0.055	△ 0.043	0.055	0.056	0.020	0.020	0.021	0.022	0.023	
	山口小学校	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.040	0.051	0.041	0.050	0.052	0.018	0.019	0.017	0.018	0.019	
	浜甲子園	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.053	0.071	0.054	0.053	0.065	0.023	0.025	0.021	0.019	0.021	
芦屋市	朝日ヶ丘小学校	7	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0.049	0.063	△ 0.045	0.051	0.063	0.021	0.021	0.019	0.018	0.020	
伊丹市	市役所	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.037	0.044	0.034	0.043	0.056	0.015	0.016	0.015	0.016	0.017	
宝塚市	よりあいひろば	6	1	0	0	3	1	0	2	0	2	0.048	0.059	△ 0.046	0.056	△ 0.072	0.021	0.019	0.018	0.019		
川西市	市役所	7	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.041	0.050	△ 0.041	0.049	0.048	0.018	0.020	0.018	0.018	0.017	
三田市	市役所	7	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.044	0.055	△ 0.042	0.051	0.048	0.021	0.021	0.020	0.021	0.021	
神戸市	東灘	10	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.049	0.062	0.046	0.054	0.061	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	
	六甲アイランド	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.048	0.057	0.044	0.050	0.057	0.022	0.021	0.019	0.018	0.020	
	灘浜	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.052	0.062	0.048	0.057	0.067	0.025	0.024	0.024	0.022	0.025	
	港島	8	2	0	0	0	1	2	2	0	0	0.053	0.070	△ 0.054	0.059	0.077	0.025	0.027	0.024	0.023	0.028	
	灘	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.047	0.052	0.044	0.049	0.058	0.020	0.018	0.018	0.017	0.019	
	葺合	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.047	0.057	0.046	0.048	0.051	0.022	0.021	0.019	0.016	0.018	
	兵庫南部	8	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0.055	0.075	△ 0.057	0.061	0.060	0.026	0.027	0.026	0.024	0.025	
	長田	10	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.055	0.081	0.040	0.048	0.057	0.032	0.033	0.018	0.017	0.019	
	須磨	8	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0.052	0.071	0.057	0.054	0.069	0.024	0.025	0.022	0.019	0.022	
	白川台	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.042	0.062	0.042	0.051	0.054	0.018	0.020	0.017	0.017	0.019	
	垂水	8	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0.053	0.070	△ 0.055	0.062	0.056	0.026	0.027	0.025	0.023	0.024	
	西神	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.045	0.058	0.045	0.049	0.059	0.020	0.021	0.018	0.018	0.020	
	押部谷	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.047	0.066	0.049	0.057	0.064	0.021	0.022	0.021	0.019	0.021	
	北	7	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0.041	0.050	0.034	0.046	0.047	0.017	0.016	0.015	0.014	0.016	
	北神	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.044	0.052	0.046	0.045	0.050	0.018	0.018	0.017	0.015	0.017	
明石市	王子	7	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0.050	0.070	0.055	0.058	0.076	0.022	0.022	0.023	0.021	0.024	
	二見	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.049	0.054	0.054	0.054	0.075	0.022	0.021	0.021	0.020	0.023	
	大久保	8	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.051	0.061	0.053	0.056	0.065	0.023	0.024	0.023	0.023	0.024	
稻美町	町役場	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.057	0.060	0.057	0.062	0.063	0.027	0.026	0.027	0.026	0.027	
播磨町	町役場	7	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0.050	0.062	0.054	0.054	0.064	0.021	0.021	0.020	0.019	0.021	
加古川市	市役所	6	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0.056	0.069	0.064	0.063	0.066	0.030	0.031	0.030	0.024	0.023	
	尾上	6	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	△ 0.060	0.068	0.058	0.063	0.066	0.024	0.025	0.023	0.023	0.026
	志方公民館	6	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.048	0.058	0.045	0.067	0.076	0.021	0.021	0.018	0.019	0.022	

市 町	測 定 局	1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数					日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数					日平均値の2%除外値( $\text{mg}/\text{m}^3$ )					年 平 均 値					
		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	
		時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	日数	日数	日数	日数	日数	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	
加古川市	別 府	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.056	0.067	0.058	0.053	0.059	0.027	0.028	0.025	0.021	0.023	
	東 神 吉	7	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0.052	0.063	△ 0.046	0.047	0.052	0.024	0.022	0.020	0.019	0.021	
	平 莊	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.052	0.064	0.053	0.051	0.059	0.022	0.022	0.021	0.020	0.025	
高砂市	市 役 所	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.046	0.053	0.049	0.055	0.058	0.022	0.022	0.022	0.022	0.023	
西脇市	市 役 所	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.041	0.049	0.046	0.049	0.047	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	
姫路市	八 代	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.046	0.053	0.041	0.045	0.055	0.021	0.020	0.018	0.018	0.020	
	広 煙	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.049	0.057	△ 0.054	0.062	0.057	0.024	0.025	0.025	0.025	0.020	
	飾 磨	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.053	0.065	0.047	0.048	0.053	0.022	0.018	0.018	0.020		
	白 浜	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.051	0.061	0.046	0.053	0.058	0.024	0.023	0.021	0.022	0.021	
	御 国 野	7	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0.049	0.070	0.049	0.064	0.068	0.023	0.026	0.023	0.025	0.025	
	網 干	8	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0.055	0.065	△ 0.049	0.050	0.058	0.026	0.026	0.024	0.022	0.022	
	飾 西	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.044	0.053	0.034	0.049	0.048	0.017	0.017	0.015	0.016	0.019	
	香 寺	6	0	(0)	0	0	1	0	(1)	0	0	0.048	0.058	(0.053)	0.047	0.048	0.024	0.026	(0.027)	0.016	0.017	
	林 田	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.047	0.050	0.041	0.047	0.049	0.018	0.017	0.017	0.017	0.018	
	太子町	町 役 場	6	0	(0)	0	0	1	0	(0)	0	0	0.049	0.051	(0.044)	0.054	0.048	0.022	0.020	(0.016)	0.018	0.016
たつの市	市 役 所	(0)	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0.039)	0.036	0.040	0.043	0.047	(0.019)	0.013	0.014	0.013	0.014	
相生市	市 役 所	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.046	0.054	0.042	0.052	0.064	0.020	0.017	0.016	0.016	0.019	
赤穂市	市 役 所	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.050	0.061	0.046	0.063	0.069	0.021	0.020	0.019	0.020	0.021	
丹波市	柏 原	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.037	0.046	0.041	0.051	0.051	0.019	0.021	0.023	0.023	0.025	
豊岡市	市 役 所	6	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0.035	0.068	△ 0.042	0.050	0.061	0.015	0.022	0.018	0.020	0.022
洲本市	市 役 所	9	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.045	0.053	△ 0.043	0.045	0.048	0.021	0.019	0.019	0.018	0.018
全測定局平均値																	0.022	0.022	0.020	0.019	0.021	
													[57局]	[58局]	[56局]	[58局]	[57局]					

(参考) 1 長期的評価における環境基準の達成とは、「年間を通じて測定した1日平均値の高い方から、2%の範囲にあるものを除外した値(2%除外値)が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下

であり、かつ、日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超える日が2日以上連続しないこと。」をいう。

2 この表において、「△」は、2日連続で日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えたことを示し、長期的評価において環境基準が非達成であることを示す。

3 ( )は、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない局の値を示す。

4 全測定局平均値は、[ ]内の局数の年平均値の平均で、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない年平均値を除いて算定した。

(4) 微小粒子状物質

市 町	測 定 局	設置 主体	日平均値の年間98%値					年 平 均 値											
			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度								
			μ g/m <sup>3</sup>																
尼崎市	中 部	国	—	—	—	—	—	×	42.2	—	—	—	—	×	16.9				
芦屋市	朝日ヶ丘小学校	県	—	—	—	—	—	(37.2)	—	—	—	—	—	(12.3)					
伊丹市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	(37.0)	—	—	—	—	—	(11.1)					
宝塚市	よりあいひろば	県	—	—	—	—	—	(36.1)	—	—	—	—	—	(12.2)					
川西市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	(25.4)	—	—	—	—	—	(9.7)					
三田市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	(37.1)	—	—	—	—	—	(12.1)					
神戸市	東 灘	市	—	—	(32.5)	×	37.4	×	39.9	—	—	(12.1)	13.4	14.0					
	六甲アイランド	市	—	—	—	—	—	×	40.6	—	—	—	—	14.3					
	灘 浜	市	—	—	(32.5)	×	37.4	×	39.8	—	—	(12.1)	13.4	×	15.6				
	港 島	市	—	—	—	—	32.5	×	41.1	—	—	—	14.5	×	15.1				
	灘	市	—	—	—	—	—	×	41.0	—	—	—	—	—	14.4				
	葺 合	市	—	—	—	—	—	(39.6)	—	—	—	—	—	(13.1)					
	兵庫南部	市	—	—	—	—	(30.3)	×	43.2	—	—	—	(13.4)	×	16.0				
	長 田	市	—	—	—	—	—	(40.3)	—	—	—	—	—	(14.4)					
	須 磨	市	—	—	(38.9)	×	43.1	×	37.9	—	—	(15.6)	×	16.2	×	16.4			
	白 川 台	市	—	—	—	—	—	×	39.8	—	—	—	—	—	14.5				
	垂 水	市	—	—	—	—	—	×	38.8	—	—	—	—	—	13.6				
	西 神	市	—	—	—	—	(30.0)	×	37.9	—	—	—	(12.7)	—	14.4				
	北 神	市	—	—	—	—	(25.9)	—	33.7	—	—	—	(10.3)	—	12.7				
明石市	王 子	国	—	×	50.0	×	37.3	×	37.9	×	46.7	—	×	16.2	14.1	×	15.2	×	17.2
	二 見	市	—	—	—	×	35.5	×	40.0	×	43.1	—	—	13.7	13.7	13.7	×	15.4	
稻美町	町 役 場	県	—	—	×	38.6	×	40.8	×	42.9	—	—	14.8	×	15.8	×	17.3		
播磨町	町 役 場	県	—	—	—	—	—	(43.2)	—	—	—	—	—	(15.0)					

市 町	測 定 局	設置 主体	日平均値の年間98%値					年 平 均 値												
			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			$\mu\text{g}/\text{m}^3$																	
加古川市	市 役 所	市	—	—	×	44.4	×	41.4	×	49.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	別 府	市	—	—	(35.5)	—	—	—	—	—	—	—	(15.9)	—	—	—	—	—	—	
高砂市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
西脇市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	—	(39.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(11.5)	
姫路市	広 畑	市	—	—	—	—	(40.8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(15.7)	—	
	白 浜	市	—	—	—	—	(38.9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(15.3)	—	
	御 国 野	市	—	—	(37.0)	—	—	—	—	—	—	—	(13.5)	—	—	—	—	—	—	
	網 干	市	—	—	(34.5)	—	—	—	—	—	—	—	(13.3)	—	—	—	—	—	—	
	飾 西	市	—	—	—	—	(33.9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(13.7)	—	
太子町	町 役 場	県	—	—	—	—	—	—	(39.4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(13.3)	
たつの市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	—	(36.3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(12.6)	
相生市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	—	(37.8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(12.8)	
赤穂市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	—	(38.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(12.8)	
丹波市	柏 原	県	—	—	—	—	—	—	(33.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(11.2)	
豊岡市	市 役 所	県	—	—	—	—	(25.1)	—	34.3	—	—	—	—	—	—	—	(11.1)	—	13.4	
洲本市	市 役 所	県	—	—	—	—	—	—	(29.8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(10.7)	
全測定局平均値															16.2	15.0	15.1	15.7	[24局]	
															[1局]	[4局]	[11局]			

(参考) 1 環境基準の達成とは、「1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。」をいう。

2 この表において、「×」の印のついた地点は、基準値超過を示す。

3 「—」印は、測定局未設置等のため、データがないことを示す。

4 ( ) は、有効測定日数(250日/年)に達していない局の値を示す。

表2 自動車排出ガス測定局の環境基準達成状況（二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質）

## (1) 二酸化窒素

市 町	測 定 局	設置 主 体	道 路	日平均値の年間98%値					年 平 均 値										
				平成 21年度		平成 22年度		平成 23年度		平成 24年度		平成 25年度		平成 21年度		平成 22年度		平成 23年度	
				ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
尼崎市	浜 田 市	国 道 2 号		0.040	0.041	0.037	0.038	0.038	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018
	武 庫 川 市	国 道 4 3 号		0.056	0.052	0.051	0.056	0.058	0.027	0.028	0.026	0.026	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029
	上坂部西公園	市 県道尼崎池田線		0.043	0.041	0.034	0.040	0.042	0.024	0.024	0.019	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022
	武庫莊総合高校	市 県道尼崎宝塚線		0.050	0.048	0.044	0.033	0.043	0.027	0.027	0.026	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.022
	砂 田 こども広場	市 県道米谷昆陽尼崎線		0.048	0.043	0.043	0.042	0.044	0.028	0.026	0.026	0.026	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.022
	園 和 小 学 校	市 市道尼崎豊中線		0.034	0.033	0.029	0.031	0.035	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
西宮市	六 湛 寺 市	国 道 2 号		0.046	0.048	0.043	0.043	0.044	0.024	0.024	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	甲 子 園 市	国 道 4 3 号		0.051	0.048	0.043	0.041	0.044	0.027	0.025	0.024	0.023	0.023	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
	津 門 川 市	国 道 4 3 号		0.055	0.053	0.047	0.044	0.046	0.025	0.027	0.024	0.021	0.021	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023
	河 原 市	国 道 171 号		0.042	0.043	0.039	0.041	0.040	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
	塩 瀬 市	国 道 176 号		0.052	0.053	0.049	0.052	0.052	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030
	芦 屋 市	打 出 県	国 道 4 3 号	0.060	0.056	0.054	0.052	0.053	0.031	0.031	0.029	0.026	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
伊丹市	綠 ケ 丘 県	国 道 171 号		0.057	0.054	0.051	0.051	0.050	0.036	0.035	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.030
	宝 塚 市	栄 町 県	国 道 176 号	×	0.067	0.060	0.056	0.053	0.048	0.037	0.036	0.033	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.028	0.028
	川 西 市	加 茂 県	国 道尼崎池田線		0.043	0.036	0.036	0.036	0.036	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
	垂 水 市	国 道 2 号		0.053	0.050	0.045	0.047	0.046	0.029	0.029	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
	西 部 市	阪 神 高 速 道 路		0.046	0.043	0.041	0.040	0.042	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	東 部 市	国 道 4 3 号		0.052	0.052	0.045	0.049	0.047	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
神戸市	北 神 市	中 国 自 動 車 道		0.031	0.030	0.028	0.031	0.030	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.017
	西 市	国 道 175 号		0.044	0.044	0.041	0.042	0.042	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022
	中 部 市	国 道 2 号		0.050	0.046	0.046	0.044	0.042	0.028	0.026	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024
	明 石 市	小 久 保 市	国 道 2 号	0.042	0.039	0.037	0.037	0.031	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.015
	林 崎 市	縣 道 明 石 高 砂 線		0.045	0.041	0.038	0.042	0.040	0.022	0.021	0.019	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019
	平 岡 市	國 道 2 号(加古川バイパス)		0.046	0.044	0.043	0.042	0.039	0.023	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.021
加古川市	鳩 里 市	國 道 250 号(明姫幹線)		0.038	0.036	0.033	0.032	0.034	0.020	0.020	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
	高 砂 市	中 島 県	國 道 250 号(明姫幹線)	0.034	0.033	0.032	0.031	0.032	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
	小 野 市	上 本 町 県	縣 道 加 古 川 小 野 線	0.027	0.029	0.026	0.025	0.028	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
	姫 路 市	船 場 市	国 道 2 号	0.034	0.032	0.026	0.028	0.027	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
	相 生 市	飾 磨 市	縣 道 姫 路 港 線	0.039	0.036	0.036	0.036	0.033	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016
	豊 岡 市	池 之 内 市	国 道 2 号	0.039	0.040	0.037	0.033	0.037	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.019	0.021
全測定局平均値														0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021
														[31局]	[31局]	[31局]	[31局]	[31局]	[31局]

(参考) 1 長期的評価における環境基準の達成とは、「年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが 0.06ppm以下であること。」をいう。

2 この表において、「日平均値の年間98%値」の欄で「×」の印のついた地点は、長期的評価において環境基準が非達成であることを示す。

3 「—」印は、測定局未設置等のため、データがないことを示す。

4 ( ) は、有効測定時間数 (6,000時間/年) に達していない局の値を示す。

5 全測定局平均値は、[ ]内の局数の年平均値の平均で、有効測定時間数に達していない年平均値を除いて算定した。

(2) 浮遊粒子状物質

市 町	測 定 局	設 置 主 体	道 路	1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数					日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数					日平均値の2%除外値( $\text{mg}/\text{m}^3$ )					年 平 均 値				
				平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度
				時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	日数	日数	日数	日数	日数	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$	$\text{mg}/\text{m}^3$
尼崎市	武 庫 川	市	国道 4 3 号	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.051	0.060	0.049	0.055	0.064	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025
	砂 田 こども広場	市	県道米谷昆陽尼崎線	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.043	0.053	0.046	0.053	0.055	0.021	0.020	0.020	0.019	0.022
西宮市	六 湛 寺	市	国道 2 号	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.043	0.048	0.043	0.048	0.056	0.018	0.018	0.017	0.019	0.020
	甲 子 園	市	国道 4 3 号	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.049	0.062	0.048	0.052	0.066	0.022	0.022	0.021	0.020	0.022
	津 門 川	市	国道 4 3 号	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.055	0.061	0.048	0.055	0.066	0.027	0.022	0.021	0.021	0.022
	河 原	市	国道 1 7 1 号	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.044	0.052	0.043	0.047	0.056	0.020	0.019	0.019	0.018	0.021
	塩 瀬	市	国道 1 7 6 号	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.046	0.052	0.044	0.051	0.052	0.022	0.018	0.019	0.018	0.020
	芦 屋 市	打 出	県道 4 3 号	8	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.049	0.062	△ 0.046	0.051	0.059	0.022	0.024	0.021	0.019	0.021
伊丹市	緑 ケ 丘	県	国道 1 7 1 号	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.054	0.060	△ 0.047	0.052	0.053	0.025	0.023	0.023	0.022	0.024
宝塚市	栄 町	県	国道 1 7 6 号	7	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.047	0.061	△ 0.049	0.052	0.058	0.021	0.024	0.022	0.020	0.021
川西市	加 茂	県	道尼崎池田線	9	0	0	3	0	1	1	2	0	0	0.053	0.061	△ 0.047	0.058	0.048	0.025	0.025	0.027	0.027	0.020
神戸市	垂 水	市	国道 2 号	9	8	0	0	0	1	6	1	0	0	0.076	△ 0.087	0.045	0.057	0.067	0.039	0.036	0.021	0.021	0.023
	西 部	市	阪神高速道路	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.046	0.061	0.045	0.056	0.060	0.021	0.022	0.020	0.019	0.021
	東 部	市	国道 4 3 号	7	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0.056	0.061	0.051	0.052	0.060	0.025	0.022	0.021	0.019	0.021
	北 神	市	中国自動車道	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.048	0.062	0.054	0.057	0.054	0.021	0.023	0.021	0.020	0.020
	中 部	市	国 道 2 号	(8)	0	0	0	0	(1)	0	2	0	2	(0.059)	0.065	△ 0.049	0.055	△ 0.070	(0.022)	0.021	0.019	0.018	0.022
	西	市	国道 1 7 5 号	7	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.051	0.060	0.046	0.050	0.060	0.024	0.020	0.019	0.018
明石市	小 久 保	市	国道 2 号	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.051	0.061	0.051	0.054	0.067	0.023	0.023	0.021	0.021	0.024
	林 崎	市	県道明石高砂線	6	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0.058	0.069	0.057	0.061	△ 0.080	0.028	0.024	0.028	0.024	0.029
加古川市	平 岡	市	国道 2 号(加古川バイパス)	7	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0.059	0.069	△ 0.059	0.068	0.070	0.027	0.028	0.028	0.028	0.028
	鳩 里	市	国道 2 5 0 号(明姫幹線)	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.057	0.063	0.063	0.062	0.064	0.028	0.027	0.027	0.026	0.029
高砂市	中 島	県	国道 2 5 0 号(明姫幹線)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.044	0.056	0.051	0.058	0.056	0.019	0.021	0.020	0.021	0.020
小野市	上 本 町	県	県道加古川小野線	7	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0.054	0.056	△ 0.045	0.051	0.062	0.025	0.022	0.020	0.021	0.025
姫路市	船 場	市	国道 2 号	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.048	0.055	0.045	0.049	0.055	0.019	0.019	0.018	0.019	0.021
	飾 磨	市	県道姫路港線	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.046	0.057	0.047	0.057	0.056	0.021	0.021	0.019	0.020	0.020
相生市	池 之 内	県	国道 2 号	11	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0.047	0.056	0.040	0.050	0.049	0.020	0.018	0.015	0.017	0.021
豊岡市	小 尾 崎	県	国道 3 1 2 号	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.051	0.063	0.038	0.053	0.063	0.019	0.020	0.015	0.016	0.017
全測定局平均値																		0.023	0.022	0.021	0.021	0.022	
																	[26局]	[27局]	[27局]	[27局]	[27局]		

- (参考)
- 長期的評価における環境基準の達成とは、「年間を通じて測定した1日平均値の高い方から、2%の範囲にあるものを除外した値(2%除外値)が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超える日が2日以上連続しないこと。」をいう。
  - この表において、「日平均値の2%除外値」の欄で「×」は2%除外値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超過したことを、「△」は、2日連続で日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超過したことを示し、長期的評価において環境基準が非達成であることを示す。
  - 「—」印は、測定局未設置等のためデータがないことを示す。
  - ( ) は、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない局の値を示す。
  - 全測定局平均値は、[ ]内の局数の年平均値の平均で、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない年平均値を除いて算定した。

(3)一酸化炭素

市町	測定局	設置主体	道路	8時間平均値が20ppmを超えた回数					日平均値が10ppmを超えた日数					日平均値の2%除外値(ppm)					年平均値														
				平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
				回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	日数	日数	日数	日数	日数	日数	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm				
尼崎市	国設尼崎自排	国	国道43号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6				
	武庫川	市	国道43号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
	砂田こども広場	市	県道米谷昆陽尼崎線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				
西宮市	六湛寺	市	国道2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
	甲子園	市	国道43号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				
	津門川	市	国道43号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
	河原	市	国道171号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3				
	塩瀬	市	国道176号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4				
芦屋市	打出	県	国道43号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4				
伊丹市	緑ヶ丘	県	国道171号	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0.9	(0.7)	0.9	0.9	0.8	0.6	(0.5)	0.6	0.6	0.5				
宝塚市	栄町	県	国道176号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				
川西市	加茂	県	県道尼崎池田線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4				
神戸市	垂水	市	国道2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
	東部	市	国道43号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3				
	北神	市	中国自動車道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4				
	中部	市	国道2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4				
明石市	小久保	市	国道2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5				
	林崎	市	県道明石高砂線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
加古川市	平岡	市	国道2号(加古川ババス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3				
高砂市	中島	県	国道250号(明姫幹線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
小野市	上本町	県	県道加古川小野線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4				
姫路市	船場	市	国道2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3				
	飾磨	市	県道姫路港線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3				
相生市	池之内	県	国道2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4				
豊岡市	小尾崎	県	国道312号	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	(0.5)	0.6	0.5	0.6	0.4	(0.3)	0.3	0.3	0.3				
全測定局平均値																								0.5	0.4	0.4	0.4	0.4					
																								[25局]	[23局]	[25局]	[25局]	[25局]					

- (参考)
- 長期的評価における環境基準の達成とは、「年間を通じて測定した1日平均値の高い方から、2%の範囲にあるものを除外した値(2%除外値)が10ppm以下であり、かつ、日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しないこと。」をいう。
  - 「—」印は、測定局未設置等のため、データがないことを示す。
  - ( )は、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない局の値を示す。
  - 全測定局平均値は、[ ]内の局数の年平均値の平均で、有効測定時間数(6,000時間/年)に達していない年平均値を除いて算定した。

(4) 微小粒子状物質

22

市町	測定局	設置主体	道 路	日平均値の年間98%値					年 平 均 値				
				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
				μg/m <sup>3</sup>									
尼崎市	武庫川	市	国道43号	—	—	—	—	× 48.0	—	—	—	—	× 19.6
	砂田こども広場	市	県道米谷昆陽尼崎線	—	—	—	(39.6)	× 38.7	—	—	—	(22.3)	× 16.0
	国設尼崎自排	国	国道43号	—	—	—	× 41.7	× 40.8	—	—	—	× 17.9	× 19.2
西宮市	津門川	市	国道43号	—	—	(29.0)	× 36.6	× 42.0	—	—	(12.9)	13.8	× 16.4
	甲子園	市	国道43号	—	—	—	(35.8)	× 43.3	—	—	—	(15.5)	× 16.9
	塩瀬	市	国道176号	—	—	—	—	(32.8)	—	—	—	—	(12.3)
芦屋市	打出	国	国道43号	—	× 44.0	× 38.7	× 42.5	× 44.2	—	× 15.7	× 16.0	× 15.8	× 16.7
伊丹市	緑ヶ丘	県	国道171号	—	—	—	33.8	× 39.1	—	—	—	14.6	× 15.7
宝塚市	栄町	国	国道176号	—	—	× 36.7	× 41.9	× 43.5	—	—	× 17.1	× 17.7	× 17.5
川西市	加茂	県	県道尼崎池田線	—	—	32.5	× 36.8	× 39.9	—	—	13.3	14.7	× 16.0
神戸市	東部	市	国道43号	—	—	—	× 35.7	× 41.3	—	—	—	× 15.7	× 16.6
	西部	市	阪神高速道路	—	—	—	—	× 42.3	—	—	—	—	× 15.5
	垂水	市	国道2号	—	—	—	(38.8)	× 40.0	—	—	—	(17.3)	× 18.7
	西	市	国道175号	—	—	—	—	(43.9)	—	—	—	—	(17.2)
明石市	林崎	市	県道明石高砂線	—	—	—	× 37.8	× 45.0	—	—	—	13.8	× 15.5
加古川市	平岡	市	国道2号(加古川バイパス)	—	—	—	—	(51.6)	—	—	—	—	(17.6)
姫路市	船場	市	国道2号	—	—	(37.4)	× 40.6	× 44.0	—	—	(14.2)	× 15.3	× 16.8
	飾磨	市	県道姫路港線	—	—	—	(38.4)	× 45.8	—	—	—	(15.6)	× 18.0
全測定局平均値										15.7	15.5	15.5	17.0
									[1局]	[3局]	[9局]	[15局]	

(参考) 1 環境基準の達成とは、「1年平均値が15μg/m<sup>3</sup>であり、かつ、1年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが

35μg/m<sup>3</sup>以下であること。」をいう。

2 この表において、「×」の印のついた地点は、基準値超過を示す。

3 「—」印は、測定局未設置等のため、データがないことを示す。

4 ( ) は、有効測定日数(250日/年)に達していない局の値を示す。

表3 光化学オキシダントの環境基準達成状況

市町	測定局	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数					昼間の1時間値の平均値(ppm)					昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)				
		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度
		時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
尼崎市	北部	608	382	229	237	240	0.042	0.037	0.032	0.035	0.035	0.062	0.055	0.048	0.052	0.051
	中部	294	362	40	133	322	0.030	0.030	0.021	0.025	0.031	0.046	0.046	0.032	0.038	0.047
	南部	501	315	142	157	226	0.039	0.033	0.028	0.031	0.037	0.060	0.053	0.045	0.049	0.056
西宮市	市役所	314	266	177	232	333	0.031	0.031	0.028	0.030	0.032	0.047	0.046	0.042	0.045	0.047
	鳴尾支所	438	380	209	311	495	0.028	0.029	0.026	0.029	0.032	0.046	0.047	0.041	0.046	0.049
	瓦木公民館	427	272	216	277	379	0.032	0.030	0.028	0.031	0.033	0.049	0.046	0.043	0.046	0.048
	甲陵中学校	593	322	224	406	383	0.037	0.034	0.031	0.035	0.032	0.053	0.049	0.044	0.049	0.046
	山口小学校	546	308	346	483	547	0.035	0.030	0.031	0.034	0.036	0.050	0.044	0.045	0.050	0.051
	浜甲子園	531	278	242	298	410	0.035	0.032	0.030	0.033	0.033	0.051	0.048	0.044	0.048	0.048
芦屋市	朝日ヶ丘小学校	490	272	286	302	344	0.033	0.031	0.033	0.030	0.033	0.045	0.043	0.045	0.041	0.045
伊丹市	市役所	171	252	164	376	292	0.027	0.028	0.026	0.023	0.028	0.040	0.043	0.038	0.035	0.042
宝塚市	よりあいひろば	222	215	164	382	436	0.030	0.030	0.028	0.031	0.034	0.043	0.044	0.041	0.047	0.050
川西市	市役所	263	182	119	362	320	0.030	0.029	0.025	0.033	0.032	0.043	0.042	0.036	0.047	0.047
三田市	市役所	235	518	349	489	472	0.031	0.034	0.031	0.034	0.034	0.045	0.051	0.047	0.050	0.050
神戸市	東灘	462	238	128	207	328	0.035	0.029	0.028	0.031	0.034	0.051	0.042	0.040	0.045	0.048
	灘	444	274	215	233	384	0.035	0.031	0.030	0.031	0.033	0.050	0.045	0.043	0.045	0.046
	葺合	608	361	266	339	481	0.039	0.035	0.031	0.035	0.037	0.054	0.049	0.044	0.049	0.051
	兵庫南部	509	314	172	198	226	0.034	0.031	0.027	0.030	0.028	0.051	0.047	0.040	0.044	0.041
	長田	437	308	243	345	485	0.032	0.030	0.028	0.032	0.034	0.049	0.044	0.041	0.047	0.049
	須磨	451	235	162	204	299	0.032	0.029	0.026	0.029	0.030	0.050	0.045	0.040	0.045	0.045
	白川台	536	469	244	380	508	0.034	0.034	0.029	0.035	0.035	0.050	0.049	0.043	0.051	0.050
	垂水	531	268	187	307	288	0.034	0.030	0.028	0.031	0.030	0.052	0.047	0.043	0.048	0.045
	西神	689	508	320	450	543	0.039	0.034	0.031	0.035	0.035	0.056	0.049	0.046	0.050	0.051
	押部谷	711	434	357	503	560	0.039	0.035	0.033	0.037	0.037	0.054	0.048	0.046	0.051	0.050
	北	667	439	261	413	491	0.040	0.034	0.033	0.037	0.038	0.055	0.046	0.044	0.049	0.051
	北神	595	350	217	347	498	0.035	0.032	0.028	0.032	0.036	0.051	0.046	0.040	0.047	0.051
明石市	王子	449	403	142	205	343	0.033	0.032	0.027	0.029	0.032	0.052	0.050	0.042	0.046	0.049
	二見	684	612	287	434	481	0.036	0.035	0.029	0.033	0.035	0.055	0.054	0.045	0.051	0.053
	大久保	472	425	140	335	451	0.032	0.030	0.025	0.029	0.032	0.049	0.048	0.040	0.046	0.049
稻美町	町役場	566	299	222	475	579	0.037	0.032	0.029	0.034	0.036	0.053	0.046	0.042	0.049	0.053
播磨町	町役場	391	258	124	356	548	0.032	0.030	0.025	0.032	0.034	0.048	0.045	0.037	0.048	0.052
加古川市	市役所	599	477	353	388	406	0.037	0.033	0.031	0.033	0.033	0.055	0.050	0.046	0.049	0.050
	尾上	629	470	261	266	542	0.036	0.033	0.027	0.026	0.034	0.054	0.050	0.042	0.042	0.052
	東神吉	519	428	260	340	489	0.035	0.034	0.029	0.033	0.036	0.050	0.050	0.044	0.048	0.052
高砂市	市役所	287	143	370	162	227	0.029	0.027	0.030	0.025	0.030	0.043	0.040	0.046	0.039	0.044
西脇市	市役所	596	797	369	457	176	0.037	0.039	0.031	0.034	0.023	0.054	0.057	0.045	0.049	0.033

市 町	測 定 局	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数					昼間の1時間値の平均値(ppm)					昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)				
		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度
		時間数	時間数	時間数	時間数	時間数	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
姫路市	八 代	571	205	205	188	237	0.035	0.028	0.027	0.029	0.029	0.052	0.043	0.041	0.043	0.044
	広 畑	609	353	237	265	330	0.035	0.031	0.028	0.030	0.031	0.054	0.048	0.044	0.046	0.047
	飾 磨	351	252	82	176	242	0.029	0.029	0.023	0.028	0.029	0.046	0.045	0.037	0.042	0.045
	白 浜	665	305	91	164	429	0.036	0.030	0.024	0.030	0.033	0.055	0.046	0.038	0.045	0.049
	御 国 野	534	372	260	370	422	0.034	0.032	0.029	0.032	0.032	0.050	0.048	0.044	0.049	0.048
	網 干	548	346	259	342	365	0.035	0.032	0.029	0.033	0.033	0.052	0.047	0.044	0.049	0.048
	飾 西	536	377	128	306	510	0.034	0.032	0.025	0.031	0.033	0.052	0.049	0.039	0.047	0.052
	香 寺	620	456	259	299	437	0.038	0.033	0.023	0.032	0.034	0.056	0.048	0.034	0.048	0.050
	林 田	687	500	301	347	473	0.037	0.033	0.030	0.032	0.033	0.054	0.050	0.045	0.049	0.050
	太子町 町役場	398	330	535	226	301	0.030	0.029	0.030	0.024	0.028	0.046	0.045	0.048	0.038	0.043
たつの市	市役所	289	76	145	385	434	0.036	0.028	0.028	0.033	0.032	0.052	0.043	0.042	0.049	0.049
相生市	市役所	549	252	550	377	561	0.033	0.029	0.030	0.030	0.032	0.052	0.045	0.050	0.048	0.052
赤穂市	市役所	520	494	338	499	610	0.034	0.034	0.031	0.034	0.035	0.050	0.052	0.047	0.051	0.053
丹波市	柏 原	402	351	282	280	295	0.031	0.033	0.030	0.031	0.031	0.045	0.048	0.044	0.045	0.045
豊岡市	市役所	525	216	313	146	205	0.036	0.031	0.029	0.023	0.029	0.051	0.046	0.043	0.035	0.042
洲本市	市役所	488	355	288	321	466	0.035	0.034	0.031	0.031	0.034	0.050	0.047	0.043	0.044	0.048
全測定局平均値							0.034	0.032	0.028	0.031	0.033	0.051	0.047	0.043	0.046	0.048
							[52局]	[52局]	[52局]	[52局]	[52局]	[52局]	[52局]	[52局]	[52局]	[52局]

(参考) 1 環境基準の達成とは、「1年間の昼間に測定されたすべての1時間値が0.06ppm以下であること。」をいう。

2 「昼間」とは、季節によらず、5時から20時までの15時間の時間帯をいい、6時から20時までの15個の1時間値を評価対象とする。

**表4 光化学スモッグ注意報等の年度別推移**

	予 報		注 意 報		被害者届出数 (人)
	日 数	地 域 数	日 数	地 域 数	
平成11年度	5	14	7	13	209
平成12年度	8	15	17	61	0
平成13年度	0	0	5	19	0
平成14年度	14	44	8	23	38
平成15年度	3	9	7	17	0
平成16年度	5	9	6	10	0
平成17年度	8	26	9	27	0
平成18年度	5	23	8	20	0
平成19年度	3	4	4	7	0
平成20年度	1	1	6	13	0
平成21年度	3	4	5	22	0
平成22年度	0	0	2	5	0
平成23年度	1	5	0	0	0
平成24年度	2	4	1	2	0
平成25年度	2	2	2	3	0

(備考) 光化学スモッグ注意報等の発令基準

予 報…測定局におけるオキシダント濃度が気象条件等から注意報の発令基準に達するおそれがあるとき。

注意報…測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上になり、気象条件からみてその濃度が継続すると認められるとき。

表5 有害大気汚染物質の調査結果(平成25年4月～26年3月)

測定場所		アクリロニトリル μg/m <sup>3</sup>			アセトアルデヒド μg/m <sup>3</sup>			塩化ビニルモノマー μg/m <sup>3</sup>			塩化メチル μg/m <sup>3</sup>			クロロホルム μg/m <sup>3</sup>			
		最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値
一般 環境	三田市役所及び 三田市民会館	(0.16) / (0.047)	(0.086)	(5.9) / (1.2)	(3.1)	(0.10) / (0.0010)	(0.023)	(2.3) / (1.5)	(1.8)	(0.31) / (0.15)	(0.20)						
	たつの市役所及び 県龍野庁舎	0.16	/	0.033	0.10	10	/	1.7	4.7	0.057	/	0.0010	0.019	11	/	2.0	6.3
	豊岡市役所	0.26	/	0.047	0.083	11	/	1.1	4.6	0.11	/	0.0010	0.021	2.4	/	1.4	1.8
	洲本市役所及び 県洲本総合庁舎	0.21	/	0.068	0.13	13	/	1.6	5.8	0.082	/	0.017	0.037	3.1	/	1.3	2.3
固定発生源周辺	高砂市斎場	1.1	/	0.0092	0.25					2.8	/	0.0066	0.43	3.4	/	1.1	2.0
	伊丹市役所	0.45		0.15	0.29					0.026		0.0035	0.012	2.3		1.5	2.0
道路沿道	芦屋宮川小自排局	0.12	/	0.035	0.064	11	/	1.7	5.6	0.025	/	0.0010	0.010	2.3	/	1.5	1.8
H24全国測定結果(平均値)		1.8	/	0.0075	0.080	10	/	0.53	2.1	0.88	/	0.0036	0.047	5.6	/	0.11	1.5
環境基準値		—				—				—				—			—

測定場所		1, 2-ジクロロエタン μg/m <sup>3</sup>			ジクロロメタン μg/m <sup>3</sup>			テトラクロロエチレン μg/m <sup>3</sup>			トリクロロエチレン μg/m <sup>3</sup>			トルエン μg/m <sup>3</sup>			
		最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値
一般 環境	三田市役所及び 三田市民会館	(0.22) / (0.067)	(0.12)	(14) / (1.5)	(6.5)	(0.21) / (0.034)	(0.11)	(0.15) / (0.016)	(0.069)	(26) / (5.7)	(14)						
	たつの市役所及び 県龍野庁舎	0.48	/	0.080	0.21	14	/	0.35	2.0	0.52	/	0.020	0.13	0.52	/	0.015	0.13
	豊岡市役所	0.86	/	0.099	0.25	1.8	/	0.45	1.0	0.14	/	0.020	0.058	0.13	/	0.011	0.034
	洲本市役所及び 県洲本総合庁舎	0.62	/	0.079	0.22	14	/	1.1	3.2	0.33	/	0.030	0.14	0.35	/	0.0020	0.096
固定発生源周辺	高砂市斎場	1.5	/	0.066	0.40	4.7	/	0.38	1.3	0.55	/	0.014	0.13	0.27	/	0.019	0.11
	伊丹市役所	0.68		0.21	0.42	3.0		0.70	1.6	0.39		0.053	0.20	0.39		0.033	0.17
道路沿道	芦屋宮川小自排局	0.75	/	0.079	0.26	2.0	/	0.43	1.1	0.33	/	0.049	0.18	1.1	/	0.035	0.27
H24全国測定結果(平均値)		1.8	/	0.058	0.17	13	/	0.26	1.6	1.7	/	0.0075	0.18	10	/	0.010	0.50
環境基準値		—				150				200				200			—

測定場所		1, 3-ブタジエン μg/m <sup>3</sup>			ベンゼン μg/m <sup>3</sup>			ベンゾ[a]ピレン ng/m <sup>3</sup>			ホルムアルデヒド μg/m <sup>3</sup>						
		最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値
一般 環境	三田市役所及び 三田市民会館	(0.20) / (0.048)	(0.13)	(1.5) / (0.66)	(1.2)	0.45	/	0.013	0.14	(5.5) / (0.90)	(2.7)						
	たつの市役所及び 県龍野庁舎	0.16	/	0.052	0.10	1.9	/	0.77	1.3	0.54	/	0.013	0.14	11	/	2.0	4.9
	豊岡市役所	0.16	/	0.035	0.086	1.5	/	0.51	1.1	0.30	/	0.0068	0.11	6.2	/	2.0	3.6
	洲本市役所及び 県洲本総合庁舎	0.48	/	0.069	0.23	2.9	/	0.70	1.7	0.35	/	0.022	0.14	18	/	2.6	8.1
固定発生源周辺	高砂市斎場	40	/	0.063	2.3	6.3	/	0.93	2.2								
	伊丹市役所	0.20		0.053	0.12	1.5		0.82	1.2								
道路沿道	芦屋宮川小自排局	0.24	/	0.087	0.15	1.7	/	0.70	1.2	0.31	/	0.016	0.091	8.1	/	3.4	6.4
H24全国測定結果(平均値)		2.0	/	0.0097	0.14	3.0	/	0.40	1.2	2.7	/	0.0060	0.21	5.9	/	0.51	2.5
環境基準値		—				3				—				—			—

測定場所		酸化エチレン μg/m <sup>3</sup>			水銀及びその化合物 ng/m <sup>3</sup>			ベリリウム及びその化合物 ng/m <sup>3</sup>			ニッケル化合物 ng/m <sup>3</sup>						
		最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値
一般 環境	三田市役所及び 三田市民会館	0.12	/	0.0062	0.060	1.5	/	0.20	1.2	0.057	/	0.0025	0.014	6.2	/	0.29	2.3
	たつの市役所及び 県龍野庁舎	0.81	/	0.0065	0.11	2.1	/	0.50	1.4	0.032	/	0.0024	0.0095	5.0	/	0.28	1.8
	豊岡市役所	0.078	/	0.0074	0.049	1.6	/	1.1	1.4	0.068	/	0.0025	0.015	4.5	/	0.28	1.7
	洲本市役所及び 県洲本総合庁舎	0.11	/	0.0015	0.065	1.6	/	0.10	0.84	0.12	/	0.0025	0.018	6.1	/	0.67	3.5
H24全国測定結果(平均値)		0.77	/	0.030	0.090	6.1	/	0.82	2.1	0.17	/	0.00064	0.024	24	/	0.41	4.1
環境基準値		—				—				—				—			—

測定場所		ヒ素及びその化合物 ng/m <sup>3</sup>			マンガン及びその化合物 ng/m <sup>3</sup>			クロム及びその化合物 ng/m <sup>3</sup>									
		最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値	最大値	／	最小値	平均値
一般 環境	三田市役所及び 三田市民会館	3.7	/	0.085	1.3	36	/	3.2	19	5.7	/	0.55	2.4				
	たつの市役所及び 県龍野庁舎	7.1	/	0.085	1.8	36	/	2.3	18	5.3	/	0.55	2.4				
	豊岡市役所	5.3	/	0.085	1.6	42	/	1.7	14	6.4	/	0.55	1.9				
	洲本市役所及び 県洲本総合庁舎	3.6	/	0.085	1.5	62	/	5.8	18	7.1	/	0.55	2.7				
H24全国測定結果(平均値)		15	/	0.16	1.5	160	/	2.4	24	70	/	0.28	5.3				
環境基準値		—				—				—				—			—

(参考) 1 ( ) は、有効測定回数(1回/月)に達していない局の値を示す。  
2 全国測定結果については、24年度の全国測定結果(年平均値)の最大値・最小値・平均値である。

表6 兵庫県のアスベスト一般環境等モニタリング結果

(1)一般環境

測定地点	市町名	測定結果(単位:本/L)																			
		5年度	7年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度※2	23年度	24年度	25年度	
西宮市役所	西宮市				0.05	0.05	0.05	不検出	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
芦屋市立潮見小学校	芦屋市			0.04	0.06	0.06	0.09	0.05	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.054 ～0.28	0.070 ～0.15	0.12 ～0.22	0.071 ～0.18	
伊丹市役所	伊丹市				0.07	0.04	0.05	0.04	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.055 ～0.070	0.056 ～0.10	0.11	0.071 ～0.081	
宝塚市よりあいひろば	宝塚市				0.07	0.05	0.04	0.05	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.065 ～0.080	不検出 ～0.082	0.071 ～0.16	0.056	
社総合庁舎	加東市													不検出	不検出 ～0.03	不検出	不検出 ～0.06	0.056 ～0.18	0.054 ～0.056	不検出 ～0.12	0.069 ～0.096
播磨町役場	播磨町	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.04	0.07	0.05	不検出	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.056 ～0.10	0.088 ～0.25	0.14 ～0.34	0.082 ～0.10	
龍野庁舎	たつの市													不検出	不検出	不検出	不検出	0.069 ～0.092	0.096 ～0.12	0.069 ～0.089	0.055 ～0.14
豊岡総合庁舎	豊岡市													不検出	不検出 ～0.03	不検出	不検出	0.095 ～0.10	0.053 ～0.32	0.069 ～0.078	0.094 ～0.13
柏原総合庁舎	丹波市													不検出	不検出	不検出	不検出	0.056 ～0.088	0.056 ～0.17	0.068 ～0.096	0.056 ～0.080
洲本総合庁舎	洲本市													不検出	不検出	不検出	不検出	0.082 ～0.12	0.043 ～0.060	0.093 ～0.13	0.046 ～0.063
尼崎市公害監視センター	尼崎市	0.07	0.11	0.05	0.08	0.04	0.06	0.04	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	

※1 尼崎市はH18、西宮市はH19まで（以降、各市でモニタリングを実施）

※2 アスベストモニタリングマニュアル（環境省）が改訂されたため、H22以降は総纖維数を測定・記載  
(H21まではアスベスト纖維数を測定・記載(総纖維数>アスベスト纖維数))

(2)道路沿道

測定地点	市町名	測定結果(単位:本/L)									
		平成17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度※2	23年度	24年度	25年度	
芦屋市立宮川小学校	芦屋市	不検出	不検出	不検出	不検出 ～0.11	不検出 ～0.11	不検出 ～0.18	不検出 ～0.12	0.14 ～0.16	0.15 ～0.17	

【参考】平成24年度 環境省及び地方公共団体による調査結果(平均値)

地域分類	環境省実施分	地方公共団体実施分
	0.13 本/L	0.14 本/L
一般環境	0.33 本/L	0.12 本/L
	0.34 本/L	0.20 本/L
	0.14 本/L	0.26 本/L
	0.32 本/L	0.056 本/L
	0.21 本/L	0.13 本/L

表7 酸性雨自動測定機による監視結果

年度	神戸(須磨)					豊岡				
	降水量 (mm)	年平均値				降水量 (mm)	年平均値			
		pH	EC	$\text{SO}_4^{2-}$	$\text{NO}_3^-$		pH	EC	$\text{SO}_4^{2-}$	$\text{NO}_3^-$
H3	1127	4.4	25	2.31	1.61	1991	4.5	25	2.31	1.61
H4	1042	4.5	25	1.79	1.55	1908	4.7	25	1.79	1.55
H5	1453	4.6	23	2.04	1.59	1965	4.7	23	2.04	1.59
H6	392	4.4	25	2.30	2.80	1478	4.6	25	2.30	2.80
H7	1088	4.5	25	2.25	1.96	1799	4.6	25	2.25	1.96
H8	942	4.4	31	2.08	1.85	1839	4.4	31	2.08	1.85
H9	1312	4.6	22	1.12	2.08	2069	4.6	22	1.12	2.08
H10	1228	4.5	20	1.74	1.19	1968	4.7	30	2.66	2.43
H11	1128	4.6	23	2.52	1.63	1820	4.7	30	2.88	2.08
H12	979	4.5	23	2.01	1.54	1815	4.5	34	3.74	1.90
H13	714	4.4	23	2.74	1.02	1877	4.8	30	2.16	1.08
H14	750	4.5	27	2.22	1.08	1401	4.5	45	2.88	1.35
H15	1113	4.6	22	1.63	1.07	1788	4.6	31	2.14	1.03
H16	1346	4.8	27	2.78	0.92	2149	4.6	31	1.83	1.07
H17	719	4.4	29	3.93	1.70	1723	4.3	36	4.42	1.61
H18	1110	4.4	27	1.66	2.51	1722	4.5	35	2.59	1.78
H19	1029	4.5	23	1.71	2.28	2089	4.5	33	2.23	1.96
H20	1219	4.6	19	1.76	1.25	(1147)	(4.6)	(47)	(3.22)	(1.34)
H21	1237	4.8	19	2.11	1.68	2008	4.8	27	2.23	1.53
H22	1466	4.8	15	1.29	0.86	2138	4.7	38	2.51	1.53
H23	1770	4.8	14	1.36	0.87	2630	4.7	32	2.14	1.28
H24	1192	4.7	19	1.71	1.12	2044	4.6	43	2.98	1.79
H25	1474	4.7	16	1.39	1.01	1948	4.6	41	2.52	1.39

- (備考)
- 自動採取測定機の設置年月 平成3年2月
  - 測定項目 pH : 水素イオン濃度指数、EC : 導電率 ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )  
 $\text{SO}_4^{2-}$  : 硫酸イオン濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )、 $\text{NO}_3^-$  : 硝酸イオン濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )
  - 測定項目 ( ) は、H20については装置不良のため5月第3週～10月第4週まで未採取であることを示す。

表8 自動車騒音の測定結果（平成25年度）

路線名		調査地点	調査日		車線数	測定結果 (dB)		環境基準		要請限度	
						昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
一般国道	2号	高砂市阿弥陀町阿弥陀	6月19日	～	6月27日	2	71	66	×	×	○ ○
	9号	美方郡香美町村岡区鹿田*	3月11日	～	3月12日	2	70	65	○ ○	—	—
	43号 阪神高速3号線	尼崎市西本町	6月4日	～	6月5日	6+4	66	62	○ ○	—	—
		西宮市市庭町	6月4日	～	6月5日	6+4	61	57	○ ○	—	—
		芦屋市竹園町	6月4日	～	6月5日	6+4	60	57	○ ○	—	—
		神戸市東灘区御影塚町	6月4日	～	6月5日	6+4	61	57	○ ○	—	—
	175号	西脇市高松町	11月6日	～	11月14日	4	72	67	×	×	○ ○
	176号	三田市長坂	5月27日	～	6月4日	2	70	65	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
		丹波市柏原町母坪	7月17日	～	7月25日	2	64	59	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
	179号	佐用郡佐用町佐用*	11月13日	～	11月14日	2	65	60	○ ○	—	—
		揖保郡太子町東保*	11月12日	～	11月13日	2	70	66	○ ×	—	—
	250号	加古郡播磨町北古田*	10月7日	～	10月8日	4	69	63	○ ○	—	—
	312号	神崎郡神河町吉富*	10月7日	～	10月8日	2	66	61	○ ○	—	—
		神崎郡市川町屋形*	10月7日	～	10月8日	2	70	65	○ ○	—	—
		神崎郡福崎町西田原*	10月9日	～	10月10日	2	68	63	○ ○	—	—
		神崎郡福崎町福崎新*	10月17日	～	10月18日	2	66	60	○ ○	—	—
		神崎郡福崎町南田原*	10月7日	～	10月8日	4	61	55	○ ○	—	—
	373号	赤穂郡上郡町東町*	11月12日	～	11月13日	2	69	65	○ ○	—	—
	427号	多可郡多可町中区糀屋*	1月9日	～	1月10日	2	68	61	○ ○	—	—
高速道路	中国自動車道	神崎郡福崎町南田原*	10月9日	～	10月10日	4	58	57	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
	中国自動車道	神崎郡福崎町西大貴	10月2日		10月10日	4	63	61	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
主要地方道	三木宍粟線	神崎郡福崎町東田原*	10月9日	～	10月10日	2	70	65	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
	多可北条線	加西市北条町	12月4日		12月12日	2	60	55	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
	浜坂井土線	美方郡新温泉町七釜*	10月30日	～	10月31日	2	65	57	○ ○	—	—
	川西三田線	川辺郡猪名川町紫合庵平井*	10月21日	～	10月22日	4	68	59	○ ○	—	—
一般県道	大久保稻美加古川線	加古郡稻美町蛸草*	10月17日	～	10月18日	2	66	57	○ ○	—	—
	本荘平岡線	加古郡播磨町本荘	4月22日	～	4月30日	4	67	61	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
市道	宮川線・山手幹線	芦屋市大原町	5月8日	～	5月16日	2+2	65	61	×	×	○ ○

注1) \*は常時監視地点。

注2) 要請限度の「—」表示は、評価が、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日間について評価することとなっているため評価できないことを示している。

表9 自動車振動の要請限度との対比（移動観測車による測定結果）

路線名	調査地点	調査日	車線数	測定結果 (dB)		要請限度 (dB)		要請限度超過状況	
				昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
一般国道	2号	高砂市阿弥陀町阿弥陀	6月19日～6月27日	2	36	30	65	60	○ ○
	173号	川西市多田桜木	6月5日～6月6日	4	37	34	65	60	○ ○
	175号	西脇市高松町	11月6日～11月14日	4	39	33	70	65	○ ○
	176号	三田市長坂	5月27日～6月4日	2	36	<30	65	60	○ ○
		丹波市柏原町母坪	7月17日～7月25日	2	34	<30	65	60	○ ○
高速道路	中国自動車道	神崎郡福崎町西大貫	10月2日～10月10日	4	39	37	65	60	○ ○
主要地方道	多可北条線	加西市北条町	12月4日～12月12日	2	<30	<30	65	60	○ ○
市道	宮川線・山手幹線	芦屋市大原町	5月8日～5月16日	2+2	44	37	65	60	○ ○

(備考) ・測定値&lt;30は振動レベル30dB未満を示す。

表10-1 大阪国際空港周辺航空機騒音常時測定結果（平成25年度）

(単位：W E C P N L)

測定場所		測定機関	環境基準地域類型	H25 4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		H26 1月		2月	3月	平均	旧環境基準適合状況
伊丹市	桜台小学校	県	I	67.6		67.8	67.9	66.6	67.1	67.6	68.3	67.5		67.5	67.0	67.8	67.4	67.5	○
	花里小学校	県	I	66.6		66.6	66.5	65.0	65.6	66.0	66.7	66.7		66.8	66.2	66.7	66.6	66.4	○
	緑ヶ丘センター	国	I	68.4		67.7	66.6	65.9	65.9	66.8	68.0	68.1		68.5	68.2	68.4	68.5	67.7	○
	北野センター	国	I	68.9		69.3	69.3	68.0	68.6	69.6	70.3	68.8		68.3	67.8	68.4	68.6	68.9	○
	西桑津会館	市	II	78.3		77.9	77.5	77.4	77.3	77.7	78.0	78.1		78.1	(75.6)	(76.3)	(76.6)	(77.5)	×
川西市	西猪名公園	県	II	78.0		78.4	78.6	77.9	78.4	78.1	78.2	77.9		77.2	76.5	76.1	77.4	77.8	×
	久代小学校	国	I	74.6		75.0	75.3	74.8	75.1	75.2	75.6	74.8		74.2	73.6	73.6	74.6	74.7	×
宝塚市	長尾南会館	県	I	64.9		65.0	66.7	63.4	63.2	65.2	65.3	64.4		63.5	62.9	63.2	63.8	64.4	○
	安倉中学校	国	I	65.4		65.7	66.3	63.9	64.5	66.2	66.9	65.3		65.1	64.4	65.2	65.0	65.4	○
西宮市	阪神特別支援学校	国	I	62.6		62.8	63.9	60.6	61.2	63.2	63.9	62.4		62.9	62.3	63.5	62.7	62.8	○
尼崎市	武庫北小学校	県	I	64.0		64.5	64.3	62.1	64.2	64.3	65.0	64.1		64.2	63.5	64.4	63.8	64.1	○
	武庫東小学校	国	I	64.8		64.7	64.6	62.6	63.5									64.1	○

- 〔備考〕 1. 平成24年度までの環境基準地域類型Iは、専ら住居の用に供する地域で基準値は70WECPNL以下、類型IIは、I以外の地域で通常の生活を保全する必要がある地域で基準値は75WECPNL以下。
2. 各月の欄の（ ）内は平成25年1月、2月、3月のデータ、「平均」欄の（ ）内は平成25年（暦年）の平均値である。
3. 測定機関が国とあるものは、新関西国際空港株式会社による。  
測定機関が市とあるものは、航空機騒音監視システム平成25年騒音調査年報（伊丹市総合政策部空港室）による。
4. 武庫東小学校測定局は8月29日に廃止

表10-2 大阪国際空港周辺航空機騒音常時測定結果（平成25年度）

(単位 : Lden)

測定場所		測定機関	環境基準地域類型	H25 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	H26 12月	1月	2月	3月	平均	環境基準適合状況
伊丹市	桜台小学校	県	I	56.6	56.6	56.5	55.5	55.8	56.4	57.1	56.6	56.4	55.9	56.2	56.2	56	○
	花里小学校	県	I	55.5	55.3	55.2	54.2	54.4	54.8	55.4	55.6	55.5	55.1	55.2	55.2	55	○
	緑ヶ丘センター	国	I	57.2	56.5	55.6	55.1	55.1	55.4	56.5	57.4	57.7	57.5	57.1	57.3	57	○
	北野センター	国	I	56.8	57.0	56.9	56.0	56.4	57.3	57.8	57.0	56.4	56.0	56.1	56.7	57	○
	西桑津会館	市	II	63.2	62.9	62.4	62.0	61.9	62.8	63.1	63.1	63.2	(61.2)	(61.9)	(61.8)	(63)	×
川西市	西猪名公園	県	II	64.4	64.5	64.5	64.0	64.4	64.2	64.4	64.3	63.8	63.2	62.8	63.9	64	×
	久代小学校	国	I	61.6	61.8	61.8	61.6	61.9	61.9	62.2	61.9	61.4	61.0	60.7	61.7	62	×
宝塚市	長尾南会館	県	I	52.2	52.1	53.1	50.8	50.7	52.2	52.5	52.0	51.2	50.8	50.3	50.9	52	○
	安倉中学校	国	I	53.9	54.0	54.3	52.5	52.8	54.2	54.9	54.0	53.7	53.2	53.3	53.7	54	○
西宮市	阪神特別支援学校	国	I	52.1	51.9	52.5	50.2	50.7	52.0	52.8	52.2	52.3	51.8	52.1	51.9	52	○
尼崎市	武庫北小学校	県	I	52.9	53.3	53.1	51.4	52.3	52.9	53.8	53.3	53.1	52.4	52.8	52.6	53	○
	武庫東小学校	国	I	53.4	53.2	53.0	51.4	52.3								53	○

〔備考〕 1. 平成25年度からの環境基準地域類型Iは、専ら住居の用に供する地域で基準値はLden 57dB以下、類型IIは、I以外の地域で通常の生活を保全する必要がある地域で基準値はLden 62dB以下。

2. 各月の欄の（ ）内は平成25年1月、2月、3月のデータ、「平均」欄の（ ）内は平成25年（暦年）の平均値である。

3. 測定機関が国とあるものは、新関西国際空港株式会社による。

測定機関が市とあるものは、航空機騒音監視システム平成25年騒音調査年報（伊丹市総合政策部空港室）による。

4. 武庫東小学校測定局は8月29日に廃止

表11 淡路島における航空機騒音の測定結果

(単位:WECPNL)

測定地点	測定期間	平成25年度			適合状況	
		W E C P N L				
		最大	最小	平均		
淡路市野島江崎 野島消防器具庫	5/1～5/14	53	42	49	○	
淡路市釜口 釜口小学校	5/16～5/27	46	30	40	○	
淡路市塩尾 塩田小学校	5/29～6/10	47	24	44	○	
南あわじ市福良 南淡B&G海洋センター	6/12～6/24	48	25	40	○	
南あわじ市沼島 沼島小学校	6/26～7/8	64	40	57	○	

※全地点とも適合状況は平成24年度までのI類型の環境基準（70WECPNL）と比較した場合である。

表12 新幹線鉄道騒音・振動測定結果（平成25年度）

地域 類型	測定場所 (線路最寄 り地点の地 名)	測定 年月日	騒音測定結果 (dB(A))			振動測定結果 (dB)			全測定 本数	用途 地 域	東京起点 の距離 (km)	測定地点 側の軌道 の別	構造物の種類		防 音 壁 種類	レール から の高さ (m)	
			12.5 m地 点	25m 地点	50m 地点	12.5 m地 点	25m 地点	50m 地点					種 類	軌道面 の高さ (m)			
I	尼崎市上食満	H25. 7. 8	73	72	66	57	52	48	10/10	第1中高	524.130	上り	ラーメン	7.1	バラスト	直型+ラムダ吸音板あり	2.95
	伊丹市南野	H25. 10. 17	69	66	61	56	53	47	12/8	第2中高	526.830	上り	ケタ	7.6	バラスト	直型+ラムダ吸音板あり	2.95
	西宮市上大市	H25. 11. 21	69	69	*67	65	63	*53	10/10	第1中高	530.500	上り	ラーメン	11.8	バラスト	直型+ラムダ吸音板あり	2.45
	明石市魚住町金ヶ崎柳井	H25. 5. 16	75	73	68	59	58	52	12/8	第1住居	574.500	下り	ラーメン	6.5	スラブ	直型+ラムダ	2.70
	加古郡播磨町野添	H25. 5. 23	69	67	65	58	51	41	11/9	第1住居	580.580	下り	ラーメン	7.8	バラスト	直型+ラムダ	2.45
	加古川市尾上町長田	H25. 5. 30	71	70	67	65	58	46	10/10	第1住居	585.300	下り	ラーメン	9.8	バラスト	直型	2.45
	高砂市松陽	H25. 6. 12	72	69	66	58	53	49	11/9	第1住居	591.000	下り	ラーメン	6.8	バラスト	直型	2.25
	揖保郡太子町東南	H25. 11. 7	74	73	**69	63	56	**50	11/9	第1中高	611.050	上り	ラーメン	7.8	バラスト	直型	1.25
	たつの市揖保町西構	H25. 10. 3	72	72	71	62	53	46	11/9	調整	614.480	上り	ラーメン	8.4	バラスト	直型吸音板あり	2.25
	たつの市揖保川町黍田	H25. 10. 10	73	73	72	60	54	46	10/10	調整	617.300	上り	ラーメン	6.0	バラスト	直型	2.5
II	相生市那波野	H25. 10. 2	72	70	64	61	55	47	11/9	第1住居	619.440	下り	ラーメン	7.5	バラスト	直型+ラムダ吸音板あり	1.95
	赤穂市真殿門前	H25. 7. 11	72	70	65	53	54	46	10/10	調整	629.140	下り	ラーメン	8.4	バラスト	直型+ラムダ	2.45
II	神戸市西区伊川谷	H25. 7. 2	70	71	67	60	54	52	10/10	準工業	566.900	上り	ラーメン	7.8	バラスト	直型+ラムダ吸音板あり	1.95
	姫路市四郷町山脇	H25. 10. 31	73	72	71	51	48	46	10/10	準工業	598.000	下り	ラーメン	6.1	バラスト	直型	2.25

\* : 45m地点での測定結果

\*\* : 53m地点での測定結果

(備考) 1. 騒音の環境基準地域類型Iは主として住居の用に供される地域で基準値は70dB以下、類型IIは商工業の用に供される地域等I以外の地域で基準値は75dB以下である。

2. 騒音の基準値超過にはアンダーラインを示した。

3. 振動の指針値は70dB以下である。

表13 河川、海域及び湖沼の環境基準達成状況

人の健康の保護に関する項目の環境基準達成状況

水 域 別 項 目	河 川			海 域			湖 沼		
	m / n	a / b	適合率 (%)	m / n	a / b	適合率 (%)	m / n	a / b	適合率 (%)
カドミウム	0 / 552	0 / 193	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
全シアン	0 / 509	0 / 192	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
鉛	0 / 622	0 / 205	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
六価クロム	0 / 546	0 / 192	100	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
砒素	10 / 566	2 / 206	99.0	0 / 104	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
総水銀	0 / 473	0 / 192	100	0 / 90	0 / 40	100	0 / 8	0 / 1	100
アルキル水銀	0 / 226	0 / 115	100	0 / 38	0 / 20	100	- -	- / -	-
P C B	0 / 179	0 / 130	100	0 / 41	0 / 37	100	0 / 2	0 / 1	100
ジクロロメタン	0 / 351	0 / 156	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
四塩化炭素	0 / 346	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1, 2-ジクロロエタン	0 / 346	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1, 1-ジクロロエチレン	0 / 346	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0 / 346	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1, 1, 1-トリクロロエタン	0 / 346	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1, 1, 2-トリクロロエタン	0 / 346	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
トリクロロエチレン	0 / 350	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
テトラクロロエチレン	0 / 350	0 / 155	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
1, 3-ジクロロプロパン	0 / 337	0 / 156	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
チウラム	0 / 237	0 / 126	100	0 / 49	0 / 30	100	0 / 8	0 / 1	100
シマジン	0 / 237	0 / 126	100	0 / 49	0 / 30	100	0 / 8	0 / 1	100
チオベンカルブ	0 / 237	0 / 126	100	0 / 49	0 / 30	100	0 / 8	0 / 1	100
ベンゼン	0 / 344	0 / 156	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
セレン	0 / 446	0 / 179	100	0 / 83	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0 / 941	0 / 214	100	0 / 825	0 / 72	100	0 / 24	0 / 1	100
ふつ素	46 / 476	11 / 164	93.3	(海域には適用しない)			0 / 24	0 / 1	100
ほう素	1 / 379	0 / 151	100	(海域には適用しない)			0 / 8	0 / 1	100
1, 4-ジオキサン	0 / 342	0 / 151	100	0 / 66	0 / 39	100	0 / 8	0 / 1	100
合 計	57 / 10,776	13 / 228	94.3	0 / 2,536	0 / 77	100	0 / 234	0 / 1	100

(備考)

m : 環境基準値を超える検体数

n : 総検体数

a : 環境基準不適合地点数

b : 全測定地点数

$$\text{環境基準達成率(%)} = \frac{b - a}{b} \times 100$$

表14 河川、海域及び湖沼の環境基準達成状況等

(1) BOD又はCOD

## ①河川

水 域 名	環 境 基 準			採水地点(市町名)	BOD経年変化(単位mg/L)75%値				備 考		
	類	型	類型指定年月日		15年度	23年度	24年度	25年度			
猪名川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	H21.3.31	イ	銀橋(川西市)	1.1	1.4	1.1	0.8		
					軍行橋(伊丹市)	1.2	1.1	1.0	0.8		
	下流(1)	B(BOD3mg/L以下)	H13.3.30	口	中園橋(尼崎市)	1.7	1.6	1.4	1.2	H12年度までは類型E(8mg/L以下)で評価	
	下流(2)	D(BOD8mg/L以下)	H13.3.30	イ	利倉橋(豊中市)	7.1	6.8	* 10	* 9.9		
神崎川		B(BOD3mg/L以下)	H13.3.30	口	辰巳橋(尼崎市) (大阪市)	2.0	3.0	1.6	1.8		
庄下川		C(BOD5mg/L以下)	H3.3.29	ハ	尾浜大橋(尼崎市)	2.9	1.4	1.2	1.4		
昆陽川		C(BOD5mg/L以下)	H3.3.29	ハ	尾浜橋(尼崎市)	4.0	2.0	2.1	2.0		
武庫川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	S45.9.1	イ	大橋(三田市)	1.0	0.6	1.0	0.8		
		B(BOD3mg/L以下)	S45.9.1	イ	百間樋(宝塚市)	1.1	1.0	1.3	0.8		
	下 流	C(BOD5mg/L以下)	S45.9.1	イ	甲武橋(尼崎市) (西宮市)	1.8	1.9	1.8	1.3		
夙川		C(BOD5mg/L以下)	H3.3.29	ハ	夙川橋(西宮市)	1.5	1.3	1.4	1.3		
福田川		E(BOD10mg/L以下)	S60.3.22	口	福田橋(神戸市)	1.1	1.6	1.8	1.6		
明石川	上 流	B(BOD3mg/L以下)	S48.9.4	イ	上水源取水口(神戸市)	1.2	1.4	2.1	2.1		
		C(BOD5mg/L以下)	S48.9.4	口	嘉永橋(明石市)	2.0	2.7	3.9	3.8		
伊川		C(BOD5mg/L以下)	S60.3.22	口	二越橋(神戸市)	1.2	2.1	1.9	1.8		
谷八木川		E(BOD10mg/L以下)	S60.3.22	ハ	谷八木橋(明石市)	5.4	2.4	4.9	3.7		
喜瀬川		D(BOD8mg/L以下)	H1.3.22	ハ	野添橋(播磨町)	5.8	4.6	2.2	2.6		
加古川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	S45.9.1	イ	井原橋(丹波市)	0.8	1.8	1.2	0.7		
		B(BOD3mg/L以下)	S45.9.1	口	板波橋(西脇市)	1.3	1.0	1.0	1.1		
	下 流	B(BOD3mg/L以下)	S46.5.25	口	加古川橋(加古川市)	1.6	1.4	1.6	1.4		
志染川		B(BOD3mg/L以下)	S60.3.22	口	坂本橋(神戸市)	0.7	0.9	1.2	1.3		
別府川		C(BOD5mg/L以下)	H6.3.1	ハ	十五社橋(加古川市)	* 4.0	2.9	2.8	2.4		

水 域 名		環 境 基 準			採水地点(市町名)	BOD経年変化(単位mg/L)75%値				
		類 型	類型指定年月日	達成期間		15年度	23年度	24年度		
市 川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	S48. 9. 4	イ	神 崎 橋 (福崎町) 仁 豊 野 橋 (姫路市)	1.7 0.9	1.0 0.8	0.8 0.8	1.2 1.1	
	下 流	B(BOD3mg/L以下)	S48. 9. 4	口	工 業 用 水 取 水 点 (姫路市)	1.2	1.2	1.5	1.3	
船 場 川	上 流	B(BOD3mg/L以下)	H3. 3. 29	イ	保 城 橋 (姫路市)	1.3	1.2	1.0	1.1	
	下 流	C(BOD5mg/L以下)	H3. 3. 29	イ	加 茂 橋 (姫路市)	3.1	3.2	2.7	4.9	
夢 前 川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	S48. 9. 4	イ	蒲 田 橋 (姫路市)	1.2	1.0	0.6	1.1	
	下 流	B(BOD3mg/L以下)	S48. 9. 4	イ	京 見 橋 (姫路市)	1.1	1.2	0.8	1.2	
揖 保 川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	S48. 5. 1	イ	宍 粟 橋 (宍粟市) 竜 野 橋 (たつの市)	0.7 0.8	0.6 0.6	0.7 0.8	0.6 0.6	
	下 流	B(BOD3mg/L以下)	S48. 5. 1	ハ	王 子 橋 (姫路市) (たつの市)	1.0	0.9	1.0	0.8	
	千 種 川	上 流	AA(BOD1mg/L以下)	S47. 6. 23	イ	室 橋 (宍粟市)	0.9	0.8	0.6	< 0.5
		下 流	A(BOD2mg/L以下)	S47. 6. 23	イ	隈 見 橋 (上郡町) 坂 越 橋 (赤穂市)	1.2 1.4	1.0 1.2	0.9 1.3	1.1 1.1
円 山 川	上 流	A(BOD2mg/L以下)	S49. 3. 5	口	上 小 田 橋 (養父市) 上 ノ 郷 橋 (豊岡市)	0.7 0.6	0.6 0.6	0.7 0.8	0.7 0.6	
	下 流	B(BOD3mg/L以下)	S49. 3. 5	イ	立 野 大 橋 (豊岡市)	0.7	0.8	0.8	0.8	
	竹 野 川	A(BOD2mg/L以下)	S51. 1. 23	イ	竹 野 新 橋 (豊岡市)	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	
佐 津 川		A(BOD2mg/L以下)	S51. 1. 23	イ	佐 津 川 橋 (香美町)	< 0.5	0.5	0.6	0.6	
矢 田 川	上 流	AA(BOD1mg/L以下)	S50. 2. 4	イ	細 野 橋 (香美町)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	下 流	A(BOD2mg/L以下)	S50. 2. 4	イ	油 良 橋 (香美町)	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	
岸 田 川	上 流	AA(BOD1mg/L以下)	S50. 2. 4	イ	高 橋 (新温泉町)	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	
	下 流	A(BOD2mg/L以下)	S50. 2. 4	イ	清 富 橋 (新温泉町)	< 0.5	0.7	0.5	0.5	
阪 神	蓬 川	—	—	—	琴 浦 橋 (尼崎市)	1.9	1.6	1.8	1.7	
地 域 諸 河 川	野 田 川	—	—	—	九 郎 橋 上 流 (西宮市)	2.8	3.1	1.5	1.6	
	住 吉 川	—	—	—	住 吉 川 橋 (神戸市)	< 0.5	0.8	0.8	0.9	
	都 賀 川	—	—	—	昌 平 橋 (神戸市)	0.5	0.9	1.1	0.8	
	新 湊 川	—	—	—	南 所 橋 (神戸市)	1.5	1.2	1.5	1.8	
	播 磨 地 域 河 川	天 川	—	—	日 笠 步 道 橋 (高砂市)	3.3	2.4	1.0	0.9	
淡 路 河 川	法 華 山 谷 川	—	—	—	千 鳥 大 橋 (高砂市)	4.3	2.0	2.8	0.8	
	八 家 川	—	—	—	国 道 2 号 線 バ ハ ° バ 下 (姫路市)	2.2	1.5	2.2	1.5	
	大 津 茂 川	—	—	—	大 平 橋 (姫路市)	5.8	1.9	1.1	1.2	
洲 本 川	洲 本 川	—	—	—	潮 橋 (洲本市)	2.4	1.8	2.1	3.2	
	三 原 川	—	—	—	脇 田 橋 (南あわじ市)	1.7	2.0	2.9	2.4	

H18年度までは久寿川流末  
H15年度まではポンプ場

②海域

水 域 名	環 境 基 準			採水地点	C O D 経年変化(単位mg/L) 75%値				備考	
	類 型	類型指定年月日	達成期間		15年度	23年度	24年度	25年度		
大 阪 湾	大 阪 湾 (1)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 12. 28	イ	神戸市東部沖1 西宮市沖1	5. 2 6. 0	4. 1 4. 9	4. 4 4. 8	3. 8 5. 2	
	" (2)	B (C O D 3mg/L以下)	S46. 12. 28	口	神戸市東部沖2 西宮市沖2	* 6. 1 * 5. 7	* 4. 2 * 4. 5	* 4. 2 * 4. 2	* 3. 5 * 3. 8	
	" (3)	A (C O D 2mg/L以下)	S46. 12. 28	八	神戸市東部沖3	* 4. 3	* 3. 2	* 3. 2	* 3. 4	
	" (4)	A (C O D 2mg/L以下)	S46. 12. 28	口	神戸市中央部沖 神戸市東部沖4	* 4. 1 * 3. 5	* 3. 1 * 3. 0	* 3. 2 * 2. 9	* 3. 4 * 3. 6	
	" (5)	A (C O D 2mg/L以下)	S46. 12. 28	イ	神戸市西部沖1 神戸市西部沖2	* 2. 3 * 2. 1	1. 6 1. 8	1. 8 1. 8	1. 8 1. 8	
	洲 本 港 (1)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 12. 28	イ	洲本内港内	1. 9	1. 6	1. 9	1. 7	
	洲 本 港 (2)	B (C O D 3mg/L以下)	S46. 12. 28	イ	洲本外港内	1. 9	1. 9	2. 0	2. 1	
	津 名 港	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 12. 28	イ	津名港内	2. 6	2. 1	1. 7	1. 7	
	兵 庫 運 河	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 12. 28	口	材木橋	5. 6	3. 4	3. 8	3. 5	
	播 磨 海 域 (1)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	明石港内	2. 0	1. 9	2. 1	1. 9	
播 磨 滄	" (2)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	別府港内	3. 3	2. 9	3. 1	2. 9	
	" (3)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	口	高砂本港内	3. 0	3. 8	2. 9	2. 8	
	" (4)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	口	高砂西港港口先	2. 8	3. 4	2. 4	2. 8	
	" (5)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	大塩港内	3. 3	3. 5	2. 9	2. 9	
	" (6)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	東部工業港内	3. 1	3. 0	2. 7	2. 7	
	" (7)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	飾磨港内1	3. 4	4. 2	3. 6	4. 0	
	" (8)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	広畠港内	3. 3	2. 8	3. 0	3. 2	
	" (9)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	網干港内	3. 6	3. 1	3. 0	3. 0	
	" (10)	C (C O D 8mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	材木港内	3. 0	3. 1	3. 0	2. 6	
	" (11)	B (C O D 3mg/L以下)	S46. 5. 25	口	二見港沖 別府港沖 高砂西港沖 白浜沖 飾磨港沖 網干港沖	2. 3 2. 3 2. 5 3. 0 2. 8 3. 0	2. 3 2. 8 2. 6 2. 7 * 3. 1 2. 9	2. 2 2. 4 2. 4 2. 8 2. 8 2. 9	2. 4 2. 2 2. 5 3. 0 * 3. 4 * 3. 2	
	" (12)	B (C O D 3mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	明石港沖	2. 2	1. 9	1. 8	1. 7	
	" (13)	A (C O D 2mg/L以下)	S46. 5. 25	イ	明石林崎沖 別府港沖合 東部工業港沖合	2. 0 2. 0 * 2. 4	1. 7 2. 0 * 2. 8	1. 8 * 2. 1 * 2. 8	2. 0 * 2. 2 * 2. 8	

水 域 名	環 境 基 準			採水地点	C O D 経年変化(単位mg/L) 75%値				備考	
	類 型	類型指定年月日	達成期間		15年度	23年度	24年度	25年度		
播磨北 西	播磨灘 北西部海域	A (C O D 2mg/L以下)	S49. 5. 13	口	赤穂市中央部沖	* 3.0	* 2.8	* 2.6	* 2.3	
					赤穂市東部沖	* 3.1	* 2.8	* 2.6	* 2.6	
淡路島 南 島部 西部 海域	淡路島 西部南部海域	A (C O D 2mg/L以下)	S52. 3. 29	イ	淡路市浜沖	2.0	1.8	1.9	1.9	
					淡路市撫沖	2.0	1.7	1.9	1.9	
					南あわじ市慶野沖	* 2.1	1.8	1.9	2.0	
					南あわじ市鳥取沖	1.8	1.7	1.7	1.7	
					南あわじ市白崎沖	2.0	1.7	1.6	1.8	
山陰海岸 東 海 西 岸 部	山陰海岸 東 海 西 岸 部	A (C O D 2mg/L以下)	S51. 1. 23	イ	豊岡市津居山沖	1.4	1.6	1.4	1.4	
					豊岡市冠島沖	1.3	1.4	1.2	1.4	
					豊岡市浜須井沖	1.3	1.3	1.3	1.4	
					香美町無南垣沖	1.3	1.5	1.3	1.1	
					新温泉町鬼門崎沖	1.4	1.5	1.5	1.2	
					津居山港内	2.2	1.7	2.0	2.1	
	津居山港海域	B (C O D 3mg/L以下)	S51. 1. 23	イ						

## ③湖沼

水 域 名	環 境 基 準				採水地点 (市町名)	COD経年変化(単位mg/L) 75%値				備 考
	類	型	類型指定年月日	達成期間		15年度	23年度	24年度	25年度	
千 荻 水 源 池	A(COD 3mg/L以下)		S53. 3. 24	イ	取水塔前 (神戸市)	3.0	* 3.9	* 3.5	* 3.6	

- 備考 1 環境基準の類型とは、自然環境保全、水道水、工業用水等、水の利用目的の適応性を考慮し、維持達成すべきことが望ましい水質をランク付けしたものである。
- 2 環境基準の達成期間「イ」は直ちに達成、「口」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成を示す。
- 3 BOD、CODの経年変化欄の数字は、調査期間のn個の日間平均値を水質のよいものから並べた時、 $n \times 0.75$ 番目に入る数値を示す。
- 4 \*印は、測定値が環境基準非達成のものを示す。
- 5 BOD：水中の汚濁物（有機物など）が微生物の働きによって分解される過程において消費される酸素量のことと、この数値が大きいほど水中の汚濁物が多いことを示し、河川水などの汚濁の程度を示す代表的な指標とされている。
- COD：水中の汚濁物（有機物など）を酸化剤で分解するときに消費される酸素量のことと、この数値が大きいほど水中の汚濁物が多いことを示し、海域などの汚濁の程度を示す代表的な指標とされている。

(2) 全窒素、全燐  
① 海域

水 域 名		環 境 基 準			採水地点	※1 水域内年平均値(mg/L)								備 考		
		類 型	類型指定 年月日	達成 期間		全窒素				全 燐						
						15年度	23年度	24年度	25年度	15年度	23年度	24年度	25年度			
大阪	大阪湾 (イ)	IV 全窒素 1 mg/L以下 全燐 0.09 mg/L以下		H7. 2. 28	イ	兵庫県2地点 大阪府3地点 (全5地点)	0.69	0.55	0.50	0.50	0.061	0.057	0.054	0.054		
	" (口)	III 全窒素 0.6 mg/L以下 全燐 0.05 mg/L以下		H7. 2. 28	イ	兵庫県3地点 大阪府4地点 (全7地点)	0.47	0.41	0.38	0.30	0.044	0.043	0.042	0.035		
	" (八)	II 全窒素 0.3 mg/L以下 全燐 0.03 mg/L以下		H7. 2. 28	イ	兵庫県5地点 大阪府5地点 (全10地点)	0.29	0.26	0.25	0.23	0.030	0.029	0.028	0.027		
播磨	播磨灘 (イ)	III 全窒素 0.6 mg/L以下 全燐 0.05 mg/L以下		H8. 6. 4	イ	全1地点	0.24	0.20	0.19	0.18	0.028	0.027	0.025	0.025		
	" (口)	III 全窒素 0.6 mg/L以下 全燐 0.05 mg/L以下		H8. 6. 4	イ	全3地点	0.29	0.26	0.22	0.20	0.032	0.034	0.029	0.027		
	" (八)	III 全窒素 0.6 mg/L以下 全燐 0.05 mg/L以下		H8. 6. 4	イ	全2地点	0.35	0.35	0.33	0.26	0.039	0.041	0.034	0.034		
	" (二)	II 全窒素 0.3 mg/L以下 全燐 0.03 mg/L以下		H8. 6. 4	イ	全5地点	0.25	0.23	0.20	0.18	0.028	* 0.031	0.027	0.025		
播磨灘北西部		II 全窒素 0.3 mg/L以下 全燐 0.03 mg/L以下		H9. 4. 28	イ	兵庫県3地点 岡山県3地点 (全5地点)	0.26	0.20	0.18	0.15	0.028	0.028	0.025	0.023	兵庫県と岡山 県で1地点重 複して測定	
淡路島西部南部		II 全窒素 0.3 mg/L以下 全燐 0.03 mg/L以下		H8. 6. 4	イ	全5地点	0.25	0.19	0.18	0.14	0.025	0.025	0.024	0.022		

②湖沼

水 域 名	環 境 基 準			採水地点 (市町名)	年平均値(mg/L)				備 考		
	類 型	類型指定 年 月 日	達成 期間		全 燐						
					15年度	23年度	24年度	25年度			
千 莠 水 源 池	II 全 燐 0.01 mg/L以下  (暫定目標、27年度まで適用) 全 燐 0.019 mg/L以下	H14.4.30	二	取水塔前 (神戸市)	* 0.027	* 0.034	* 0.023	* 0.023			

備考 1 環境基準の類型とは、自然環境保全、水道水、工業用水等、水の利用目的の適応性を考慮し、維持達成すべきことが望ましい水質をランク付けしたものである。

2 暫定目標とは、環境基準の達成期間内における達成が困難と考えられる水域における暫定的な目標値を示す。

3 環境基準の達成期間「イ」は直ちに達成、「ニ」は段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めるを示す。

4 年平均値とは、水域内測定地点の表層の平均値である。

5 \*印は、測定値が環境基準非達成のものを示す。

表15 地下水質の状況（調査区別総括表、環境基準超過の状況）

## (1) 地下水質調査機関別測定地点数総括表（概況調査）

調査種別	概況調査																				
	調査機関		国土交通省		兵庫県		神戸市		姫路市		尼崎市		明石市		西宮市		加古川市		宝塚市		小計①
測定地点数	2	35	9	15	7	5	12	8	5	12	8	5	12	8	5	12	8	5	98		
区分 項目	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	
カドミウム	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
全シアン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
鉛			35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	6	0	5	0	94	0	
六価クロム	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
砒素			35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	6	0	4	0	93	0	
総水銀	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
アルキル水銀			35	0	9	0	15	0	7	0	5	0			8	0	5	0	84	0	
P C B	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
ジクロロメタン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
四塩化炭素	1	0	35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	8	0	5	0	95	0	
塩化ビニルモノマー	1	0	35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	5	0	5	0	92	0	
1,2-ジクロロエタン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
1,1-ジクロロエチレン	1	0	35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	5	0	5	0	92	0	
1,2-ジクロロエチレン			35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	5	0	5	0	91	0	
1,1,1-トリクロロエタン	1	0	35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	5	0	5	0	92	0	
1,1,2-トリクロロエタン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
トリクロロエチレン	1	0	35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	5	0	5	0	92	0	
テトラクロロエチレン	1	0	35	0	9	0	15	0	5	0	5	0	12	0	5	0	5	0	92	0	
1,3-ジクロロプロパン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
チウラム	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
シマジン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
チオベンカルフ	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
ベンゼン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
セレン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
硝酸・亜硝酸性窒素	2	0	35	0	9	0	14	1	7	0	5	0	12	0	7	0	5	0	96	1	
ふつ素	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	7	0	3	0	94	0	
ほう素	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	4	0	96	0	
1,4-ジオキサン	1	0	35	0	9	0	15	0	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	97	0	
合計	2	0	35	0	9	0	15	1	7	0	5	0	12	0	8	0	5	0	98	1	

(2) 地下水質調査機関別測定地点数総括表（継続監視調査）

調査種別	継続監視調査												合計 ①+②											
	調査機関		国土交通省		兵庫県		神戸市		姫路市		尼崎市		明石市		西宮市		加古川市		宝塚市		太子町			
測定地点数	2		48		4		17		3		11		35		18		6		9		153		251	
区分 項目	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数	総地点数	超過地点数
カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	98	0
鉛	1	0	2	2	-	-	-	-	-	-	30	1	8	0	-	-	-	-	-	-	41	3	135	3
六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	98	0
砒素	2	1	-	-	2	2	4	2	-	-	30	3	8	0	2	1	-	-	-	-	48	9	141	9
緑水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	98	0
PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	98	0
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	100	0
四塩化炭素	-	-	1	0	-	-	-	-	3	0	-	-	3	0	-	-	-	-	-	-	7	0	102	0
塩化ビニルモナー	-	-	32	0	-	-	-	-	3	1	-	-	32	1	3	0	-	-	-	-	70	2	162	2
1, 2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	3	0	-	-	-	-	-	-	14	0	111	0
1, 1-ジクロロエチレン	-	-	32	0	-	-	5	0	3	0	11	0	32	0	10	0	-	-	-	-	93	0	185	0
1, 2-ジクロロエチレン	-	-	32	6	1	0	5	0	3	0	11	3	32	2	10	0	-	-	-	-	94	11	185	11
1, 1, 1-トリクロロエタン	-	-	32	0	-	-	-	-	3	0	11	0	5	0	10	0	-	-	9	0	70	0	162	0
1, 1, 2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	5	0	-	-	-	-	-	-	16	0	113	0
トリクロロエチレン	-	-	32	4	1	0	5	0	3	0	11	5	32	1	10	0	-	-	9	0	103	10	195	10
テトラクロロエチレン	-	-	32	12	2	1	4	1	3	1	11	3	32	2	10	0	-	-	9	0	103	20	195	20
1, 3-ジクロロプロパン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	100	0
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	105	0
硝酸・亜硝酸性窒素	-	-	29	6	-	-	8	5	-	-	8	2	4	0	-	-	-	-	-	-	49	13	145	14
ふつ素	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	33	14	4	0	6	3	-	-	-	-	46	20	140	20
ほう素	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	0	-	-	2	1	-	-	-	-	6	2	102	2
1, 4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	98	0
合計	2	1	48	31	4	6	17	8	3	2	11	11	35	26	18	0	6	5	9	0	153	90	251	91

※ 超過地点数の合計は、各項目超過地点数の延べ数である。

(3) 概況調査で平成25年度に新たに環境基準を超過した地点

市町名	地区名	メッシュ番号	物質名	検出値(mg/l)
姫路市	夢前町前之庄	1087	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11

(4) 地下水質継続監視調査(汚染地区調査)結果総括表①

地区名 番号	カドミウム		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素		塩化ビニルモノマー		1,2-ジクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		1,1,2-トリクロロエタン		1,1,1-トリクロロエタン		トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,3-ジクロロブロベン		ベンゼン		硝酸性窒素&U		ふっ素		ほう素		1,4-ジオキサン				
	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n			
神戸市	東灘区本山北町 0131								0.037	1/1																													2.2	1/1					
	垂水区舞子台 0381																																												
	垂水区大町 0382																																												
	北区道場町 0529								0.025	1/1																													4.1	1/1					
姫路市	飾東町豊国 0700																																									10~13	1/2		
	飾東町大金 0701																																									11~15	2/2		
	飾東町山崎 0710																																									8.7~19	1/2		
	京島町真瀬 0901																																									4.5~14	1/2		
尼崎市	の形町の形 0969								0.014~ 0.016	2/2																													5~12	1/2					
	鯨庭区今在家 0976																																												
	北条宮の町 0987																																												
	御国野町御差 0989								0.009~ 0.010	0/2																														7.4	0/1				
明石市	神田町3丁目 0997																																												
	青山 1005																																												
	伊伝居 1008																																												
	六角 1025																																												
西宮市	夢前町前之庄 1087																																											7.6	0/1
	南環口町 1046																																												
	東堺口町 0147																																												
	大久保町 0607																																												
西宮市	魚住町 0635																																												
	藤江 3298																																												
	芦北町 0133	0.002~ 0.005	0/4						ND	0/1																															0.34	0/1			
	東町1丁目 0133	0.001	0/2			0.008~ 0.16	11/12																																0.23~ 0.48	0/2					
尼崎市	浜町 0133	ND	0/1			0.001	0/1																																		0.17	0/1			
	津門大篠所町 0134	ND	0/1	ND	0/1	ND	0/1	0.001	0/1			ND	0/1	ND	0/1																						0.65	0/1							
	上嶋尾町 0134	0.001	0/1			0.001	0/1					ND	0/1	ND	0/1																							0.27	0/1						
	甲子園口6丁目 0134	0.004	0/1			0.004	0/1					ND	0/1	ND	0/1																							0.36	0/1						
明石市	甲子園口七番町 0134	ND	0/1			ND	0/1					ND	0/1	ND	0/1																								0.42	0/1					
	中前田町 0143					ND	0/1					0.004	0/1																											0.35	0/1				
	屋敷町 0143					ND	0/1					0.001	0/1																											0.28	0/1				
	松原町 0143					ND	0/1					0.001	0/1																											0.52	0/1				
西宮市	津田町 0143					0.001	0/1					0.003	0/1																										0.39	0/1					
	広田町 0144					ND	0/1					0.001	0/1																											6.7	0/1				
	松原町 0144					ND	0/1					ND	0/1	ND	0/1																									0.36	0/1				
	瓦林町 0144					0.004	0/1					0.005	0/1																										0.58	0/1					
尼崎市	西平町 0153					0.001	0/1					0.001	0/1																										0.11	0/1					
	高木東町 0154					0.002	0/1					ND	0/1	ND	0/1																							0.88	1/1						
	甲東園1丁目 0154					ND~ 0.001	0/2					ND	0/2	ND	0/2																							1.1	2/2						
	下大寺東町 0154					ND	0/1					0.003	0/1																											1.3	1/1				
西宮市	若山町 0154					ND	0/1					0.054	1/1																											0.83	1/1				
	門前町 0154					0.011	1/1					0.003	0/1																										0.89	1/1					
	段上町2丁目 0154																																											1.2	1/1
	段上町2丁目 0164																																												
西宮市	段上町3丁目 0164					0.001	0/1					ND	0/1																												1.1	1/1			
	仁川町3丁目 0164					ND	0/1					ND	0/1																													1	1/1		
	生潮町2丁目 0183					ND	0/1					ND	0/1																												0.075	0/1			
	山口町金仙寺 0190					0.002	0/1					0.001	0/1																										17	1/1					
西宮市	名塙東久保 0191					0.002	0/1					ND	0/1																											1.8	0/1				
	山口町下山口3丁 0499					0.007	0/1					ND	0/1																											2.7	0/1				
	山口町上山口1丁 0499					ND	0/1					ND																																	

(4) 地下水質継続監視調査(汚染地区調査)結果総括表②

(4) 地下水質継続監視調査(汚染地区調査)結果総括表③

地区名	MESH番号	カドミウム	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	POB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエターニン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	ベンゼン	硝酸性空素及び	ふつ素	ほう素	1,4-ジオキサン		
		mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	mg/L	m/n	
南あわじ市	八木	3471																				11	1/1	
	松帆	3599																				7.5	0/1	
朝来市	生野町竹原野	2602	0.017~0.098	2/2																				
淡路市	志筑	3355																				8.4	0/1	
	志筑	3356								ND	0/3		ND	0/3	ND	0/3	ND	0/3	ND~0.0029	0/3				
	生穂	3366								ND	0/3		ND	0/3	ND	0/3	ND	0/3	0.0008~0.0056	0/3				
	生田	3395																				1.5	1/1	
宍粟市	山崎町須賀沢	1092								ND	0/3		ND	0/3	ND~0.006	0/3	ND	0/3	0.001~0.015	1/3				
加東市	敷	0521																				7.3	0/1	
	西古瀬	0737																				38	1/1	
たつの市	高岡	0746							ND~0.0019	0/3		ND	0/3	0.014~0.069	2/3	ND	0/3	0.006~0.017	0/3	0.14~0.48	3/3			
	御津町中島	0972																				2.8	0/1	
	揖保川町新在家	0991								ND	0/1		ND	0/1	0.057	1/1	ND	0/1	0.017	0/1	0.013	1/1		
	揖保川町正條	0991								ND	0/1		ND	0/1	0.029	0/1	ND	0/1	0.038	1/1	0.032	1/1		
	神岡町造分	1032																				18	1/1	
稻美町	中村	0645																				9.2	0/1	
播磨町	野添	0635								ND	0/1		ND	0/1	0.004	0/1	ND	0/1	0.008	0/1	0.014	1/1		
市川町	美佐	2810								ND	0/3		ND	0/3	ND	0/3			ND~0.004	0/3	ND~0.073	1/3		
太子町	沖代	0982																	ND	0/2	ND	0/2		
	竹広	0983																	ND	0/2	ND	0/2		
	老原	0992																	ND	0/4	ND	0/4		
	下阿曾	0992																	ND	0/4	ND	0/4		
	福地	0992																	ND	0/2	ND	0/2		
	東南	0993																	ND	0/2	ND	0/2		
	松ヶ下	1003																	ND	0/2	ND	0/2		
合計			0/1	3/44	0/1	18/58	0/1	0/1	0/3	0/7	7/102	0/25	0/119	20/120	0/100	0/37	15/138	34/137	0/3	0/8	14/37	20/46	2/6	0/1 133/95

m:環境基準超過検体数

n: 檢体数

<参考>

平成25年度継続監視調査実施市町(地区数)

神戸市	姫路市	尼崎市	明石市	西宮市	洲本市	芦屋市
4	13	2	3	29	1	1
伊丹市	豊岡市	加古川市	宝塚市	三木市	高砂市	小野市
4	2	7	5	4	2	1
加西市	南あわじ市	朝来市	淡路市	宍粟市	加東市	たつの市
2	2	1	3	1	3	4
稲美町	播磨町	市川町	太子町			
1	1	1	7			

25 市町

104 地区

表16 ダイオキシン類調査結果（大気）

	大気中濃度(pg-TEQ/m <sup>3</sup> )														
	8月	2月	25年度 年平均値	24年度 年平均値	23年度 年平均値	22年度 年平均値	21年度 年平均値	20年度 年平均値	19年度 年平均値	18年度 年平均値	17年度 年平均値	16年度 年平均値	15年度 年平均値	14年度 年平均値	13年度 年平均値
芦屋市 山手小学校 ※1			-	0.012	-	0.020	-	0.013	0.026	0.022	0.010	0.040	0.018	0.051	0.039
伊丹市 消防局 ※2	0.023	0.0065	0.015	0.14	0.095	0.063	0.036	0.013	0.024	0.061	0.018	0.074	0.041	0.059	0.39
宝塚市 よりあいひろば			-		0.016	-	0.015	-	0.023	0.020	0.014	0.027	0.023	0.045	0.065
川西市 市保健センター			-		0.014	-	0.014	-	0.022	0.024	0.026	0.033	0.040	0.068	0.060
三田市 市役所測定局			-	0.012	-	0.012	-	0.017	-	0.020	0.027	0.027	0.023	0.033	0.079
高砂市 市役所測定局	0.044	0.018	0.031	0.025	0.034	0.036	0.026	0.022	0.037	0.043	0.062	0.076	0.069	0.092	0.12
播磨町 町役場測定局			-	-	-	-	-	-	0.037	0.030	0.054	0.070	0.049	0.072	0.13
三木市 市役所			-	0.016	-	-	-	-	0.035	0.031	0.045	0.037	0.047	0.10	0.089
西脇市 西脇市役所 ※3	0.016	0.013	0.015	0.014	0.017	0.017	0.024	0.013	0.020	0.025	0.019	0.040	0.047	0.040	0.062
たつの市 市役所測定局	0.025	0.014	0.020	0.032	0.025	0.023	0.025	0.024	0.030	0.031	0.031	0.059	0.051	0.046	0.054
赤穂市 市役所測定局			-	-	-	-	0.016	-	0.024	0.033	0.027	0.039	0.055	0.048	0.059
太子町 町役場測定局			-	-	-	0.026	-	-	0.036	0.035	0.034	0.048	0.053	0.046	0.099
宍粟市 山崎市民局			-		0.013	-	-	0.019	-	0.021	0.027	0.027	0.040	0.037	0.066
豊岡市 豊岡総合庁舎	0.0070	0.0064	0.0067	0.0087	0.013	0.015	0.010	0.010	0.015	0.013	0.014	0.048	0.022	0.028	0.041
丹波市 柏原総合庁舎測定局	0.050	0.0074	0.029	0.0088	0.010	0.010	0.0090	0.010	0.013	0.011	0.024	0.015	0.021	0.025	0.044
洲本市 洲本総合庁舎	0.0078	0.013	0.010	0.015	0.023	0.030	0.014	0.026	0.027	0.021	0.045	0.086	0.041	0.071	0.15
年平均値の平均値			0.018	0.028	0.025	0.025	0.019	0.017	0.026	0.028	0.030	0.047	0.040	0.054	0.097

※1 平成13年度までは、山手小学校校舎建て替えのため朝日ヶ丘小学校で測定。

※2 平成13年度までは、伊丹市役所で測定。

※3 平成21年度までは、西脇市保健福祉公社(旧 西脇健康福祉事務所)で測定。

注1) 各異性体実測定量下限値:0.01～0.05 pg/m<sup>3</sup>、検出下限値未満は検出下限値の1/2で算出。

毒性等価係数WHO-TEFは平成17年度まではTEF(1998)、平成18年度からはTEF(2006)を使用。

注2) 平成14年度からサンプリング期間が1週間となっている。

【参考】平成24年度 ダイオキシン全国環境調査結果(単位:pg-TEQ/m<sup>3</sup>)

環境媒体	最小値	最大値	平均値
大気(676地点)	0.0047	0.58	0.027

表17 ダイオキシン類調査結果（河川）

水域名	地点名	所在市町	ダイオキシン類	
			水質(pg-TEQ/L)	底質(pg-TEQ/g)
神崎川	辰巳橋	尼崎市	0.22	90
円山川	上小田橋	養父市	0.066	0.21
竹野川	竹野新橋	豊岡市	0.076	0.25
矢田川	油良橋	香住町	0.065	0.21
岸田川	清富橋	新温泉町	0.071	0.21

表18 ダイオキシン類調査結果（海域）

水域名	地点名	ダイオキシン類	
		水質(pg-TEQ/L)	底質(pg-TEQ/g)
播磨灘	津名港内	0.094	4.2
	高砂本港内	0.088	12

## 【参考】

平成24年度環境省及び国土交通省実施 ダイオキシン類全国調査結果

水質・底質のダイオキシン類濃度

環境媒体	最小値	最大値
公共用水域 水質 (地点数 1,571)	0.0084	2.6
公共用水域 底質 (地点数 1,296)	0.042	700

(水質 : pg-TEQ/L、底質 : pg-TEQ/g)

## 1 環境基準等

- (1) 大気の汚染に係る環境基準(昭和48年5月環境庁告示第25号、ただし二酸化窒素については昭和53年7月告示、ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンについては平成9年2月告示、ジクロロメタンについては平成13年4月告示、微小粒子状物質については平成21年9月告示)

物質	二酸化硫黄	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	二酸化窒素
環 境 上 の 条件	1時間値の1日平均 値が0.04ppm以下で あり、かつ、1時間値 が0.1ppm以下であ ること。	1時間値の1日平均 値が10ppm以下で あり、かつ、1時間値 の8時間平均値が20 ppm以下であるこ と。	1時間値の1日平均 値が0.10mg/m <sup>3</sup> 以下 であり、かつ、1時間 値が0.20mg/m <sup>3</sup> 以下 であること。	1時間値が0.06ppm 以下であること。	1時間値の1日平均 値が0.04ppmから 0.06ppmまでのゾー ン内又はそれ以下で あること。
測 定 方 法	溶液導電率法又は 紫外線蛍光法	非分散型赤外分析計 を用いる方法	濾過捕集による重量 濃度測定方法又はこ の方法によって測定 された重量濃度と直 線的な関係を有する 量が得られる光散乱 法、圧電天びん法若 しくはベータ線吸収法	中性ヨウ化カリウム 溶液を用いる吸光光 度法若しくは電量法、 紫外線吸収法又はエ チレンを用いる化学 発光法	ガルツマン試薬を用 いる吸光光度法又は オゾンを用いる化学 発光法
物質	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	微小粒子状物質
環 境 上 の 条件	1年平均値が0.003m g/m <sup>3</sup> 以下であるこ と。	1年平均値が0.2mg/ m <sup>3</sup> 以下であること。	1年平均値が0.2mg/ m <sup>3</sup> 以下であること。	1年平均値が0.15mg/ m <sup>3</sup> 以下であること。	1年平均値が15μg/ m <sup>3</sup> 以下であり、か つ、1日平均値が35 μg/m <sup>3</sup> 以下であるこ と。
測 定 方 法	キャニスター若しくは 捕集管により採取し た試料をガスクロマ トグラフ質量分析計 により測定する方法 又はこれと同等以上 の性能を有すると認 められる方法	キャニスター若しくは 捕集管により採取し た試料をガスクロマ トグラフ質量分析計 により測定する方法 又はこれと同等以上 の性能を有すると認 められる方法	キャニスター若しくは 捕集管により採取し た試料をガスクロマト グラフ質量分析計によ り測定する方法又はこ れと同等以上の性能 を有すると認められる 方法	キャニスター若しくは 捕集管により採取し た試料をガスクロマト グラフ質量分析計によ り測定する方法又はこ れと同等以上の性能 を有すると認められる 方法	濾過捕集による質量 濃度測定方法又はこ の方法によって測定 された質量濃度と等 価な値が得られると 認められる自動測定 機による方法

- [備考] 1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10 μm以下のものをいう。  
 2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう。  
 3 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5 μmの粒子を 50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

(2) 水質汚濁に係る環境基準(平成 25 年3月環境省告示第 30 号)

環境基本法第 16 条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号、最終改正平成 25 年3月 27 日環境省告示第 30 号)

① 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003mg/L以下	日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法(準備操作は規格55に定める方法によるほか、告示付表8に掲げる方法によることができる。)
全シアン	検出されないこと。	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
鉛	0.01 mg/L以下	規格54に定める方法
六価クロム	0.05 mg/L以下	規格65.2に定める方法
砒素	0.01 mg/L以下	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	0.0005 mg/L以下	付表1に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	付表2に掲げる方法
PCB	検出されないこと。	付表3に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チラム	0.006 mg/L以下	付表4に掲げる方法
シマジン	0.003 mg/L以下	付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01 mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01 mg/L以下	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふつ素	0.8 mg/L以下	規格34.1に定める方法又は規格34.1c(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法
ほう素	1 mg/L以下	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	付表7に掲げる方法

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
- 3 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

②生活環境の保全に関する環境基準

ア 河川

　　a 河川(湖沼を除く。)

　　(ア)

項目 類型	利用目的の 適応性	基 準 値					該当水域
		水素 イオン 濃度 (pH)	生物化学 的酸素 要求量 (BOD)	浮遊 物質量 (SS)	溶存 酸素量 (DO)	大腸菌 群数	
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	50MPN/ 100ml 以下	1 千種川上流(千種町室橋から上流) 2 岸田川上流(岸田川発電所放流水合流点より上流) 3 矢田川上流(秋岡橋より上流)
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000MPN/ 100ml 以下	1 猪名川上流(箕面川合流点より上流) 2 武庫川上流(三田市大橋より上流) 3 加古川上流(篠山川合流点より上流) 4 市川上流(仁豊野橋より上流) 5 夢前川上流(蒲田橋より上流) 6 摂保川上流(林田川合流点より上流) 7 千種川下流(千種町室橋から下流) 8 円山川上流(出石川合流点より上流) 9 岸田川下流(岸田川発電所放流水合流点より下流) 10 矢田川下流(秋岡橋より下流) 11 竹野川(全域) 12 佐津川(全域)
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	5,000MPN/ 100ml 以下	1 猪名川下流(1)(箕面川合流点より下流及び藻 川。ただし、藻川分岐点から藻川合流点を除く。) 2 神崎川(安威川、猪名川を除く神崎川) 3 武庫川中流(三田市大橋より仁川合流点まで) 4 明石川上流(伊川合流点より上流) 5 加古川下流(篠山川合流点より山陽線鉄橋まで) 6 加古川下流(山陽線鉄橋より下流) 7 市川下流(仁豊野橋より潮止えん堤まで) 8 夢前川下流(蒲田橋より潮止えん堤まで) 9 摂保川下流(林田川合流点より下流) 10 円山川下流(出石川合流点から港大橋まで) 11 志染川(呑吐ダム上流端から上流) 12 船場川上流(保城橋から上流)
C	水産3級 工業用水1級及 びD以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	1 武庫川下流(仁川合流点より下流) 2 明石川下流(伊川合流点より下流) 3 伊川(伊川と明石川との合流点から上流の伊川本 流) 4 庄下川(本流全域) 5 昆陽川(本流全域) 6 尻川(本流全域) 7 船場川下流(保城橋から下流) 8 別府川(本流全域)
D	工業用水2級 農業用水及びE の欄に掲げるも の	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	100mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	1 猪名川下流(2)(藻川分岐点から藻川合流点まで) 2 喜瀬川(本流全域)

項目 類型	利用目的の 適応性	基 準 値					該当水域
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌 群数	
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10 mg/L 以下	ごみ等の 浮遊が認め られないこと。	2 mg/L 以上	一	1 福田川(本流全域) 2 谷八木川(本流全域)
測定方法	規 格 12.1 に 定め る方 法又 はガラ ス電極 を用 い る水質 自動監 視測定 装置に よりこ れと同 程度の 計測結 果の得 られる 方法	規格21に 定める方 法	付表9に 掲げる方 法	規格32に 定める方 法又は隔 膜電極を 用いる水 質自動監 視測定裝 置により これと同 程度の計 測結果の 得られる 方法	最確数に よる定量 法		

#### 備考

- 1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
- 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
- 4 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。  
 試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml……のように連続した 4 段階 (試料量が 0.1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用いる。) を 5 本ずつ BGLB 酵酵管に移植し、35~37°C、48±3 時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから 100ml 中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

#### (注)

- 1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
- 2 水道 1 級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
水道 2 級 :沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
水道 3 級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産 1 級 :ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用  
水産 2 級 :サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用

- 水産 3 級 :コイ、フナ等、 $\beta$ ー中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水 1 級 :沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- 工業用水 2 級 :薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
- 工業用水 3 級 :特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(イ)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値		
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下
測定方法	規格 53 に定める方法（準備操作は規格 53 に定める方法によるほか、付表 10 に掲げる方法によることができる。また、規格 53 で使用する水については付表 10 の 1 (1) による。）	付表 11 に係る方法	付表 12 に係る方法	
備考	1 基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）			

b 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)  
 (ア)

項目 類型	利用目的の 適応性	基 準 値					該当水域
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌 群数	
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の 欄に掲げるも の	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	50MPN /100ml 以下	—
A	水道2、3級 水産2級 水浴及びB以 下の欄に掲げ るもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000MPN /100ml 以下	千苅水源池 (千苅ダムのえん堤 及びこれに接続す る陸岸に囲まれた 水域)
B	水産3級 工業用水1級 農業用水及び Cの欄に掲げ るもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	15 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	ごみ等の浮 遊が認めら れないと。	2 mg/L 以上	—	—
測 定 方 法	規格12.1に定 める方法又は ガラス電極を 用いる水質自 動監視測定裝 置によりこれと 同程度の計測 結果の得られ る方法	規格17に定め る方法	付表9に掲 げる方法	規格32に定 める方法又は 隔膜電極を 用いる水 質自動監視 測定裝置に よりこれと同 程度の計測 結果の得られ る方法	規格32に定 める方法又は 隔膜電極を 用いる水 質自動監視 測定裝置に よりこれと同 程度の計測 結果の得られ る方法	最確数によ る定量法	

備考 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

(注)

- 1 自然環境保全 :自然探勝等の環境の保全
- 2 水道1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2・3級 :沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級 :ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 水産2級 :サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
- 水産3級 :コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
- 4 工業用水1級 :沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- 工業用水2級 :薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
- 5 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(イ)

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値		該当水域
		全窒素	全燐	
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg/L以下	0.005 mg/L以下	
II	水道1、2、3級(特殊なもののを除く。) 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下	千苅水源池(千苅ダムのえん提及びこれに接続する陸岸に囲まれた水域) ただし、全窒素の項目の基準値を除く。 暫定目標(平成27年度)全燐0.019 mg/L
III	水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの	0.4 mg/L以下	0.03 mg/L以下	
IV	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L以下	
V	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
測 定 方 法		規格45.2、45.3 又は45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	
<p>備考</p> <p>1 基準値は、年間平均値とする。</p> <p>2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。</p> <p>3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。</p>				

(注)

- 1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
水道2級 :沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
水道3級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
- 3 水産1種 :サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用  
水産2種 :ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用  
水産3種 :コイ、フナ等の水産生物用
- 4 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(ウ)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値		
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下
測定方法		規格 53 に定める方法（準備操作は規格 53 に定める方法によるほか、付表 10 に掲げる方法によることができる。また、規格 53 で使用する水については付表 10 の 1 (1) による。）	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法
備考	1 基準値は、年間平均値とする。			

イ 海域

(ア)

項目 類型	利用目的の 適応性	基 準 値					該当水域
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌 群数	n-ヘキサン 抽出物質 (油分等)	
A	水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の 欄に掲げるも の	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN /100ml 以下	検出され ないこと。	大阪湾(3)～(5) 播磨海域(13) 播磨灘北西部 淡路島西部・南部海域 山陰海岸地先海域
B	水産2級 工業用水及び Cの欄に掲げ るもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	—	検出され ないこと。	大阪湾(2) 洲本港(2) 播磨海域(11)、(12) 津居山港海域
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	—	—	大阪湾(1) 洲本港(1) 津名港 兵庫運河 播磨海域(1)～(10)
測 定 方 法	規格12.1に定 める方法又は ガラス電極を 用いる水質自 動監視測定裝 置によりこれと 同程度の計測 結果の得られ る方法	規格17に定める 方法(ただし、B 類型の工業用水 及び水産2級の うちノリ養殖の利 水点における測 定方法はアルカ リ性法)	規格32に定め る方法又は隔 膜電極を用いる 水質自動監視 測定装置により これと同程度の 計測結果の得 られる方法	最確数に よる定量 法	付表10に 掲げる方 法		
備考	<p>1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下とする。</p> <p>2 アルカリ性法とは、次のものをいう。</p> <p>試料 50mlを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mlを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/L)10mlを正確に加えたのち、沸騰した水溶中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mlとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5mlを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぶん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。</p> $\text{COD}(\text{O}_2 \text{ mg/L}) = 0.08 \times [(b) - (a)] \times f \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times 1000 / 50$ <p>(a)：チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(ml)</p> <p>(b)：蒸留水について行った空試験値(ml)</p> <p>f Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価</p>						

- (注)
- 1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
  - 2 水産1級 :マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
  - 水産2級 :ボラ、ノリ等の水産生物用
  - 3 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(イ)

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値		該当水域
		全窒素	全燐	
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	—
II	水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	大阪湾(ハ) 播磨灘北西部 播磨海域(二) 淡路島西部・南部海域
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	大阪湾(口) 播磨海域(イ)(口)(ハ)
IV	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下	大阪湾(イ)
測 定 方 法		規格45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	

備考 1 基準値は、年間平均値とする。  
2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注)

- 1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
- 2 水産1種 :底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
- 水産2種 :一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水生生物が多獲される
- 水産3種 :汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
- 3 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度

(ウ)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値		
		全 亜 鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	水生生物が生息する水域	0.02mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.01mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L 以下	0.0007mg/L 以下	0.006mg/L 以下
測定方法		規格53に定める方法(準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表9に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表9の1(1)による。)	付表11に掲げる方法	付表12に掲げる方法
備考				

(3) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 (平成 24 年 5 月環境省告示第 85 号)

項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.05 mg/L 以下
砒素	0.01 mg/L 以下
総水銀	0.0005 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと。
PCB	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.03 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
チウラム	0.006 mg/L 以下
シマジン	0.003 mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
ベンゼン	0.01 mg/L 以下
セレン	0.01 mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下
ふつ素	0.8 mg/L 以下
ほう素	1 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、別途定めた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

## (4) 土壤の汚染に係る環境基準 (平成 22 年 6 月環境省告示第 37 号)

項目	環境上の条件
カドミウム	検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg につき 0.4mg 以下であること。
全シアン	検液中に検出されないこと。
有機燐	検液中に検出されないこと。
鉛	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
六価クロム	検液 1L につき 0.05mg 以下であること。
砒素	検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壤 1kg につき 15mg 未満であること。
総水銀	検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。
PCB	検液中に検出されないこと。
銅	農用地（田に限る。）において、土壤 1kg につき 125mg 未満であること。
ジクロロメタン	検液 1L につき 0.02mg 以下であること。
四塩化炭素	検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
1, 2-ジクロロエタン	検液 1L につき 0.004mg 以下であること。
1, 1-ジクロロエチレン	検液 1L につき 0.02mg 以下であること。
シス-1, 2-ジクロロエチレン	検液 1L につき 0.04mg 以下であること。
1, 1, 1-トリクロロエタン	検液 1L につき 1mg 以下であること。
1, 1, 2-トリクロロエタン	検液 1L につき 0.006mg 以下であること。
トリクロロエチレン	検液 1L につき 0.03mg 以下であること。
テトラクロロエチレン	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
1, 3-ジクロロプロペン	検液 1L につき 0.002mg 以下であること。
チウラム	検液 1L につき 0.006mg 以下であること。
シマジン	検液 1L につき 0.003mg 以下であること。
チオベンカルブ	検液 1L につき 0.02mg 以下であること。
ベンゼン	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
セレン	検液 1L につき 0.01mg 以下であること。
ふつ素	検液 1L につき 0.8mg 以下であること。
ほう素	検液 1L につき 1mg 以下であること。

## 備考

- 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
- カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふつ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壤が地下水水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。
- 「検液中に検出されないこと」とは、別途定めた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

## (5) 騒音に係る環境基準

(平成 10 年 9 月環境庁告示第 64 号、最終改正平成 24 年 3 月 30 日環境省告示第 54 号)

地域の 類型	基 準 値		各類型を当てはめる地域 都道府県知事が指定する地域 (市の区域内は、市長が指定)
	昼間	夜間	
AA	50デシベル以下	40デシベル以下	
A及びB	55デシベル以下	45デシベル以下	
C	60デシベル以下	50デシベル以下	

(注) 1 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。

2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。

3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。

4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。

5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地 域 の 区 分	基 準 値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60デシベル以下	55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65デシベル以下	60デシベル以下

備考 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基 準 値	
昼間	夜間
70デシベル以下	65デシベル以下
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては、45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。	

\* 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによる。

## (6) 自動車騒音に係る要請限度

(平成 12 年 3 月総理府令第 15 号、最終改正平成 23 年 11 月 30 日環境省令第 32 号)

区域の区分	時間の区分	昼間	夜間
1	a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域	65デシベル	55デシベル
2	a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域	70デシベル	65デシベル
3	b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域	75デシベル	70デシベル

備考 a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

- 1 a区域 専ら住居の用に供される区域
- 2 b区域 主として住居の用に供される区域
- 3 c区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

ただし、上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15メートル、2車線を超える車線を有する道路の場合は敷地境界線から20メートルの範囲をいう。)に係る限度は、前条の規定にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。

## (7) 道路交通振動に係る要請限度

(昭和 51 年 11 月総理府令第 58 号、最終改正平成 23 年 11 月 30 日環境省令第 32 号)

時間の区分	昼間(dB)	夜間(dB)
第1種区域	65デシベル	60デシベル
第2種区域	70デシベル	65デシベル

備考

第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

- 1 第1種区域 良好的な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
- 2 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域。

## (8) 航空機騒音に係る環境基準

(昭和 48 年 12 月環境庁告示第 154 号、最終改正平成 19 年 12 月 17 日環境省告示第 114 号)

地 域 の 類 型		基 準 値 (単位Lden)
I	専ら住居の用に供される地域	57以下
II	上記以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域	62以下

※参考 平成 25 年 3 月 31 日まで

地 域 の 類 型		基 準 値 (単位WECPNL)
I	専ら住居の用に供される地域	70以下
II	上記以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域	75以下

(9) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

(昭和 50 年 7 月環境庁告示第 46 号、最終改正平成 12 年 12 月 14 日環境省告示第 78 号)

地域の類型		基準値
I	主として住居の用に供される地域	70デシベル以下
II	商工業の用に供される地域等 I 以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域	75デシベル以下

(10) ダイオキシン類に係る環境基準 (平成 11 年環境庁告示第 68 号、平成 14 年環境省告示第 46 号、平成 21 年環境省告示第 11 号)

媒 体	基 準 値	測 定 方 法
大 気	0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup> 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質(水底の底質を除く。)	1pg-TEQ/L以下	日本工業規格K0312に定める方法
水底の底質	150pg-TEQ/g以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土 壤	1,000pg-TEQ/g以下	土壤中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ポリ塩化ジベンゾフラン等(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾーパラジオキシンをいう。以下同じ。)及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであつて、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。)
備考		
1 基準値は、2, 3, 7, 8-四塩化ジベンゾーパラジオキシンの毒性に換算した値とする。		
2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。		
3 土壤中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壤の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壤の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。		
4 土壤にあっては、環境基準が達成されている場合であつて、土壤中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。		

(注) 1 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。

2 水質の汚濁に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

3 土壤の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であつて、外部から適切に区分されている施設に係る土壤については適用しない。

## 用語解説

### 1. 環境基準

「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」として、終局的に、大気、水、土壤、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標である。

「環境基本法」に基づき、大気の汚染、水質の汚濁、地下水の水質汚濁、土壤の汚染、騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音について環境基準が定められている。また、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壤の汚染に係る環境基準が定められている。

### 2. 大気汚染、自動車公害関係

#### (1) 大気汚染に係る環境基準の長期的評価、短期的評価

- ・ 長期的評価：大気汚染に係る地域の状況を長期的に把握し、施策の効果などを的確に判断するため、年間を通じて測定値を評価するもの。
- ・ 短期的評価：大気汚染に係る環境基準は1時間値及び1日平均値について定められており、これらについて評価したもの。

#### (2) 二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>)

硫黄と酸素の化合物で、工場や火力発電所で石炭や重油を燃焼する際、その燃料中に存在する硫黄分が硫黄酸化物となり排出ガス中に含まれ大気汚染の原因となる。硫黄酸化物のうち二酸化硫黄は人の健康に影響を及ぼす他、酸性雨原因物質である。

#### (3) 二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>)

窒素酸化物 (NO<sub>x</sub>) は空气中で物が燃えると必ず発生する。窒素 (N) は空气中にも燃料にも含まれているが、物が燃えるときには、これが酸素 (O) と結合して、一酸化窒素 (NO) が発生する。一酸化窒素 (NO) は不安定な物質であるため、そのほとんどは酸化されて二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>) となる。

#### (4) 浮遊粒子状物質 (SPM: Suspended Particulate Matter)

大気中の粒子状物質のうち、粒径 $10\text{ }\mu\text{m}$  (マイクロメートル) 以下のものをいう。工場等の事業活動や自動車の走行に伴い発生するほか、風による巻き上げ等の自然現象によるものもある。排出されたとき既に粒子としての性状を持つ一次粒子と、排出時にガス状であった化学物質が大気中での光化学反応等により粒子化する二次生成粒子として分類される。

#### (5) 微小粒子状物質 (PM<sub>2.5</sub>: Particulate Matter 2.5)

大気中の粒子状物質のうち、粒径 $2.5\text{ }\mu\text{m}$  (マイクロメートル) 以下のものをいう。粒径がより小さくなることから、肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている。

#### (6) 光化学オキシダント (O<sub>x</sub>)

大気中の炭化水素や窒素酸化物が太陽などの紫外線を吸収し、光化学反応で生成された酸化性物質の総称。粘膜への刺激、呼吸への影響といった健康影響のほか、農作物など植物へも影響を与える。光化学オキシダントに起因するスマoggingを光化学スマoggingという。

#### (7) 一酸化炭素 (CO)

炭素又は炭素化合物が不十分な酸素供給の下に燃焼するか、あるいは炭酸ガスが赤熱した炭素と接触するときに生ずる無色、無臭の気体である。自動車の排気ガスに含まれて大気中へ排出される。

(8) 有害大気汚染物質

大気汚染防止法で、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気汚染の原因となるもの」と定義しており、ベンゼンなど 22 の物質が優先取組物質とされている。

(9) ベンゼン

ベンゼンは、化学工業製品の合成原料、溶剤、抽出剤等広い用途がある。また、ガソリン中にも含まれる。人に対して発がん性を示す物質と評価されており、白血病を起こすと考えられている。主な発生源は、ベンゼンの製造施設、使用施設、保管施設の他に、コークス炉、自動車等である。

(10) トリクロロエチレン

トリクロロエチレンは、金属機械部品の脱脂洗浄剤、一般溶剤、塗料、有機合成中間体など広い用途がある。人に対して発がん性を示す可能性の高い物質と評価され、肝がん等との関連性が報告されている。主な発生源は、トリクロロエチレンの製造施設、貯蔵施設 のほか、溶媒、洗浄剤として使用する施設である。

(11) テトラクロロエチレン

テトラクロロエチレンは、ドライクリーニング用洗浄剤として用いられるとともに、プラスチック等の脱脂洗浄剤、一般溶剤のほか、有機合成中間体など広い用途がある。人に対して発がん性を示す可能性の高い物質と評価され、肝がん等発がん性が示唆されている。主な発生源はテトラクロロエチレンの製造施設、貯蔵施設のほか、溶媒、洗浄剤として使用する施設である。

(12) ジクロロメタン

ジクロロメタンは、洗浄及び脱脂溶剤、塗料剥離剤など広い用途がある。人に対する発がん性については、可能性を完全には除去できないが、可能性は小さいとされている。非発がん影響としては、中枢神経に対する麻酔作用がある。

(13) 酸性雨

工場や自動車等から排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で硫酸や硝酸に変化し、これらを取り込んだとみられる pH の低い（酸性度の強い）雨のこと。酸性雨により、湖沼や河川の酸性化、森林への影響などが懸念されている。

(14) アスベスト

アスベストは、石綿（いしわた、せきめん）とも呼ばれ、天然に産する纖維状水和性けい酸塩鉱物の総称です。代表的なものとしてはクリソタイル（白石綿）、クロシドライト（青石綿）及びアモサイト（茶石綿）があります。空気中に浮遊するアスベストを吸い込んで発生する健康被害としては、肺がんや悪性中皮腫がありますが、アスベスト纖維を含んだ水を飲んだりしても、障害は発生しないとされています。

(15) 要請限度

騒音規制法、振動規制法に基づく環境省令で定める自動車騒音・振動の限度。市町村長は、この限度を超えてすることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるとときは、公安委員会に対し措置を執るべきことを要請できる。

(16) W E C P N L (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)

航空機騒音の大きさをあらわす単位（いわゆる「うるささ指数」）。航空機騒音のピークレベルのパワー平均値と時間帯別の航空機の機数を基にして算出される。例えば夜間時間帯の航空機の機数は、昼間の10倍の重み付けをして算出される。

(17)  $L_{\text{den}}$  (エルデン)

航空機騒音の大きさをあらわす単位。騒音の総暴露量をエネルギー積分により評価する。（W E C P N L では騒音継続時間を20秒と仮定して算出していたが、実際の継続時間による積分算出に変更。）1回の騒音に対する暴露量に、夕方は 5 dB、夜間は 10 dB を加え、1日のエネルギーを加

算し求めた総騒音暴露量を24時間で平均したもの。

(18) d B (デシベル)

音や振動の大きさの単位で、測定した音（振動）のエネルギーの量を基準となるエネルギー量で除したものの対数で表される。エネルギー量が2倍になれば3 d B、10倍になれば10 d B、100倍になれば20 d B増加する。

### 3. 水質汚濁関係

(1) 生物化学的酸素要求量 (BOD:Biochemical Oxygen Demand)

河川の汚れの度合いを示す指標で、河川水中の汚濁物質が微生物によって無機化あるいはガス化されるときに必要となる酸素量を mg/リットルで表したもの。数値が高いほど水中の汚濁物質の量が多いことを示す。

(2) 化学的酸素要求量 (COD:Chemical Oxygen Demand)

海水や湖水の汚れの度合いを示す指標で、海水や湖水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を mg/リットルで表したもの。数値が高いほど水中の汚濁物質の量が多いことを示す。

(3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

窒素化合物のうち硝酸性塩のこと。窒素肥料や家畜の糞尿、工場廃水に含まれる窒素が、環境中で微生物に分解されて生成する硝酸性窒素と、中間生成物の亜硝酸性窒素がある。

(4) 全窒素、全燐

全窒素とは無機態窒素及び有機態窒素の総量、全燐とは無機態燐（磷酸態燐）及び有機態燐の総量をいう。海域などで窒素や燐の濃度が必要以上に高くなると、植物プランクトンの増殖が活性化し、水質が悪化するといふいわゆる富栄養化が進行する。

(5) 富栄養化

元来は、湖沼が長い年月の間に流域からの栄養塩類の供給を受けて生物生産の高い富栄養湖に移り変わっていく現象を指す概念であったが、近年の人口・産業の集中や土地利用の変化等に伴い、人為的な富栄養化が急速に進行していく現象を指す。富栄養化の進行により、植物プランクトンが異常繁殖し、赤潮やアオコが発生する。さらに進行すると水中の溶存酸素が減少し、魚介類のへい死や悪臭を引き起こす。

### 4. ダイオキシン類関係

(1) ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)という化学物質をあわせたものを「ダイオキシン類」と呼ぶ。

これらは、炭素(C)、水素(H)、塩素(Cl)からできており、それぞれの分子の結合の仕方によって、多くの異性体が存在する。このうち、2, 3, 7, 8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンが最も毒性が強い。

(2) 毒性等量 (TEQ: Toxicity Equivalency Quantity)

ダイオキシン類には多くの異性体が存在し、異性体毎に毒性が大きく異なるため、一番毒性の強いダイオキシン(2, 3, 7, 8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)の毒性を1とし、各異性体の毒性等価係数 (TEF: Toxicity Equivalency Factor) に各異性体の濃度をかけて表したもの。