

整理番号	整 - 4 - 259	指定年月日・指定番号	令和4年9月30日	形 - 172	所在地	高砂市梅井五丁目801番6、54番9、212番9、212番17の各一部	
調製・訂正年月日		令和4年9月30日(調製)、令和4年11月4日・令和5年10月19日(土地の形質の変更)、令和7年1月17日(区域の追加)、令和7年4月11日(区域の追加)					
形質変更時要届出区域の概況		工場			面積	8,438.69 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				一部該当			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				—			
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				—			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				—			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				—			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R4.6.29	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
	R6.11.26	六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		溶出量基準		三井金属資源開発株式会社 株式会社エンパイオ・エンジニアリング	
		鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
	R7.3.17	六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物		溶出量基準		丸協産業株式会社	
		鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準				
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	R5.12.1	R6.11.30	掘削		AGCセラミックス株式会社	(有)・無	浄化等処理、分別等処理
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

<指定区域概要>

形質変更時要届出区域の概況	工場
調査対象物質	土壤汚染対策法に定める特定有害物質全26種
指定基準超過物質	六価クロム化合物（溶出量） 鉛及びその化合物（含有量、溶出量、第二溶出量） 砒素及びその化合物（溶出量） ふっ素及びその化合物（溶出量）
検出最大濃度※	六価クロム化合物（溶出量：0.13mg/L） 鉛及びその化合物（含有量：2,500mg/kg、溶出量：0.28mg/L、第二溶出量：0.52mg/L） 砒素及びその化合物（溶出量：0.095mg/L） ふっ素及びその化合物（溶出量：3.3mg/L）
基準値	六価クロム化合物（溶出量：0.05mg/L） 鉛及びその化合物（含有量：150mg/kg、溶出量：0.01mg/L、第二溶出量：0.3mg/L） 砒素及びその化合物（溶出量：0.01mg/L） ふっ素及びその化合物（溶出量：0.8mg/L）
告示日	令和7年1月17日 告示第22号（指定） 令和7年4月11日 告示第345号（指定）
人への健康影響について	到達範囲には地下水が一般的に常態としてそのまま飲用されていると認められず、人へ健康影響のおそれはない。

※ 試料採取等調査で検出された濃度の最大値を示す。

1. 6 調査対象地

住所：兵庫県高砂市梅井五丁目 801 番 6 外 15 筆（地番表記）

対象地は高砂事業所のうち、図 1-2 に示す盛土の範囲

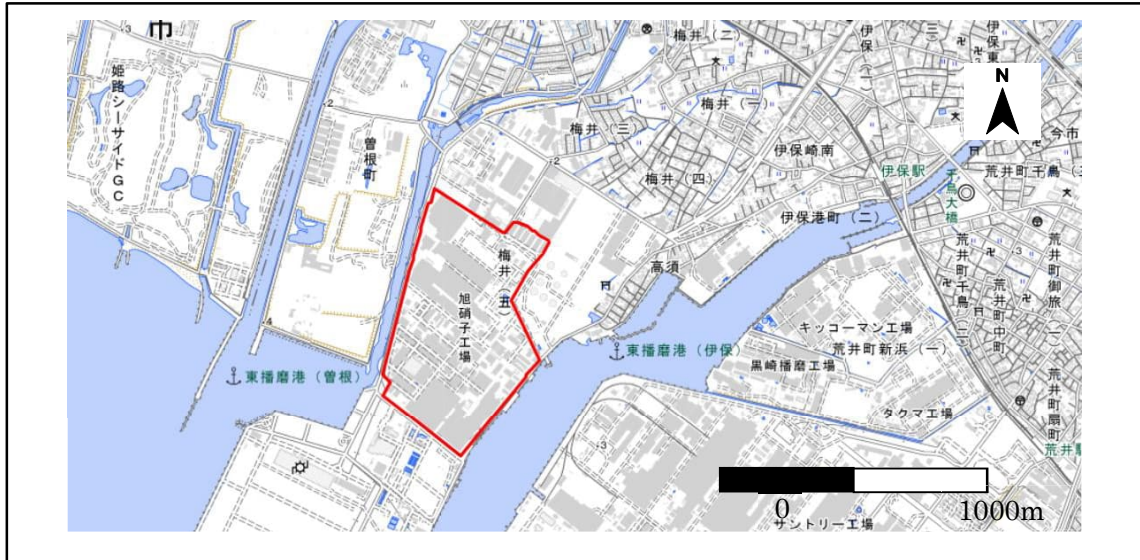


図 1-1 高砂事業所位置図

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。



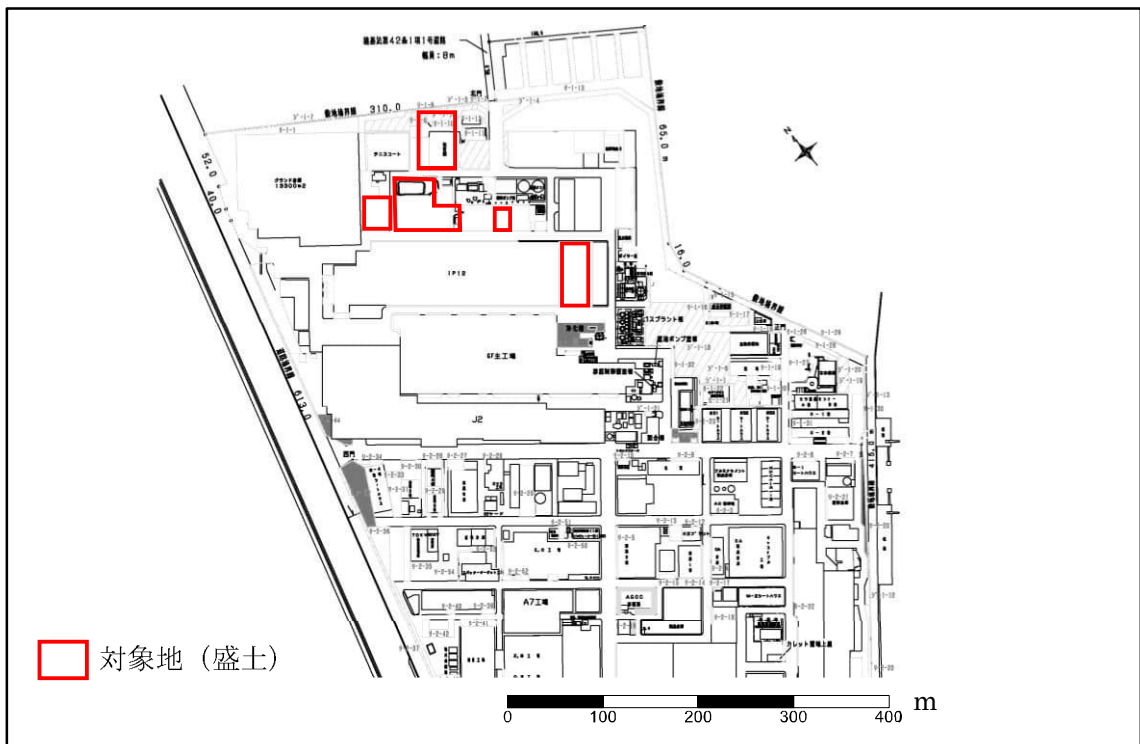


図 1-2 対象地位置図

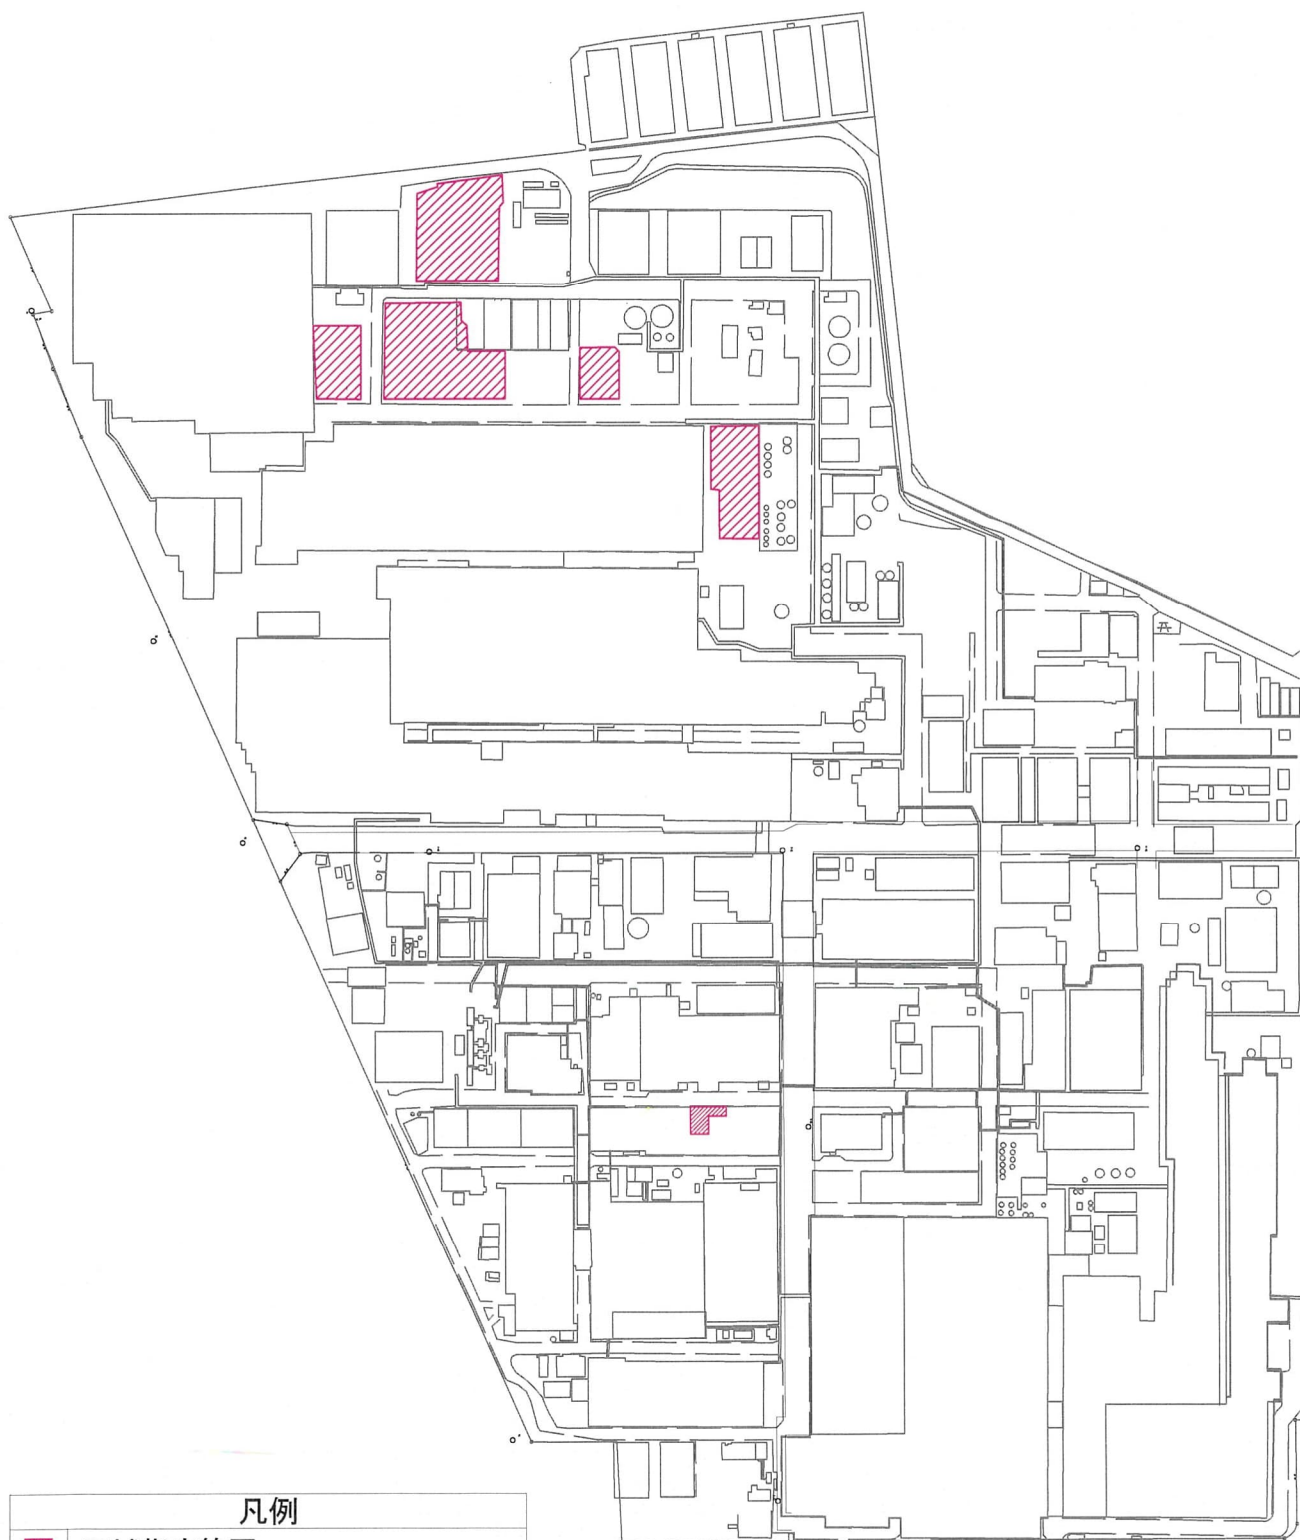


凡例

	区域指定範圍
	面積: 8,438.69 m ²
	現況建物

今回申請する形質変更時要届出区域の図面


【起点】 起点は兵庫県高砂市梅井五丁目
801番13の最北端とした。
格子の回転角度 38度55分18秒

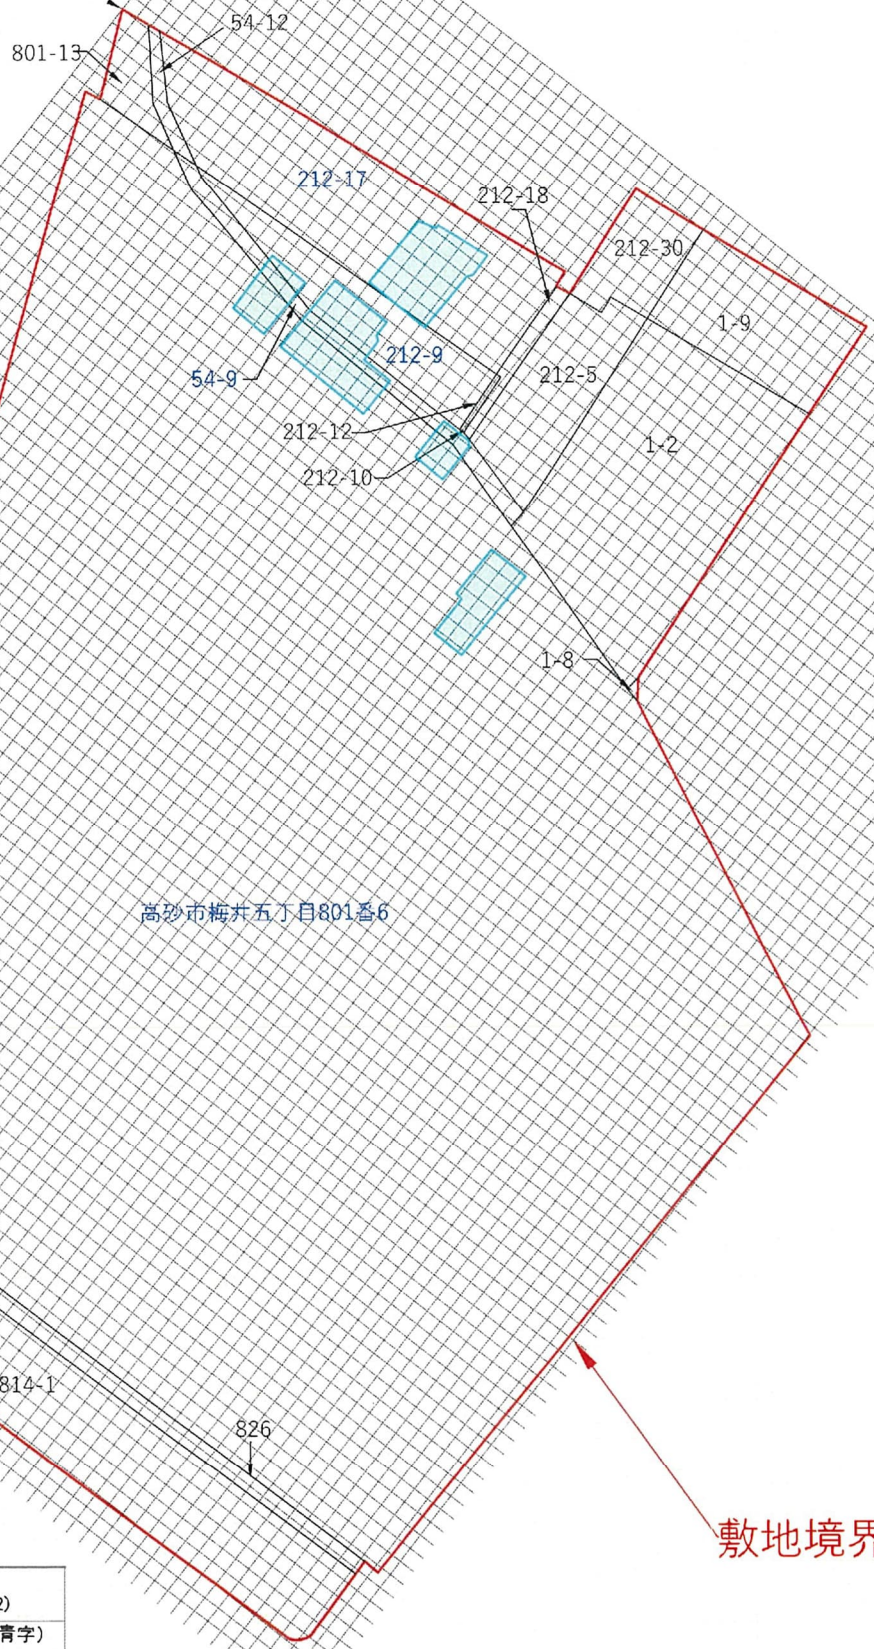

敷地境界

凡例	
	形質変更時要届出区域(面積:8,246.19m2)
212-17	形質変更時要届出区域に該当する地番(青字)

試料採取地点図

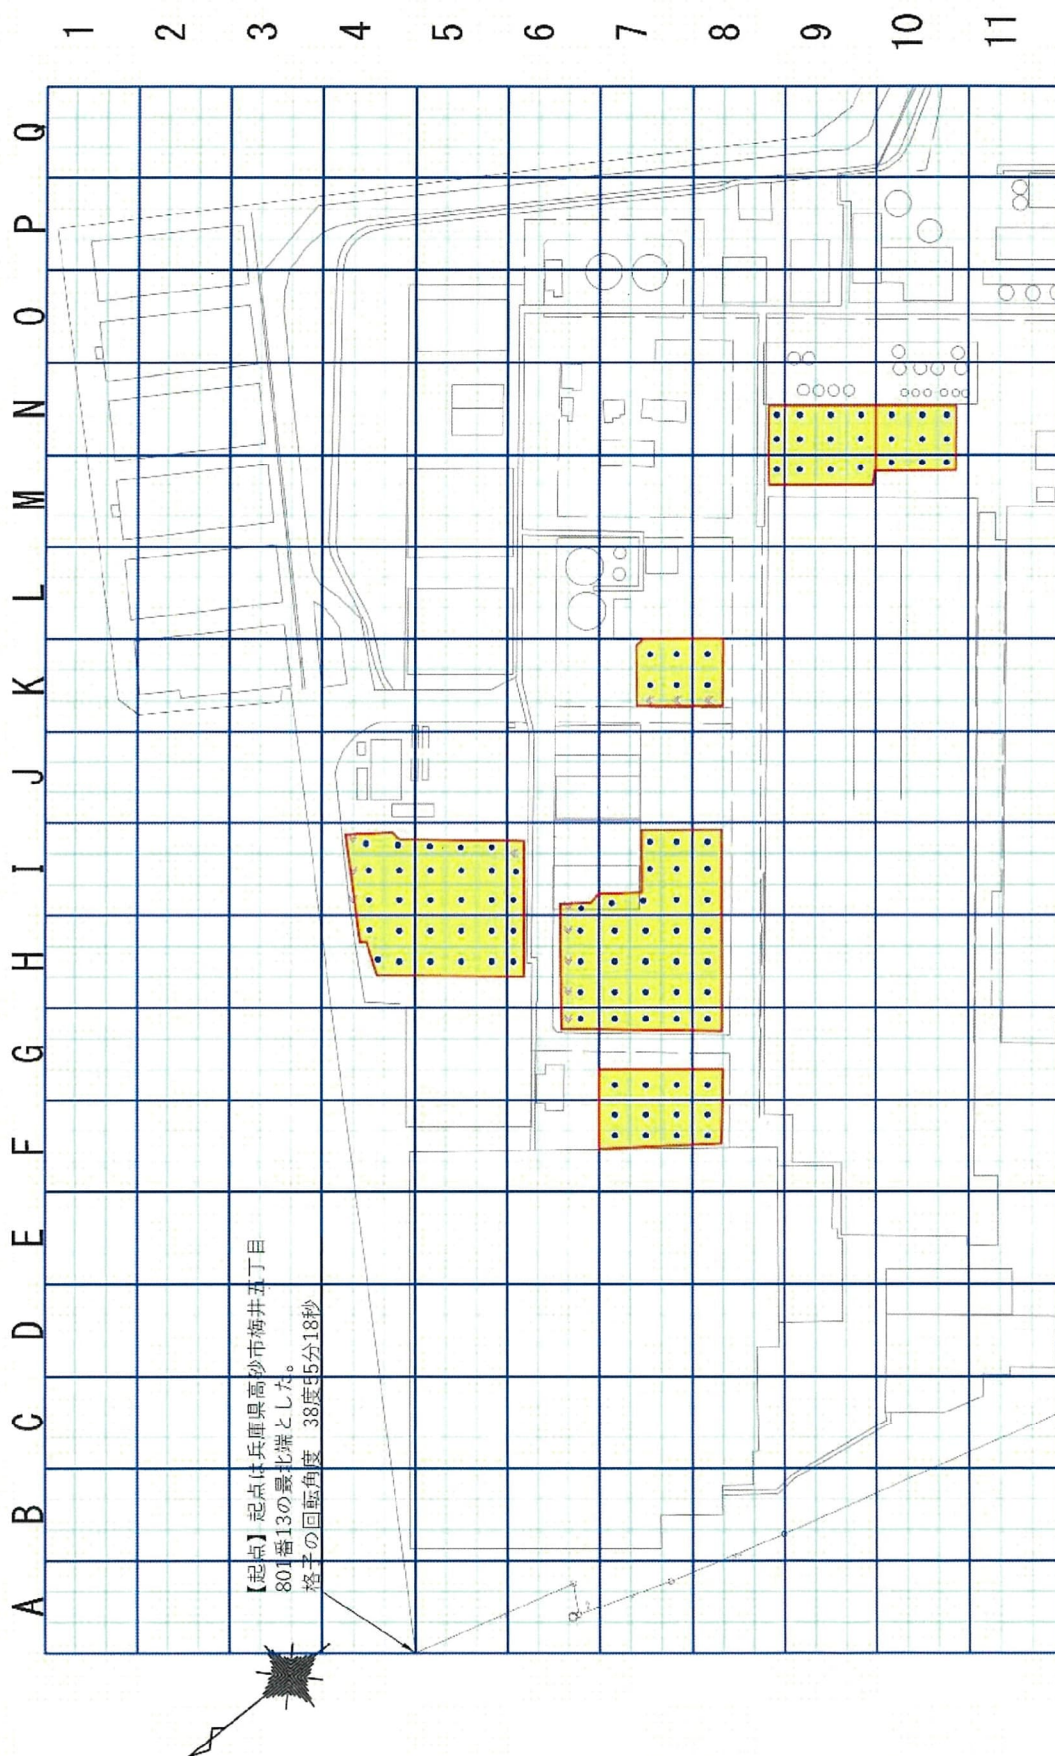

調査地点

【調査対象物質】

- 六価クロム化合物
- 水銀及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- 砒素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- ほう素及びその化合物

形状変更所要届出区域

格子の回転角度 38度55分18秒

(面積:8,246.19m²)

区画名称例

30m格子: A1

単位区画 A1-5

指定を申請する濃度一覧表（盛土①）

単位区画	土壌溶出量				土壌含有量
	六価クロム	鉛	砒素	ふっ素	鉛
盛土①南M10-3	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南M10-6	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南M10-9	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南N10-1	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南N10-2	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南N10-4	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南N10-5	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南N10-7	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①南N10-8	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北M8-9	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北M9-3	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北M9-6	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北M9-9	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N8-7	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N8-8	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N9-1	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N9-2	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N9-4	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N9-5	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N9-7	—	0.017	0.028	1.8	330
盛土①北N9-8	—	0.017	0.028	1.8	330
土壌溶出量基準	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	
第二溶出量基準	1.5以下	0.3以下	0.3以下	24以下	
土壌含有量基準					150以下
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg

※1: 赤字 は土壌溶出量基準超過又は土壌含有量基準超過を示す。

※2: 「—」は基準超過がないことを示す。

指定を申請する濃度一覧表（盛土②）

単位区画	土壌溶出量				土壌含有量
	六価クロム	鉛 ✓	砒素 ✓	ふっ素 ✓	鉛 ✓
盛土②K7-5	—	0.018	0.021	1.1	170
盛土②K7-6	—	0.018	0.021	1.1	170
盛土②K7-8	—	0.018	0.021	1.1	170
盛土②K7-9	—	0.018	0.021	1.1	170
盛土②K8-2	—	0.018	0.021	1.1	170
盛土②K8-3	—	0.018	0.021	1.1	170
土壌溶出量基準	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	
第二溶出量基準	1.5以下	0.3以下	0.3以下	24以下	
土壌含有量基準					150以下
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg

※1: 赤字 は土壌溶出量基準超過又は土壌含有量基準超過を示す。

※2: 「—」は基準超過がないことを示す。




指定を申請する濃度一覧表（盛土③）

単位区画	土壌溶出量				土壌含有量
	六価クロム	鉛	砒素	ふっ素	鉛
盛土③G6-9	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③G7-3	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③G7-6	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③G7-9	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③G8-3	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H6-7	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H6-8	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H6-9	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-1	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-2	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-3	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-4	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-5	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-6	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-7	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-8	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H7-9	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H8-1	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H8-2	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③H8-3	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I6-7	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-1	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-4	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-5	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-6	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-7	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-8	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I7-9	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I8-1	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I8-2	—	0.14	0.095	2.8	1400
盛土③I8-3	—	0.14	0.095	2.8	1400
土壌溶出量基準	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	
第二溶出量基準	1.5以下	0.3以下	0.3以下	24以下	
土壌含有量基準					150以下
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg

※1: 赤字 は土壌溶出量基準超過又は土壌含有量基準超過を示す。

※2: 「—」は基準超過がないことを示す。

指定を申請する濃度一覧表（盛土④）

単位区画	土壌溶出量				土壌含有量
	六価クロム	鉛 	砒素 	ふっ素 	鉛 
盛土④F7-2	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F7-3	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F7-5	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F7-6	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F7-8	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F7-9	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F8-2	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④F8-3	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④G7-1	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④G7-4	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④G7-7	—	0.069	0.027	2.3	860
盛土④G8-1	—	0.069	0.027	2.3	860
土壌溶出量基準	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	
第二溶出量基準	1.5以下	0.3以下	0.3以下	24以下	
土壌含有量基準					150以下
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg

※1: 赤字 は土壌溶出量基準超過又は土壌含有量基準超過を示す。

※2: 「—」は基準超過がないことを示す。


指定を申請する濃度一覧表（盛土⑤）

単位区画	土壌溶出量				土壌含有量
	六価クロム	鉛	砒素	ふっ素	鉛
盛土⑤H4-5	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H4-6	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H4-8	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H4-9	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H5-2	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H5-3	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H5-5	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H5-6	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H5-8	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H5-9	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H6-2	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤H6-3	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I4-4	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I4-5	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I4-6	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I4-7	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I4-8	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I4-9	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-1	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-2	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-3	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-4	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-5	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-6	0.13	0.52	0.083	3.3	2500
盛土⑤I5-7	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-8	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I5-9	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I6-1	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
盛土⑤I6-2	0.11	0.28	0.082	3.3	1600
土壌溶出量基準	0.05以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	
第二溶出量基準	1.5以下	0.3以下	0.3以下	24以下	
土壌含有量基準					150以下
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/kg

※1: 赤字 は土壌溶出量基準超過又は土壌含有量基準超過を示す。


※2: 赤字 は第二溶出量基準超過を示す。

申請後 (法第14条の指定を申請する区域)

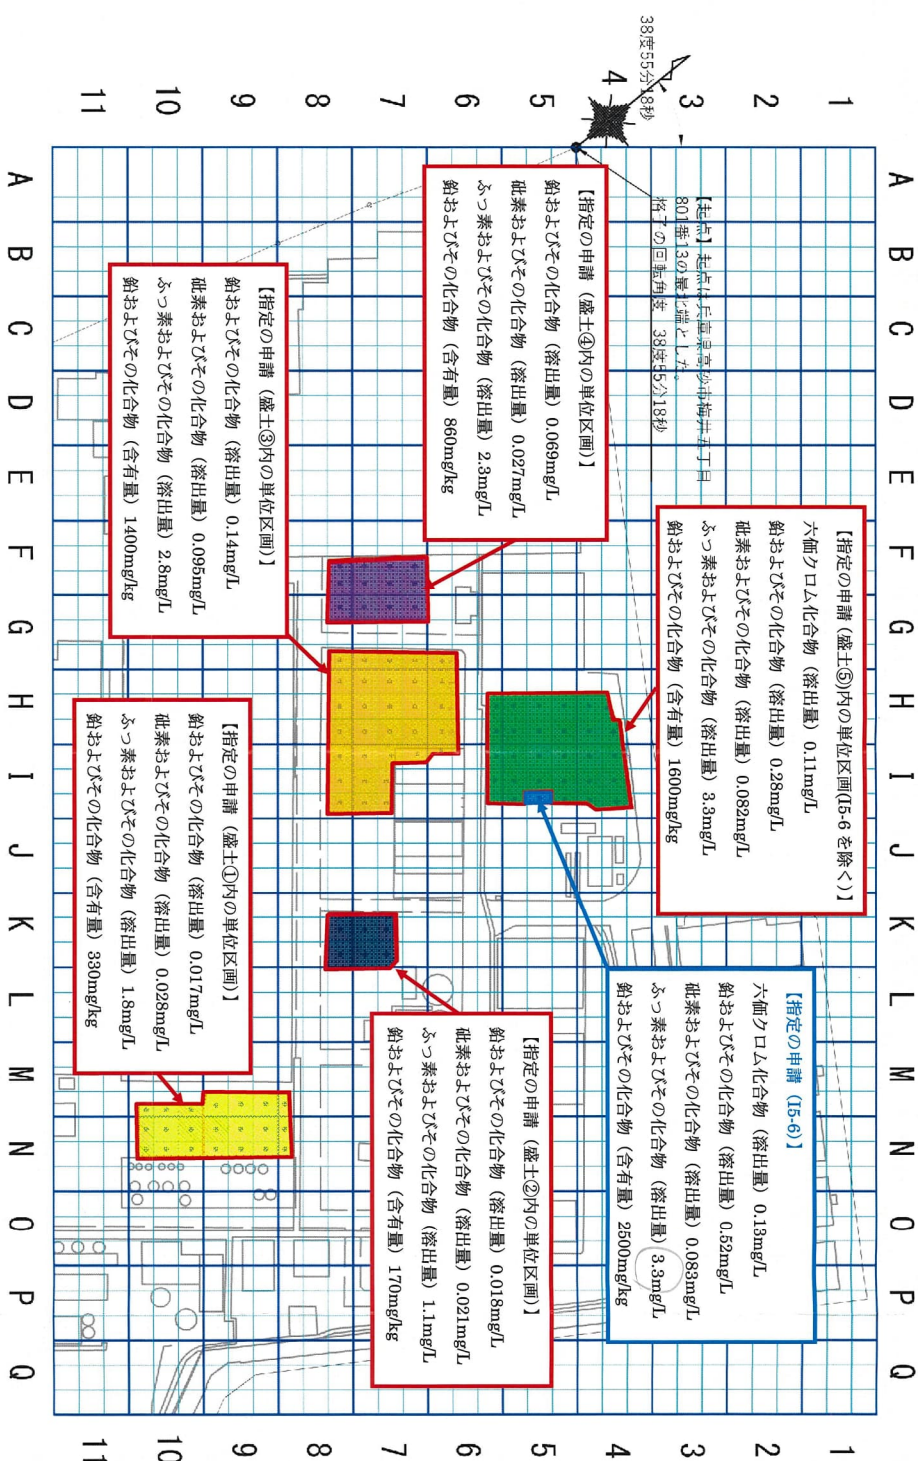

凡例

対象地(盛土)	現況建物	
10m格子		基準不適合区画(盛土①)
30m格子		基準不適合区画(盛土②)
統合区画		基準不適合区画(盛土③)
		基準不適合区画(盛土④)
		基準不適合区画(盛土⑤)
		基準不適合区画(15-6区画)
		基準不適合地点
		土壌基準適合地点



区画名称例
30m格子:A1
単位区画:A1-5